

Leuchtenklemme SLK7 5-polig mit Erdungsbügel

Artikel-Nr. 88168390

SLK 7

Miniaturisierte schraublose Leuchtenklemme. Unsere „Super-Flache“.
Miniaturised screwless luminaire connector. Our “super-flat one”.

Lehre für Abisolierlänge
Gauge for wire stripping length

Leichtes Lösen der oberen Leiter mittels Drücker
Easy detachment of upper wires with push-button

Prüföffnung Ø 2,1 mm
Test opening Ø 2.1 mm






0,5 - 2,5 mm² starre und flexible Leiter
0.5 - 2.5 mm² rigid and flexible wires

0,5 - 2,5 mm² eindrähtige Leiter
1,5 - 2,5 mm² starre mehrdrähtige Leiter
0.5 - 2.5 mm² solid wires
1.5 - 2.5 mm² rigid stranded wires

Leiter lösbar durch Drehen und Ziehen.
Detachment of wires by twisting and pulling.

Lochbilder und Befestigungsvarianten | Cutouts and fixing variants

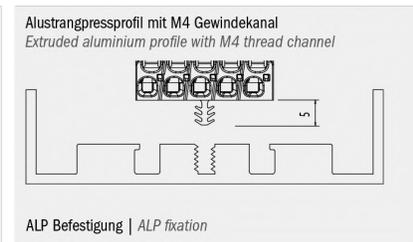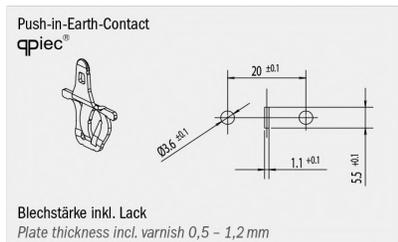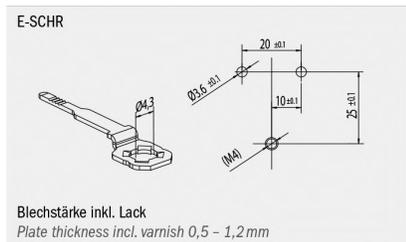

Das Durchmessermaß für die Befestigungslöcher gilt einschließlich einer nachträglichen Beschichtung.
Die Maße für die Erdungskontaktierung gelten für den Metallausschnitt ohne Beschichtung.
The measurement for the diameter of the mounting holes includes subsequent coating.
The dimensions for the earth contact refer to the metal cutout without varnish.

SLK 7: Alle Vorteile auf einen Blick



- Super-flach - nur 11 mm hoch und 27 mm breit
- 5 Pole für den Netzanschluss und DALI
- Verschiedene Befestigungs- und Erdvarianten
- OVE Reg. Nr. 163-002

SLK 7: All advantages at a glance



- Super-flat - only 11 mm high and 27 mm width
- 5 poles for power supply and DALI
- Different fixing and earthing variants
- OVE Reg. Nr. 163-002

SLK 7



Standardfuß
Standard fixing pin

ALP Befestigung (Aluminiumprofil)
ALP fixation (aluminium profile)

Nennspannung	Technische Daten		IEC Ratings
	250 V		250 V
Nennstrom	400 V nach EN 60598 (Einsatz in Leuchten)		400 V acc. to EN 60598 (luminaire applications)
	16 A		16 A
Klemmbereich obere Anschlüsse	0,5 - 2,5 mm ² starre und flexible Leiter, Leiter lösbar mit Drücker		0,5 - 2,5 mm ² rigid and flexible wires, detachment of wire with push-button
	0,5 - 2,5 mm ² eindrähtige Leiter, 1,5 - 2,5 mm ² starre mehrdrähtige Leiter; Leiter lösbar durch Drehen und Ziehen		0,5 - 2,5 mm ² solid wires, 1,5 - 2,5 mm ² rigid stranded wires; detachment of wire by twisting and pulling
Abisolierlänge	9 - 10 mm		9 - 10 mm
	Max. Umgebungstemperatur	T85	T85
Material	Isolierteil PA 66 beige PC weiß		Terminal housing PA 66 beige PC white
	Kontaktteile Kupfer verzinkt / Edelstahl		Contact parts Tinned copper / Stainless steel
Erdzungen	E-PIEC Bronze		Earth-tags E-PIEC Bronze
	E-SCHR Stahl verzinkt		E-SCHR Tinned steel

 Zubehör: Seite 56 - 59
Accessories: Page 56 - 59

SLK 7	Polzahl Number of poles	E ..	OF	Bedruckung Printing	Art. Nummer Art. number	VPE / Stk. Packing / pcs.	Gewicht / Stk. in g Weight / pc. in g	Kart. Type Box type
SLK 7	5	E-SCHR		L N E DA+ DA-	88168390	500	13	275 × 200 × 180
SLK 7	5	E-PIEC		L N E DA+ DA-	88168391	500	12	275 × 200 × 180
SLK 7	5		OF TAPE	L N E DA+ DA-	88168392	500	12	275 × 200 × 180
SLK 7	5	E-SCHR	ALP	L N E DA+ DA-	88168393	500	12	275 × 200 × 180
SLK 7	5	E-SCHR	OF TAPE	L N E DA+ DA-	88168453	500	13	275 × 200 × 180
SLK 7	5	E-SCHR	ALP	3 N E 1 2	88168467	500	12	275 × 200 × 180
SLK 7	5	E-PIEC		3 N E 1 2	88168468	500	12	275 × 200 × 180
SLK 7	5	E-SCHR		3 N E 1 2	88168469	500	13	275 × 200 × 180
SLK 7	5			3-N-E-1-2	88168695	500	12	275 × 200 × 180
SLK 7	5			L N E DA+ DA-	88168696	500	13	275 × 200 × 180

Prüfadapter auf Anfrage | *Testing device upon request*

SLK 7 mit E-PIEC dürfen nicht für Aluminiumbleche verwendet werden! | *SLK 7 with E-PIEC must not be used for aluminium sheets!*



Bedienungsanleitung
User manual



Oberflächen-Vorbereitung
Surface preparation



SLK 7
Video auf YouTube
Video on YouTube

Prüfzeichen | Approvals OVE Reg. Nr. 163-002



Typenschlüssel

SLK 7	Miniaturisierte schraublose Klemmleiste
E ..	Zusatzbezeichnung für Erdvariante
OF TAPE	Ausführung ohne Befestigungsfuß aber mit doppelseitigem Klebeband
ALP	Ausführung mit Befestigungsfuß für Aluminiumprofile
leer	Ausführung mit Befestigungsfuß
PA	Polyamid
PC	Polycarbonat

Code index

SLK 7	Miniaturised screwless connector
E ..	Additional code for earth-tag
OF TAPE	Version without fixing pin but with double-sided adhesive tape
ALP	Version with fixing pin for aluminium profiles
empty	Version with fixing pin
PA	Polyamide
PC	Polycarbonate