

1673/A/43

VERBINDUNGSKLEMME FÜR LEUCHTENARMATUREN TERMINAL BLOCK FOR LIGHTING FIXTURES

Technische Daten

Technical data

- Pole - Poles	2P+E
- Nennstrom und Nennspannung - Rated current and voltage	16A-450V
- Maximale Betriebstemperatur (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T85
- Schutzgrad - Protection index	IP20


Merkmale

Characteristics

- Gehäuse aus PA, Weiss
– White polyamide body
- Verzinnte Kupferkontakte
– Internal part in tin plated copper
- Erdung aus verzinktem Stahlblech
– Earth connection in zinc plated steel

*Bei Verwendung der Erdungsvarianten kann der 0,5 -0,75mm² Anschluss am Erdungspol nicht genutzt werden.

*In versions provided with earth contact the 0,5-0,75mm² terminal hole on the earth pole cannot be used.

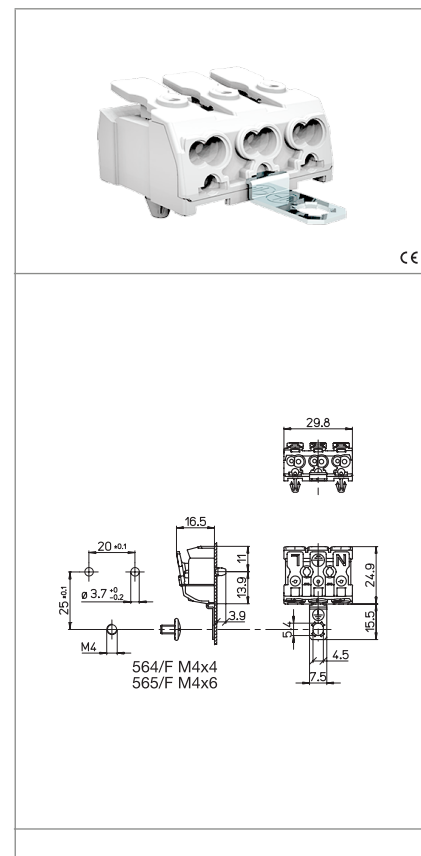

 Eintiefebefestigung push-in fixing	 Blechstärke zur Befestigung fixing metal plate thickness 0,6-1,2	 Bereich starre und flexible Leitungen stranded, solid and flexible conductor section 0,5-2,5 1,5-2,5	 Schutzklasse II class II insulated 250V
 Steckkontakte mit 3 Löchern push-wire terminals with 3 holes 0,5-1,5 0,5-2,5 0,5-0,75*	 Abisolierung, mehradrige, starre und flexible Leitungen stranded, solid and flexible wires stripping 0,5-1+8-9 1,5-2,5+9-10	 Steckkontakte mit 2 Löchern push-wire terminals with 2 holes 0,5-2,5	 Klemme eingang: Steckkontakt Klemme ausgang: Steckkontakt input side: push wire output side: push wire
 Steckkontakte mit 3 Löchern push-wire terminals with 3 holes 0,5-1,5 0,5-2,5 0,5-0,75*	 Leitungsabisolierung wires stripping 0,5-1+8-9 1,5-2,5+9-10 0,5-0,75+9-11*	 Steckkontakte mit 2 Löchern push-wire terminals with 2 holes 0,5-2,5 564/F 565/F	 Klemme eingang: Steckkontakt Klemme ausgang: Steckkontakt input side: push wire output side: push wire 1699

Prüfzeichen

Quality marks



Europäische Richtlinien

European directives

Gemäß "RoHS"
"RoHS" compliant

Unterliegt nicht "WEEE"
Not subject to "WEEE"

Gewichte und Verpackung

Weights and packaging

Art. Codice prodotti Product references	g Peso netto Net weight	n° pz per sacco per bag	n° pz per scatola per box	n° pz per cartone per carton
1673/A/43	9	500		

Bemerkung

Notes

Bemerkung

Note

STECKKLEMMEN ART. 1673/... - 1675/...- ET...

Drahtabschnitte für Input-Seiten

Starr:	0,5-2,5 mm ² (1673/...)
	0,5-2,5 mm ² (1675/..., ET...)
Mehrdrähtig:	0,5-2,5 mm ² (1673/...)
	0,75-2,5 mm ² (1675/..., ET...)
Flexibel:	1,5-2,5 mm ²

Drahtabschnitte für Output-Seiten

Starr:	(a) 0,5-1,5 mm ²
	(b) 0,5-2,5 mm ²
	(c) 0,5-0,75 mm ² *

Abisolierung

- Kabel mit 0,5-1 mm² - Abschnitten: 8-9 mm
- Kabel mit 1,5-2,5 mm² - Abschnitten: 9-10 mm
- Kabel mit 0,5-0,75 mm² - Abschnitten: 9-11 mm (1673/...) *

PUSH WIRE TERMINALS OF ART. 1673/... - 1675/...- ET...

Section of wires for input side terminals

Solid:	0,5-2,5 mm ² (1673/...)
	0,5-2,5 mm ² (1675/..., ET...)
Stranded:	0,5-2,5 mm ² (1673/...)
	0,75-2,5 mm ² (1675/..., ET...)
Flexible:	1,5-2,5 mm ²



Section of wires for output side terminals

Solid:	(a) 0,5-1,5 mm ²
	(b) 0,5-2,5 mm ²
	(c) 0,5-0,75 mm ² *

Stripping

- cable with 0,5-1 mm² sections: 8-9 mm
- cable with 1,5-2,5 mm² sections: 9-10 mm
- cable with 0,5-0,75 mm² sections: 9-11 mm (1673/...) *

**KLEMME INPUT-SEITE
INPUT SIDE TERMINALS**



**KLEMME OUTPUT-SEITE
OUTPUT SIDE TERMINALS**

* Bei Verwendung der Erdungsvarianten kann der 0,5 -0,75mm² Anschluss am Erdungspol nicht genutzt werden.

* In versions provided with earth contact the 0.5-0.75mm² terminal hole on the earth pole cannot be used.