

2675/A/43

VERBINDUNGSKLEMME FÜR LEUCHTENARMATUREN TERMINAL BLOCK FOR LIGHTING FIXTURES

Technische Daten


Technical data

- Pole - Poles	4P+E
- Nennstrom und Nennspannung - Rated current and voltage	24A-450V
- Maximale Betriebstemperatur (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T85
- Schutzgrad - Protection index	IP20

Merkmale

Characteristics


- Gehäuse aus polycarbonat, weiß
– White polycarbonate body
- Innere Teile aus zinnbeschichtetem Kupferstahl
– Internal part in tin plated copper/steel
- Erdung aus verzinktem Stahlblech
– Earth connection in zinc plated steel

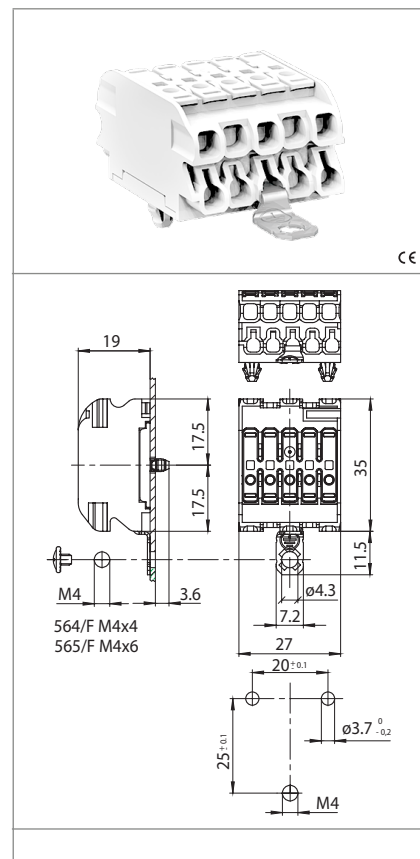

 Einteckbefestigung push-in fixing	 Blechstärke zur Befestigung fixing metal plate thickness 0,4-1,25	 Klemme eingang: Steckkontakt Klemme ausgang: Steckkontakt input side: push wire output side: push wire	 Steckkontakte mit 2 Löchern push-wire terminals with 2 holes
 Bereich starre und mehradrige Leitungen stranded and solid conductor section 1,5-2,5 mm² 0,5-2,5	 Abisolierung, mehradrige, starre und flexible Leitungen stranded, solid and flexible wires stripping 9-10	 Mehradrige, massive und flexible Leitungsquerschnitt stranded, solid and flexible conductor section 0,5-2,5 mm²	
 Leitungsabisolierung wires stripping 9-10		 564/F 565/F	

Prüfzeichen

Quality marks



Europäische Richtlinien

European directives

Gemäß "RoHS"
"RoHS" compliant

Unterliegt nicht "WEEE"
Not subject to "WEEE"

Gewichte und Verpackung

Weights and packaging

Art. Codice prodotti Product references	g Peso netto Net weight	n° pz per sacco per bag	n° pz per scatola per box	n° pz per cartone per carton
2675/A/43	15,4	500		

Bemerkung

Notes

Bemerkung

Note

SERRAFILO AUTOMATICO DEGLI ART. 2675/...

PUSH WIRE TERMINALS OF ART. 2675/...

