

2675/A/42

VERBINDUNGSKLEMME FÜR LEUCHTENARMATUREN TERMINAL BLOCK FOR LIGHTING FIXTURES

Technische Daten

Technical data


- Pole - Poles	4P+E
- Nennstrom und Nennspannung - Rated current and voltage	24A-450V
- Maximale Betriebstemperatur (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T85
- Schutzgrad - Protection index	IP20

Merkmale

Characteristics

- Gehäuse aus polycarbonat, weiß
– White polycarbonate body
- Innere Teile aus zinnbeschichtetem Kupferstahl
– Internal part in tin plated copper/steel
- Erdungsanschluß aus Bronze
– Earth connection in bronze


Für Leitungsspezifikation siehe Kapitel Technische Info.
For wires' specs. see the chapter technical info

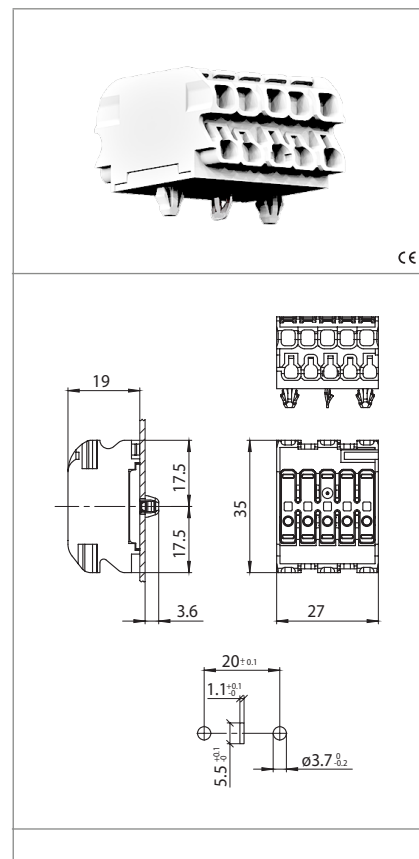

 Einteckbefestigung push-in fixing	 Blechstärke zur Befestigung fixing metal plate thickness 0,4-1,25		
 Bereich starre und mehradrige Leitungen stranded and solid conductor section 1,5-2,5 mm² 0,5-2,5	 9-10 Abisolierung, mehradrige, starre und flexible Leitungen stranded, solid and flexible wires stripping	 0,5-2,5 mm² Mehradrige, massive und flexible Leitungsquerschnitt stranded, solid and flexible conductor section	
 1,5-2,5 mm² Bereich starre und mehradrige Leitungen stranded and solid conductor section 0,5-2,5	 9-10 Leitungsabisolierung wires stripping		

Prüfzeichen

Quality marks



Europäische Richtlinien

European directives

Gemäß "RoHS"
"RoHS" compliant

Unterliegt nicht "WEEE"
Not subject to "WEEE"

Gewichte und Verpackung

Weights and packaging

Art. Codice prodotti Product references	g Peso netto Net weight	n° pz per sacco per bag	n° pz per scatola per box	n° pz per cartone per carton
2675/A/42	15			500

Bemerkung


Notes

Bemerkung

Note

MONTAGEANLEITUNG

ASSEMBLING INSTRUCTIONS

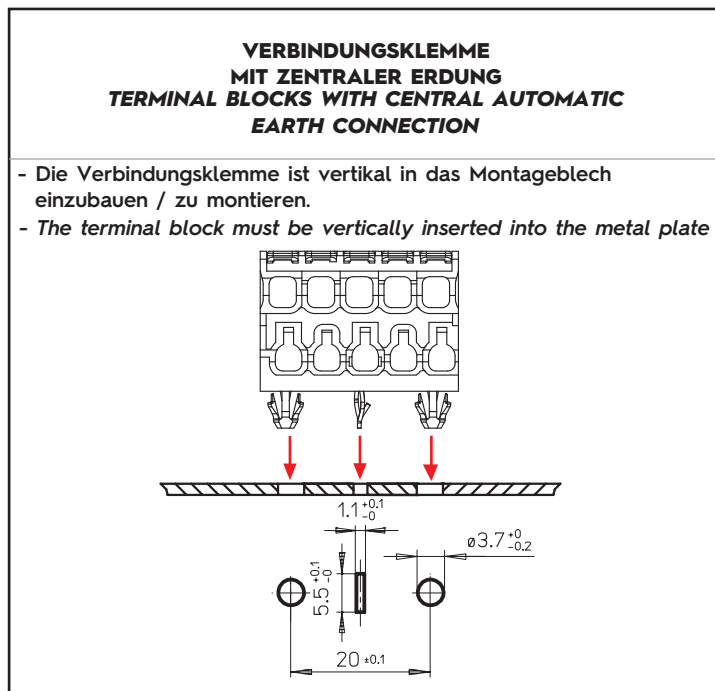

STECKKLEMMEN ART. 2675/...

PUSH WIRE TERMINALS OF ART. 2675/...

