

1675/A/43

VERBINDUNGSKLEMME FÜR LEUCHTENARMATUREN TERMINAL BLOCK FOR LIGHTING FIXTURES

Technische Daten

Technical data

- Pole - Poles	4P+E
- Nennstrom und Nennspannung - Rated current and voltage	16A-450V
- Maximale Betriebstemperatur (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T85
- Schutzgrad - Protection index	IP20

Merkmale


Characteristics

- Gehäuse aus polycarbonat, weiß
– White polycarbonate body
- Verzinnte Kupferkontakte
– Internal part in tin plated copper
- Erdung aus verzinktem Stahlblech
– Earth connection in zinc plated steel

"c" Loch: nur starre Leitungen
"c" hole: solid conductors only

*Bei Verwendung der Erdungsvarianten kann der 0,5 - 0,75mm² Anschluss am Erdungspol nicht genutzt werden.


*In versions provided with earth contact the 0.5-0.75mm² terminal hole on the earth pole cannot be used.

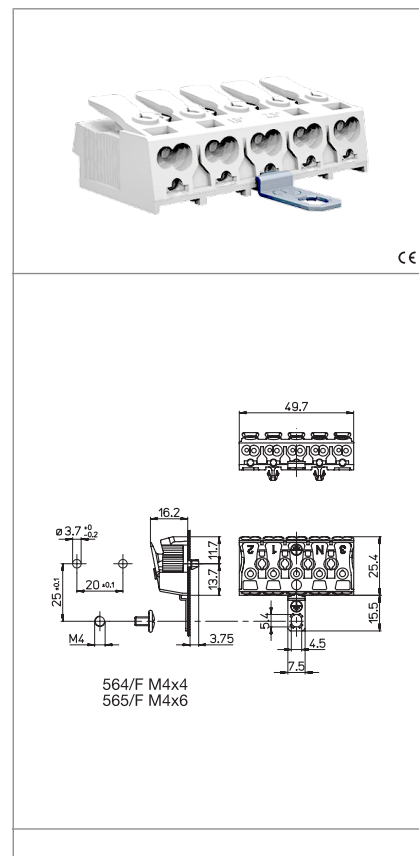

 Eintiekbefestigung push-in fixing	 Blechstärke zur Befestigung fixing metal plate thickness 0,6-1,2	 Bereich starre und flexible Leitungen stranded, solid and flexible conductor section 0,5-2,5 0,75-2,5 1,5-2,5	 Schutzklasse II class II insulated 250V
 Steckkontakte mit 3 Löchern push-wire terminals with 3 holes 0,5-1,5 0,5-2,5 0,5-0,75*	 Abisolierung, mehradrige, starre und flexible Leitungen stranded, solid and flexible wires stripping 0,75-1-8-9 1,5-2,5-9-10	 Steckkontakte mit 2 Löchern push-wire terminals with 2 holes 0,75-2,5	 Klemme eingang: Steckkontakt Klemme ausgang: Steckkontakt input side: push wire output side: push wire
 Leitungsabisolierung wires stripping 0,5-1-8-9 1,5-2,5-9-10	 Steckkontakte mit 2 Löchern push-wire terminals with 2 holes 0,75-2,5	 Steckkontakte mit 2 Löchern push-wire terminals with 2 holes 0,75-2,5	 Steckkontakte mit 2 Löchern push-wire terminals with 2 holes 0,75-2,5

Prüfzeichen

Quality marks



Europäische Richtlinien

European directives

Gemäß "RoHS"
"RoHS" compliant

Unterliegt nicht "WEEE"
Not subject to "WEEE"

Gewichte und Verpackung

Weights and packaging

Art. Codice prodotti Product references	g Peso netto Net weight	n° pz per sacco per bag	n° pz per scatola per box	n° pz per cartone per carton
1675/A/43	13,8	500		

Bemerkung

Notes

Bemerkung

Note

STECKKLEMMEN ART. 1673/... - 1675/...- ET...

Drahtabschnitte für Input-Seiten

Starr:	0,5-2,5 mm ² (1673/...)
	0,5-2,5 mm ² (1675/..., ET...)
Mehrdrähtig:	0,5-2,5 mm ² (1673/...)
	0,75-2,5 mm ² (1675/..., ET...)
Flexibel:	1,5-2,5 mm ²

Drahtabschnitte für Output-Seiten

Starr:	(a) 0,5-1,5 mm ²
	(b) 0,5-2,5 mm ²
	(c) 0,5-0,75 mm ² *

Abisolierung

- Kabel mit 0,5-1 mm² - Abschnitten: 8-9 mm
- Kabel mit 1,5-2,5 mm² - Abschnitten: 9-10 mm
- Kabel mit 0,5-0,75 mm² - Abschnitten: 9-11 mm (1673/...) *

PUSH WIRE TERMINALS OF ART. 1673/... - 1675/...- ET...

Section of wires for input side terminals

Solid:	0,5-2,5 mm ² (1673/...)
	0,5-2,5 mm ² (1675/..., ET...)
Stranded:	0,5-2,5 mm ² (1673/...)
	0,75-2,5 mm ² (1675/..., ET...)
Flexible:	1,5-2,5 mm ²



Section of wires for output side terminals

Solid:	(a) 0,5-1,5 mm ²
	(b) 0,5-2,5 mm ²
	(c) 0,5-0,75 mm ² *

Stripping

- cable with 0,5-1 mm² sections: 8-9 mm
- cable with 1,5-2,5 mm² sections: 9-10 mm
- cable with 0,5-0,75 mm² sections: 9-11 mm (1673/...) *

**KLEMME INPUT-SEITE
INPUT SIDE TERMINALS**



**KLEMME OUTPUT-SEITE
OUTPUT SIDE TERMINALS**

* Bei Verwendung der Erdungsvarianten kann der 0,5 -0,75mm² Anschluss am Erdungspol nicht genutzt werden.

* In versions provided with earth contact the 0.5-0.75mm² terminal hole on the earth pole cannot be used.