

2675/SP-DA/43

VERBINDUNGSKLEMME FÜR LEUCHTENARMATUREN TERMINAL BLOCK FOR LIGHTING FIXTURES

Technische Daten

Technical data


- Pole - Poles	4P+E
- Nennstrom und Nennspannung - Rated current and voltage	24A-450V
- Maximale Betriebstemperatur (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T85
- Schutzgrad - Protection index	IP20

Merkmale

Characteristics

- Gehäuse aus polycarbonat, weiß
– White polycarbonate body
- Innere Teile aus zinnbeschichtetem Kupferstahl
– Internal part in tin plated copper/steel
- Erdung aus zinn beschichtetem Stahl
– Earth Connection in tin plated steel

Für Leitungsspezifikation siehe Kapitel Technische Info.
For wires' specs. see the chapter technical info

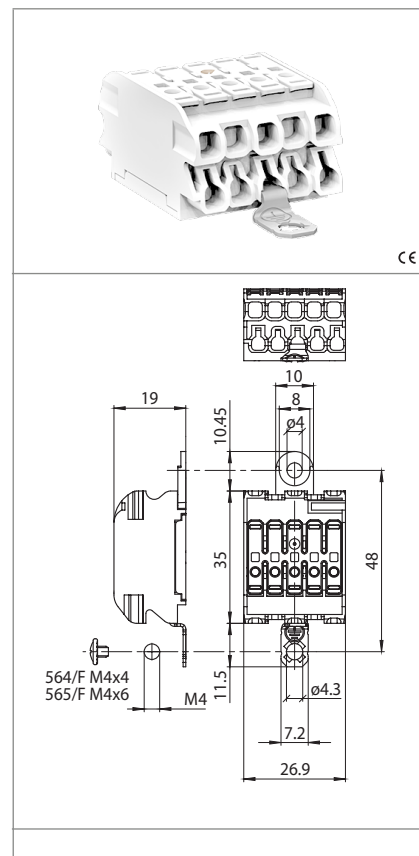

Schraubbefestigung
screw fixing



1,5-2,5 mm²
Bereich starre und mehradrige Leitungen
stranded and solid conductor section



9-10
Abisolierung, mehradrige, starre und flexible Leitungen
stranded, solid and flexible wires stripping



9-10
Leitungsabisolierung
wires stripping



0,75-2,5
Steckkontakte mit 2 Löchern
push-wire terminals with 2 holes




564/F 565/F



Prüfzeichen

Quality marks



Europäische Richtlinien European directives

Gemäß "RoHS"
"RoHS" compliant

Unterliegt nicht "WEEE"
Not subject to "WEEE"

Gewichte und Verpackung

Weights and packaging

Art. Codice prodotti Product references	g Peso netto Net weight	n° pz per sacco per bag	n° pz per scatola per box	n° pz per cartone per carton
2675/SP/43	15,4	500		

Bemerkung

Notes

Bemerkung

Note

SERRAFILO AUTOMATICO DEGLI ART. 2675/...

PUSH WIRE TERMINALS OF ART. 2675/...

