

Typ: FE 35 Dichtung zu Anschliessgarnitur für Bauten mit vergossener Abdichtung

Ergänzung zu FE-Anschliesspunkt zum Anbringen von vergossenen Abdichtungen nach SIA 271 /272 (z.B Bitumen, Schwarzanstrich, Flüssigkunststoff)

Einbautiefe prüfen.

Abstand zwischen Betonoberfläche und Kontaktfläche mindestens 2 mm/max. 7 mm.


Gewinde M10 in den bestehenden FE-Anschluss bis zum Anschlag eindrehen. Dichtungsblech muss auf der Kontaktfläche anliegen.

Verformungen der Blechrondelle sind möglich und zulässig.

Von der Betonoberfläche abstehende Segmente der Blechrondelle mit Schrauben an die Betonoberfläche zurück ziehen.


Blechoberfläche vor dem Verkleben fachgerecht aufrauen.

Dichtungsbahn mit der Blechrondelle verkleben und bis an die Nabe vergossen.

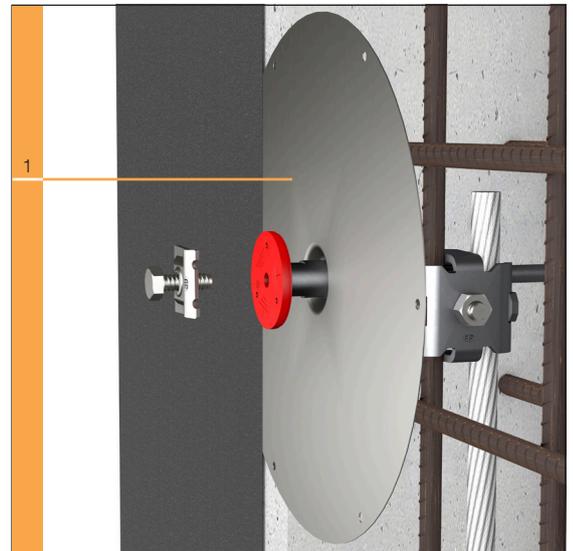

AF -Typ	AF Art.-Nummer	E-Nummer
1 FE 35	260.078.022	156 941 290

Der Anschluss des Leiters darf erst nach der Aushärtezeit der Dichtungsmasse erfolgen.

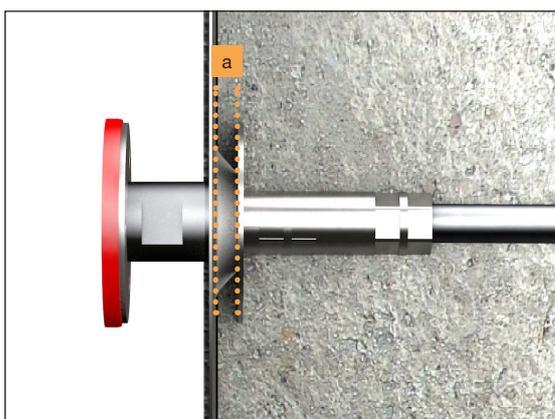

a min. 2mm / max. 7mm.