

UV66-ECO-7-RES-W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Les écrans tactiles u-view de Weidmüller offrent une qualité d'image excellente et peuvent être utilisés dans la plupart des environnements industriels.

Le portefeuille prend en charge différentes tailles d'écran de 4,3 à 15,6 pouces et propose des écrans tactiles résistifs et capacitifs.

Tous les écrans disposent d'un système d'exploitation Linux avec navigateur compatible avec HTML5 et sont optimisés pour des applications en ligne en raison de leur mode kiosque intégré et de la facilité de leur configuration.

Ainsi, ils sont la solution parfaite pour voir des pages en ligne et permettre l'accès à différents serveurs, par exemple u-create PROCON-WEB, u-control web et bien d'autres encore.

Les panneaux ont une conception particulièrement plate, avec un boîtier IP66 de qualité industrielle.

Informations générales de commande

Version	panneau tactile compatible avec le web, Affichage 7", résistive, Indice de protection avant IP66
Référence	2555780000
Type	UV66-ECO-7-RES-W
GTIN (EAN)	4050118566147
Qté.	1 pièce(s)

UV66-ECO-7-RES-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	35,3 mm	Profondeur (pouces)	1,39 inch
Hauteur	138 mm	Hauteur (pouces)	5,433 inch
Largeur	186 mm	Largeur (pouces)	7,323 inch
Épaisseur du paroi, min.	2 mm	Épaisseur du paroi, max.	6 mm
Poids net	472 g		

Températures

Température de stockage	-20 °C ... +85 °C	Température de fonctionnement	0 °C ... +50 °C
Humidité	10 - 95 % d'humidité relative, sans condensation		

Classifications

ETIM 6.0	EC001412	ETIM 7.0	EC001412
ETIM 8.0	EC001412	ECLASS 9.0	27-33-02-01
ECLASS 9.1	27-33-02-01	ECLASS 10.0	27-33-02-01
ECLASS 11.0	27-33-02-01	ECLASS 12.0	27-33-02-01

Caractéristiques générales

Alimentation électrique	24 V DC	
Consommation de courant	Tension	24 V
	Courant	0,25 A
Degré de protection	IP66	
Plage de tension d'alimentation	Type de tension	DC
	Tension, min.	20,4 V
	Tension, max.	27,6 V
Système d'exploitation	Linux + Browser (HTML5)	

Données système

Interfaces arrière	1x Ethernet 10/100 MBit/s (RJ45), 1x micro USB 2.0 (type B)	Memory (RAM)	512 MB
Mémoire (Flash)	4 GB	Processeur	ARM Cortex A9 800 MHz i.MX6 Solo
Système d'exploitation	Linux + Browser (HTML5)		

Équipement

Affichage du matériel	Plastique	Brillance	350 cd/m²
Nombre de couleurs affichables	16 M	Résolution	800 x 480
Structure du matériau	Plastique	Taille	7"
Écran tactile	résistive		

UV66-ECO-7-RES-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search Site Web UL

N° de certificat (cULus) E512053

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité

[Declaration of Conformity](#)

Notification de modification produit

[Release Notes Firmware 1.6 UV66 ECO](#)

Logiciel

[Firmware – Current firmware files](#)[Firmware – Archived firmware files](#)

Documentation utilisateur

[QGUI UV66 HMI \(ECO\)](#)

Catalogue

[Catalogues in PDF-format](#)


UV66-ECO-7-RES-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dessins


www.weidmueller.com

Maße (mm) / Dimensions (mm)

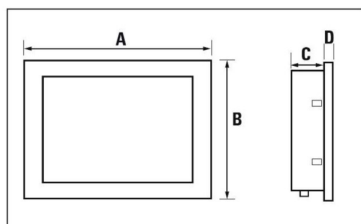


	LCD	A	B	C	D
UV66-ECO-4-RES-W	4.3"	126	95	26.6	5
UV66-ECO-7-RES-W	7"	192	144	25.9	5
UV66-ECO-10-RES-W	10.1"	272	194	28	5

Montageausschnitt / Panel cut-out



	LCD	E (mm)	F (mm)
UV66-ECO-4-RES-W	4.3"	111	80
UV66-ECO-7-RES-W	7"	175	127
UV66-ECO-10-RES-W	10.1"	256	178

Montageabstände / Mounting distances



X	Y	Z
> 51 mm	> 51 mm	> 51 mm

u-view ECO, BASIC and ADVANCED

