

UV66-ECO-7-RES-W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



I pannelli touch u-view di Weidmüller offrono un'eccellente qualità dell'immagine e possono essere usati nella maggior parte degli ambienti industriali.

L'assortimento prodotti supporta diverse dimensioni di schermi da 4,3" e 15,6" e include schermi tattili resistivi e capacitivi.

Tutti i pannelli adottano il sistema operativo Linux con browser compatibile HTML5, e sono ottimizzati per le applicazioni web grazie alla modalità kiosk integrata e alla loro semplicità di configurazione.

Sono pertanto la soluzione ideale per le visualizzazioni su base web e garantiscono l'accesso a diversi server web, ad esempio l'u-create PROCON-WEB, l'u-control web e tanti altri.

I pannelli vantano un design particolarmente piatto e una custodia IP66 di tipo industriale.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	pannello tattile compatibile col web, Grandezza del display 7", resistivo, Grado di protezione anteriore IP66
Nr.Cat.	2555780000
Tipo	UV66-ECO-7-RES-W
GTIN (EAN)	4050118566147
CPZ	1 Pezzo

UV66-ECO-7-RES-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	35,3 mm	Profondità (pollici)	1,39 inch
Posizione verticale	138 mm	Altezza (pollici)	5,433 inch
Larghezza	186 mm	Larghezza (pollici)	7,323 inch
Spessore della parete, min.	2 mm	Spessore della parete, max.	6 mm
Peso netto	472 g		

Temperature

Temperatura di magazzino	-20 °C ... +85 °C	Temperatura d'esercizio	0 °C ... +50 °C
Umidità	Umidità relativa dal 10 a 95%, senza formazione di condensa		

Dati di sistema

Interfaces behind	1x Ethernet 10/100 MBit/s (RJ45), 1 micro USB 2.0 (Tipo B)	Memoria (Flash)	4 GB
Memory (RAM)	512 MB	Processore	ARM Cortex A9 800 MHz i.MX6 Solo
Sistema operativo	Linux + Browser (HTML5)		

Dati generali

Alimentazione	24 V DC		
Assorbimento di corrente	Tensione	24 V	
	Corrente	0,25 A	
Campo alimentazione tensione	Tipo di tensione	DC	
	Tensione, min.	20,4 V	
	Tensione, max.	27,6 V	
Grado di protezione	IP66		
Sistema operativo	Linux + Browser (HTML5)		

Dispositivi

Display materiale	Plastica	Grandezza	7"
Luminanza	350 cd/m²	Materiale struttura	Plastica
Numero di colori visualizzabili	16 M	Risoluzione	800 x 480
Touch screen	resistivo		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001412	ETIM 7.0	EC001412
ETIM 8.0	EC001412	ECLASS 9.0	27-33-02-01
ECLASS 9.1	27-33-02-01	ECLASS 10.0	27-33-02-01
ECLASS 11.0	27-33-02-01	ECLASS 12.0	27-33-02-01

UV66-ECO-7-RES-W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dati tecnici****Omologazioni**

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search Sito web UL

N&deg; Certificato (cULus) E512053

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità

[Declaration of Conformity](#)

Notifica modifica prodotto

[Release Notes Firmware 1.6 UV66 ECO](#)

Software

[Firmware – Current firmware files](#)[Firmware – Archived firmware files](#)

Documentazione utente

[QGUI UV66 HMI \(ECO\)](#)

Cataloghi

[Catalogues in PDF-format](#)

UV66-ECO-7-RES-W
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com
Disegni

Maße (mm) / Dimensions (mm)

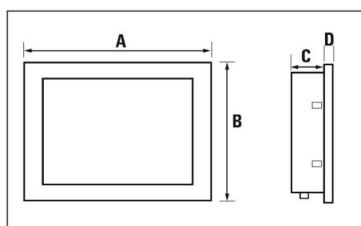


	LCD	A	B	C	D
UV66-ECO-4-RES-W	4.3"	126	95	26.6	5
UV66-ECO-7-RES-W	7"	192	144	25.9	5
UV66-ECO-10-RES-W	10.1"	272	194	28	5

Montageausschnitt / Panel cut-out



	LCD	E (mm)	F (mm)
UV66-ECO-4-RES-W	4.3"	111	80
UV66-ECO-7-RES-W	7"	175	127
UV66-ECO-10-RES-W	10.1"	256	178

Montageabstände / Mounting distances



X	Y	Z
> 51 mm	> 51 mm	> 51 mm

u-view ECO, BASIC and ADVANCED

