

205.W74-U8


Wall "Pro"Halogenfrei - 7.5m Kabel mit
Stecker Typ 2 - 32A 400 Vac- 3.7/22 Kw



> FUNKTIONEN

Laden im Modus 3 mit pwm-Pilotschaltung
Identifizierung der Größe des angeschlossenen Kabels
Schutz vor direktem Kontakt Sicherheitskinderländen
Messung der Stromaufnahme
Verwaltung von Stopfen-Extraktionsblöcken
Benutzeridentifikation zum laden aktivierung
Lademanagement bei fehlender Spannung
freier oder persönlicher Stand-alone-Betrieb
Fernsteuerung mit OCPP Protokoll
Veranlagung für serielle Kommunikation
Veranlagung für Energie Management
Funktion Load Balancing (Ladestation Master)

DIMENSIONEN:

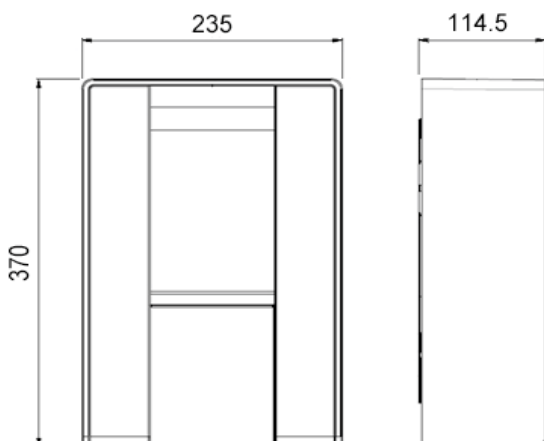

> REFERENZSTANDARDS

IEC/EN 61851-1

Leitfähiges Ladesystem für Elektrofahrzeuge,

Teil 1: Allgemeine Anforderung.

IEC/EN 61439-7

Niederspannungsschaltgeräte und Steuergeräte.

Teil 7: Baugruppen für e.v. Ladestationen.

> TECHNISCHE MERKMALE

Bemessungsstrom:	32A
Bemessungsspannung:	400Vac
Frequenz:	50-60Hz
Isolationsspannung:	500V
Schutzgrad:	IP54
Arbeitstemperatur:	-30°C +50°C
Werkstoff:	Technopolymer
Glühdrahtprüfung: IK-Sorte	650°C
bei 20°C:	IK09
Farbe:	Anthrazit
Montage:	Wandmontage
Kochsalzlösung:	Beständig
UV-Strahlen:	Beständig

> AUSRÜSTUNG

1 Klemmenblock 5x10mm²
1 digitalzähler MID 3P+N 80A
1 Modulare Schütz 4P 40A 24Vdc
1 DC Leckdetektor
1 Sicherungshalter-Trennschalter 1P+N gG 4A
1 Stromversorgung 24Vdc 36W
1 Steuerkarte mit WLAN verbindung
1 Backup-Batterie
1 LCD-Display 2x20 hinterleuchtete Zeichen
1 RFID 13,56MHz Leser
1 RGB-LED-Streifen
1 Stop-Ladetaste (freier Modus)
1 Kabelhalter aus Technopolymer
1 Kabel 5G 6+1x0,5 qmm 7.5m

AUSGESCHLOSSEN:

vorgeschalteter Schutz (durch den
Installateur) 1 Schalter 3P+N C40 30mA ist. A