

VandalDome

MOBOTIX MOVE VD-4-IR-D

Caractéristiques techniques

- ➔ Objectif zoom motorisé avec fonction de mise au point automatique
- ➔ Objectif de 9 à 22 mm spéciaux pour les plus grandes distances
- ➔ Plage dynamique étendue (WDR) 120 dB
- ➔ Diaphragme automatique
- ➔ Contrôle à distance du zoom/de la mise au point/du diaphragme sur l'objectif AF
- ➔ Trois types d'alimentation pris en charge (PoE/12 V CC/24 V CA)
- ➔ Montage à fixation rapide
- ➔ DEL infrarouges intégrées
- ➔ IP66 et Full IK10
- ➔ Plage de température -55 à 60 °C/-41 à 140 °F avec chauffage




Fonctionnalités du produit :

- Capteur CMOS à balayage progressif avec une résolution de 4 MP
- WDR multi-exposition
- Plusieurs codecs pris en charge (H.264/H.265/MJPEG)
- Diffusion à faible latence
- Prise en charge de trois flux
- Fonctions vrai jour/nuit (ICR)
- IR DEL (distance d'utilisation jusqu'à 40 m)
- Réduction du bruit compensée par mouvement 3D (MCTF)
- Fonction d'événement intelligent : Sortie externe/ Détection de mouvement/Détection de panne réseau/Alarme anti-vandalisme/Événement périodique/Déclenchement manuel/Détection audio
- Superposition de texte et masques de confidentialité
- Prise en charge de carte microSD (SDHC/SDXC)
- Prise en charge du profil ONVIF S/G/T
- Contrôle intelligent du faible débit binaire
- Étanche (IP66)
- Anti-vandalisme (Indice Full IK10)
- Commutation d'alimentation sans interruption (ZDT)
- Support intégré du navigateur (recommandé d'utiliser Internet Explorer 10 ou supérieur avec support ActiveX pour obtenir les meilleures performances)

Mise au point automatique

La MOBOTIX MOVE VandalDome VD-4-IR-D peut effectuer une mise au point automatique rapide et fiable et s'adapter à différentes scènes d'intérieur et d'extérieur grâce à son algorithme exclusif. La mise au point automatique peut être effectuée par la caméra elle-même. Ainsi, aucun réglage de mise au point sur site n'est nécessaire.

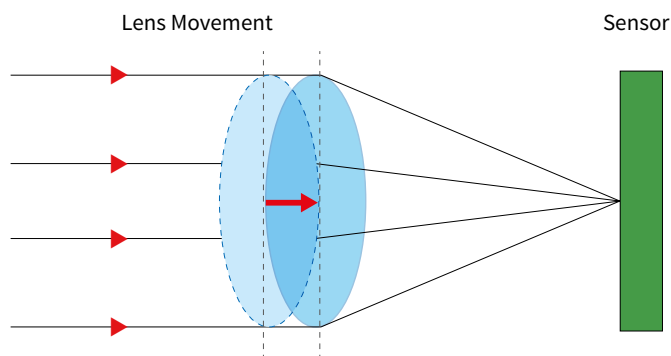

Indice IK10

La MOBOTIX MOVE VandalDome VD-4-IR-D est entièrement protégée contre les intempéries, le vandalisme, les vibrations et les chocs. Sa durabilité se traduit par une meilleure fiabilité et une plus grande facilité d'utilisation en réduisant le temps d'entretien.

Caractéristiques techniques

MOBOTIX MOVE VandalDome VD-4-IR-D		
Numéro de commande MOBOTIX	MX-VD1A-4-IR-D	
Capteur d'image	4 MP CMOS progressif 1/3"	
Pixels effectifs	H x V = 2688 x 1512 (4 MP)	
Taille de pixel	2,0 µm	
Fréquence d'image (maximale)	H.264/H.265 : WDR 4 MP à 30 ips + d1 à 30 ips MJPEG : 1080P à 30 ips	
Objectif		
Éclairage minimum	Couleur Noir et blanc	0,1 lux 0,01 lux
Objectif	Objectif zoom motorisé Distance focale Horizontal (champ de vision) Vertical (champ de vision)	Mise au point, zoom, diaphragme DC, F1.6, 9 à 22 mm 35 ° (grand angle), 15 ° (téléobjectif) 20 ° (grand angle), 9 ° (téléobjectif)

Caméra	
Jour et nuit	Filtre IR-Cut à retrait automatique
Durée de l'obturateur	1 à 1/10 000 s.
WDR	Oui
EIS	Non
Zoom	Optique 2,4x, numérique 10x
Paramètres d'image	Couleur, luminosité, netteté, contraste, balance des blancs, contrôle d'exposition 2DNR, 3DNR, NR par masquage de mouvement, superposition de texte
Mode Couloir	Rotation de 90 °, 180 °, 270 °
Codec vidéo	
Compression	H.264/H.265/MJPEG
Diffusion vidéo	Jusqu'à 3 flux configurables individuellement au format H.264/H.265/MJPEG Résolution/fréquence d'image/bande passante LBR/VBR/CBR configurables au format H.264/H.265
Codec audio	
Compression	G.711/G.726/AAC/LPCM
Diffusion vidéo	2 voies
Entrée audio	Entrée line-in
Sortie audio	Sortie line-out
Réseau	
Interface	Ethernet 10/100 Mbit/s
Sécurité	Authentification utilisateur/HTTPS/Filtre IP/IEEE 802.1x
Protocoles pris en charge	ARP, PPPoE, IPv4/v6, ICMP, IGMP, QoS, TCP, UDP, DHCP, UPnP, SNMP, SMTP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, FTP, NTP, DDNS, SMBv2
ONVIF	Conforme au profil S/G/T
Navigateurs pris en charge	Microsoft Internet Explorer 10 ou supérieur, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari ; (recommandé d'utiliser Internet Explorer 10 ou supérieur avec support ActiveX pour obtenir les meilleures performances)
Intégration du système	
Analyses	Détection de mouvement/Anti-vandalisme/Détection audio
Déclencheurs d'événement	Entrée externe, analyses, détection de panne réseau, événement périodique, déclenchement manuel
Actions d'événement	Activation de la sortie externe Enregistrement vidéo et audio sur le stockage Edge Téléchargement de fichiers : FTP, réseau partagé et e-mail Notification : HTTP, FTP, e-mail

Caractéristiques techniques : VandalDome MOBOTIX MOVE VD-4-IR-D

Général		
Boîtier	Métal et plastique	
Alimentation	PoE IEEE802.3af ou 12 V CC, 2,12 A ou 24 V CA ; 13,68 W max	
Connecteurs	RJ45	
	4 entrées alarme, 2 sorties alarme, bornier	
	Bornier 12 V CC	
	Bornier 24 V CA	
	Entrée audio du bornier	
	Sortie audio du bornier	
Éclairage IR	Connecteur CVBS (disponible avec 2 flux activés max.)	
	Distance d'éclairage : jusqu'à 40 m	
	Prise en charge des cartes microSD/microSDHC/microSDXC	
	Prise en charge de l'enregistrement sur NAS	
	Classe de protection	
	IP66/Full IK10	
Conditions de fonctionnement	Plage de température : -55 à 60 °C/-41 à 140 °F avec chauffage ACTIVÉ	
	Humidité relative : 10 à 90 %, sans condensation	
Conditions de stockage	-20 °C à 70 °C (-4 °F à 158 °F)	
Homologations	CEM	CE/FCC
	Sécurité	LVD
	Environnement	IP66, IK10
Dimensions	ø 133,8 x 117,4 mm	
Poids	760 g	

