




Schraubklemmen

500/12 35

Klemme, 12-polig, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 10,00 mm, Durchmesser Befestigungsloch: 3,5 mm, Befestigung: Schraube, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 24 A

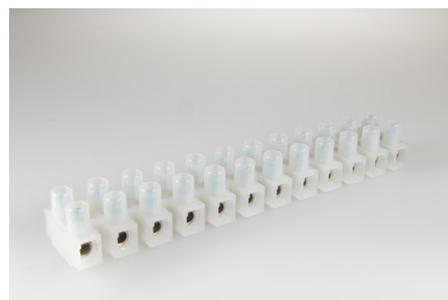

Bestellinformation

Artikelnummer	123212
VPE	50
EAN	4028012100019

Ausführung

Ausführung	Klemme
Polzahl	12-polig
Klemmstellen pro Pol	1
Farbe	natur
Nennquerschnitt	2,5 mm ²

Technische Angaben

Nennspannung	450 V
Nennstrom	24 A
Kontaktwerkstoff	Messing
Aderquerschnitt min.	0,5 mm ²
Aderquerschnitt max.	6,0 mm ²
Brennbarkeitsklasse	V-2
min. Umgebungstemperatur	-40 °C
max. Umgebungstemperatur (Betrieb)	85 °C
Leiterart starr	ja
Leiterart flexibel	ja
Leiterart mehrdrähtig	ja
Abisolierlänge	7,0-7,5 mm
Kontaktschraube Montage	0,8x4,0 / ⚭ 0,5 Nm
Durchmesser Befestigungsloch	3,5 mm
Rastermaß	10,00 mm
Befestigung	Schraube

Approbationen

nach EN 60998

[Download PDF](#)

nach UL [Download PDF](#)

nach CSA [Download PDF](#)

Zubehör

500 BZ/12 191312

ABK 405/12 193212

ZEL 110 196420
