




## Schraubklemmen

### 1000/12 DS

Klemme, 12-polig, Nennquerschnitt: 6,0 mm<sup>2</sup>, Rastermaß: 12,00 mm, Durchmesser Befestigungsloch: 3,6 mm, Drahtschutz (DS): ja, Befestigung: Schraube, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 41 A

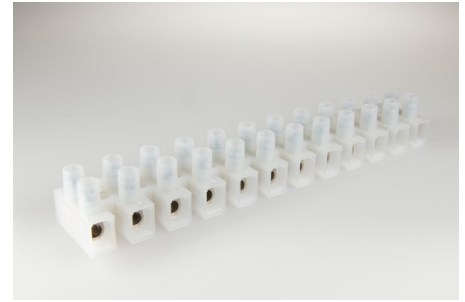

## Bestellinformation

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| <b>Artikelnummer</b> | 125312        |
| <b>VPE</b>           | 25            |
| <b>EAN</b>           | 4028012100309 |

## Ausführung

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| <b>Ausführung</b>           | Klemme              |
| <b>Polzahl</b>              | 12-polig            |
| <b>Klemmstellen pro Pol</b> | 1                   |
| <b>Farbe</b>                | natur               |
| <b>Nennquerschnitt</b>      | 6,0 mm <sup>2</sup> |
| <b>Drahtschutz (DS)</b>     | ja                  |

## Technische Angaben

|                                           |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Nennspannung</b>                       | 500 V                   |
| <b>Nennstrom</b>                          | 41 A                    |
| <b>Kontaktwerkstoff</b>                   | Messing                 |
| <b>Aderquerschnitt min.</b>               | 0,5 mm <sup>2</sup>     |
| <b>Aderquerschnitt max.</b>               | 6,0 mm <sup>2</sup>     |
| <b>Brennbarkeitsklasse</b>                | V-2                     |
| <b>min. Umgebungstemperatur</b>           | -40 °C                  |
| <b>max. Umgebungstemperatur (Betrieb)</b> | 85 °C                   |
| <b>Leiterart starr</b>                    | ja                      |
| <b>Leiterart flexibel</b>                 | ja                      |
| <b>Leiterart mehrdrähtig</b>              | ja                      |
| <b>Abisolierlänge</b>                     | 7,5-8,0 mm              |
| <b>Kontaktschraube Montage</b>            | 0,8x4,0 / $\cup$ 0,8 Nm |
| <b>Durchmesser Befestigungsloch</b>       | 3,6 mm                  |
| <b>Rastermaß</b>                          | 12,00 mm                |
| <b>Befestigung</b>                        | Schraube                |

## Approbationen

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| nach EN 60998 | <a href="#">Download PDF</a> |
| nach UL       | <a href="#">Download PDF</a> |
| nach CSA      | <a href="#">Download PDF</a> |

## Zubehör

|            |        |
|------------|--------|
| 1000 BZ/12 | 191412 |
| ABK 406/12 | 193312 |
| ZEL 110    | 196420 |