

## Information produit

**87 01 250**

### KNIPEX Cobra®

Pince multiprise de pointe

DIN ISO 8976



- Réglage à même la pièce par simple pression du bouton
- Réglage précis pour un ajustage parfait à différentes tailles de pièces et poignées ergonomiques
- Autobloquante sur tubes et écrous : ne glisse pas sur la pièce, travail nécessitant moins d'effort
- Intérieur des mâchoires à dents spécialement trempées, dureté d'env. 61 HRC: serrage sûr grâce à une grande résistance à l'usure
- Charnière entrepassée : grande stabilité grâce au double guidage
- Encliquetage sûr de l'axe d'articulation : pas de dérèglage accidentel
- Ergot de protection évitant les pincements
- Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases


### Informations générales

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Réf.           | 87 01 250                         |
| EAN            | 4003773022022                     |
| Pince          | grise atramentisée                |
| Tête           | polie                             |
| Poignées       | gainées en plastique antidérapant |
| Poids          | 335 g                             |
| Dimensions     | 250 x 44 x 14 mm                  |
| Norme          | DIN ISO 8976                      |
| conforme REACH | ne contient pas de SVHC           |
| conforme RoHS  | non applicable                    |

### Attributs techniques

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Positions de réglage               | 25      |
| Kapazität für Rohre (Zoll)         | Ø 2     |
| Capacité pour écrous, ouverture    | 46 mm   |
| Capacité pour les tubes (diamètre) | Ø 50 mm |

Sous réserve de toute modification technique et erreur.

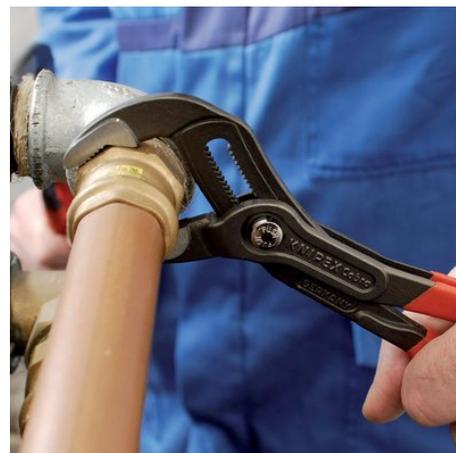



Les dents orientées dans le sens inverse de la rotation entraînent un effet autobloquant et empêchent tout glissement sur la pièce.



