

## Informazione prodotto

**97 53 09**

### Pinza per terminali a bussola, con regolazione automatica

Per crimpaggio frontale



- Serraggio in un unico profilo da 0,08 - 10 mm<sup>2</sup> e 16 mm<sup>2</sup>
- Con levetta di selezione per la regolazione del campo di serraggio 0,08 - 10 o 16,0 mm<sup>2</sup>
- Anche adatta per terminali a bussola Twin fino a 2 x 10 mm<sup>2</sup>, ma più piccoli di Ø 6,6 mm (p.es. KNIPEX art. no. 97 99 377)
- Per serrare terminali a bussola secondo DIN 46228 (parte 1+4)
- Adattamento automatico alle dimensioni dei terminali a bussola: nessun errore di crimpaggio utilizzando la matrice sbagliata
- Inserimento frontale dei terminali a bussola nell'utensile
- Qualità di crimpaggio costante con dispositivo di arresto forzato (sbloccabile)
- Forza di serraggio tarata in fabbrica in modo preciso (calibrata)
- Forza di serraggio maggiorata dalla trasmissione a leva articolata
- Elevata maneggevolezza grazie ai manici confortevoli e al peso leggero
- Acciaio elettrico al cromo-vanadio di grado speciale, temprato a olio



#### Generico

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Art. No.         | 97 53 09                            |
| EAN              | 4003773044550                       |
| Esecuzione       | brunita                             |
| Manici           | rivestiti in materiale bicomponente |
| Peso             | 486 g                               |
| Dimensioni       | 190 x 20 x 23 mm                    |
| REACH conformità | contiene SVHC                       |
| RoHS conformità  | non applicabile                     |

#### Caratteristiche tecniche



|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Applicazione                  | terminali a bussola            |
| Capacità in millimetri quadri | 0,08 — 10 / 16 mm <sup>2</sup> |
| Quantità di alloggiamento     | 1                              |
| AWG                           | 28 — 6                         |

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori








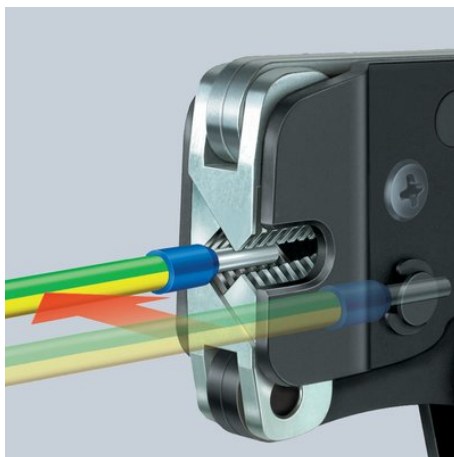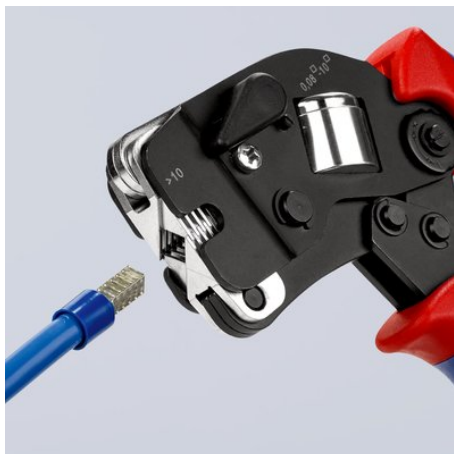

97 53 08: Introduzione laterale di terminali a bussola fino a 2,5 mm<sup>2</sup>, p. es. in spazi ristretti

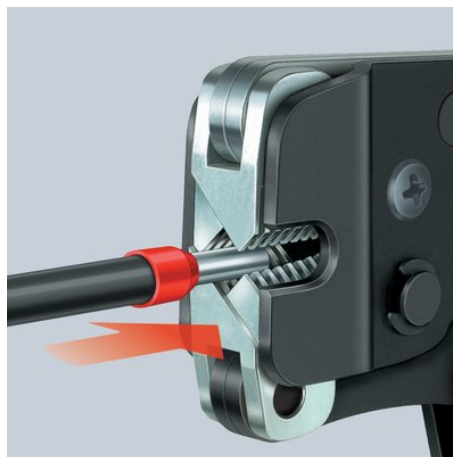

Introduzione frontale dei terminali a bussola, p. es. negli armadi elettrici



Crimpaggio a sezione quadra