

Produktinformation

97 53 09 SB

Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen Mit Fronteinführung



- Verpressung von 0,08 bis 10,0 mm² und 16,0 mm² in einem Profil
- Mit Wahlhebel zur Einstellung des Crimpbereichs 0,08 bis 10 oder 16,0 mm²
- Auch passend für Twin-Aderendhülsen bis 2 x 10 mm², aber kleiner als Ø 6,6 mm (z. B. KNIPEX Art.-Nr. 97 99 377)
- Zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4
- Selbsteinstellende Anpassung auf die gewünschte Aderendhülsegröße: keine Crimpfehler durch Verwendung des falschen Crimpeinsatzes
- Frontale Einführung der Aderendhülsen in das Werkzeug
- Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar)
- Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert)
- Kraftverstärkung durch Kniehebel für ermüdungsarmes Arbeiten
- Hoher Bedienkomfort durch handliche Bauform und geringes Gewicht
- Zugelassene Verpressung nach UL in Verbindung mit den KNIPEX-AEH 97 99 330 – 399
- UL-Zulassung in Verbindung mit KNIPEX-AEH 97 99 330 – 399
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet

Allgemein


Artikel-Nr.	97 53 09 SB
EAN	4003773044758
Zange	brüniert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	480 g
Abmessungen	190 x 115 x 26 mm
REACH- Konformität	enthält SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden



Technische Attribute





Anwendung	Aderendhülsen
Kapazität Quadratmillimeter	0,08 — 10 / 16 mm ²
Anzahl der Nester	1
AWG	28 — 6

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

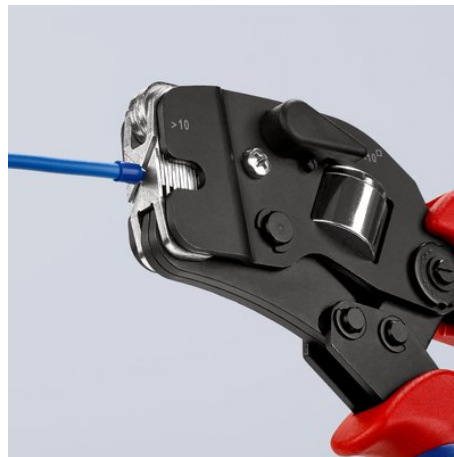

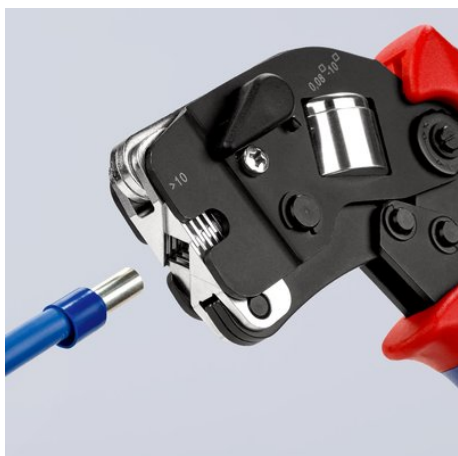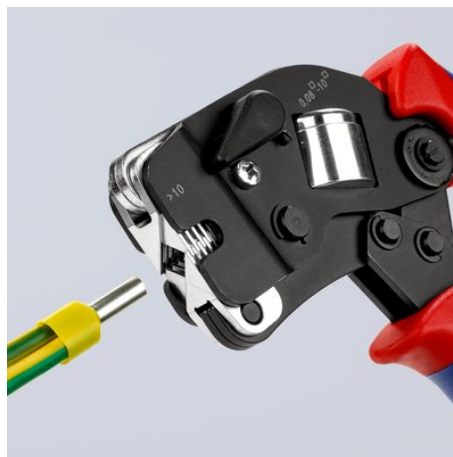

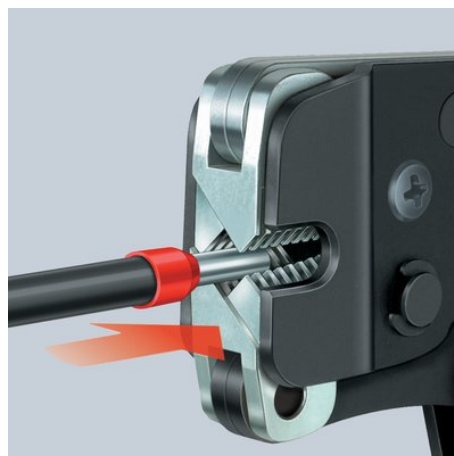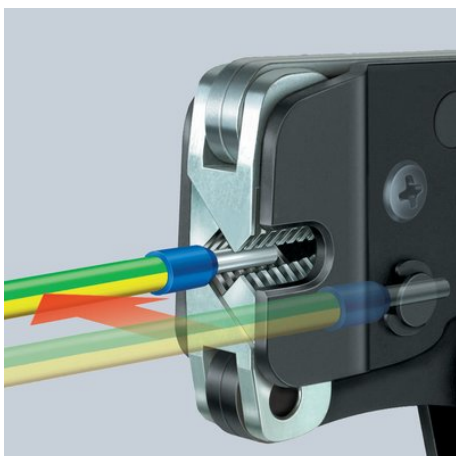

97 53 08: Einführen von Aderendhülsen parallel von der Seite bis 2,5 mm² z. B. unter beengten Platzverhältnissen Frontales Einführen von Aderendhülsen z. B. in Schaltschränken



Vierkant-Crimp