

serie R quadrato V2


Lampada a sensore a LED senza fili

RS PRO R20 plus Q SC Bianco caldo

EAN: 4007841 067748

E-No: 941002629

neva
lux

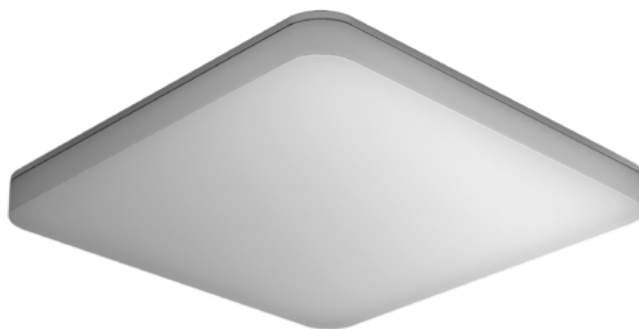

- Nuovo sviluppo del modello di successo
- Lampada a sensore con rilevatore di movimento HF invisibile e portata regolabile Ø10m
- A prova di futuro grazie a Bluetooth Mesh Standard & App
- Luminosità regolabile per la luce principale e di base tra 1 e 100%.
- Tempi di dissolvenza regolabili quando si accende e si spegne
- Modulo opzionale per luce di emergenza con LED di stato e funzione di test tramite APP
- Batteria di emergenza DC adatta
- Variante "Plus" con retroilluminazione commutabile separatamente
- Adatto per l'uso in aree esterne protette

Quadrata. Digitale. Geniale. La lampada a sensore digitale RS PRO R20 plus Q SC impostabile wireless tramite app fa del Connected Lightning un gioco da ragazzi. Comoda messa in funzione, collegamento in rete e impostazione individuale tramite app. Con 4 funzioni luce: luce di base, backlight, luce principale dimmerabile e luce di emergenza. Sensore HF ad alta precisione (raggio d'azione 10 m). La cappa diffusore opale assicura una distribuzione uniforme della luce. 15,86 W, 1826 lm. 3000 K, 52 x 300 x 300 mm. Il funzionamento dell'illuminazione di emergenza è possibile, in alternativa, tramite il collegamento a sistemi di batterie centrali.

serie R quadrato V2

Lampada a sensore a LED senza fili

RS PRO R20 plus Q SC Bianco caldo

EAN: 4007841 067748

E-No: 941002629



neva
lux

DATI TECNICI

Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Angolo di apertura	160 °
Impostazioni tramite	Bluetooth	Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	Sì
Con telecomando	No	Scalabilità elettronica	Sì
Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	52 x 300 x 300 mm	Scalabilità meccanica	No
Tecnologia a sensore	Alta frequenza	Raggio d'azione radiale	Ø 10 m (79 m²)
Potenza di trasmissione	< 1 mW	Raggio d'azione tangenziale raggio	Ø 10 m (79 m²)
Tecnica ad alta frequenza	5,8 GHz	Interruttori crepuscolari	Sì
Collegamento in rete	Sì	Impostazione del crepuscolo	2 – 2000 lx
Tipo di collegamento in rete	master/master Master/Slave	Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Collegamento in rete via	Bluetooth	Impostazione del tempo	5 sec – 30 min
Modalità Slave regolabile	Sì	Luce principale regolabile	5 - 100 %
Applicazione, luogo	Interni	Funzione luce di base	Sì
Applicazione, locale	corridoio / pianerottolo spogliatoi locale multiuso / di servizio cucinette vano scala WC / docce Interni	Dettaglio funzione luce di base	LED Backlight
Luogo di montaggio	Parete soffitto	Funzione luce di base tempo	1-60 min
Tipo di montaggio	Sopra intonaco	Funzione luce di base in percentuale	3 – 90 %
Altezza di montaggio	2,00 – 4,00 m	Funzione luce di base in percentuale, da	3 %
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m	Potenza	15,86 W
Altezza di montaggio max.	4,00 m	Funzioni	Parametrizzazione di gruppi Manuale ON / ON-OFF Funzione di gruppo vicino Funzione presenza Retroilluminazione Luce di orientamento Connessione a sistemi di batterie centrali Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne Selezione libera del valore della luce in un gruppo di apparecchi Comunicazione criptata Sensore di movimento Sensore di luce
Potenza	15,86 W		
Flusso luminoso misurato (360°)	1826 lm	Accensione graduale della luce	Sì
Temperatura di colore	3000 K	Luce continua	commutabile
Scostamento cromatico LED	SDCM3	Resistenza agli urti	IK07
Indice di resa cromatica	80-89	Grado di protezione	IP40
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL	Classe di protezione	II
Lampada	LED non sostituibile	Temperatura ambiente	-20 – 40 °C
Durata utile LED (max °C)	50000 ore	Materiale	Plastica
LED a vita L70B50 (25°)	> 60000	Materiale dell'involucro	Plastica
Calo del flusso luminoso secondo LM80	L80B50	Materiale della copertura	PC opalina
Zoccolo	senza	colore	bianco
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control	Garanzia del produttore	5 anni
Con rilevatore di movimento	Sì	incl. foglio con numero civico	No
Cattura	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero	EPREL Kategorie	Prodotto con sorgente luminosa integrata
Angolo di rilevamento	360 °		

serie R quadrato V2

Lampada a sensore a LED senza fili

RS PRO R20 plus Q SC Bianco caldo


EAN: 4007841 067748

E-No: 941002629




neva
lux

ILLUSTRAZIONE

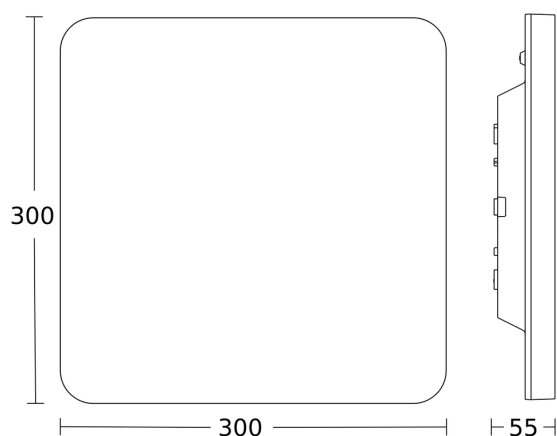

Disegno tecnico

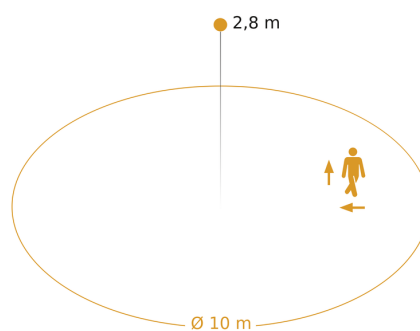

Possibile altezza di montaggio: 2,00 m - 4,00 m
Arancione: direzione di movimento radiale

Zona di rilevamento

serie R quadrato V2

Lampada a sensore a LED senza fili

RS PRO R20 plus Q SC Bianco caldo


EAN: 4007841 067748

E-No: 941002629




neva
lux

SCHEMI ELETTRICI



Schema elettrico Slave / Radio-Master collegamento in rete

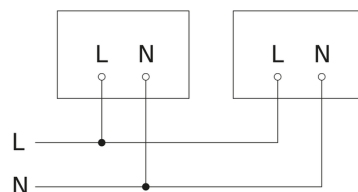

Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

serie R quadrato V2

Lampada a sensore a LED senza fili

RS PRO R20 plus Q SC Bianco caldo

EAN: 4007841 067748

E-No: 941002629



neva lux

HIGHLIGHTS




Incluso sistema LED STEINEL



Collegabile in rete e regolabile
tramite Bluetooth



Materiale antiurto IK 07

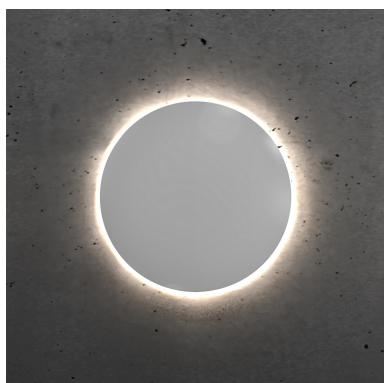

Funzione backlight




Luminosità di base optional 10 - 50 %




Luce principale optional 50 - 100%



Luce di emergenza opzionale

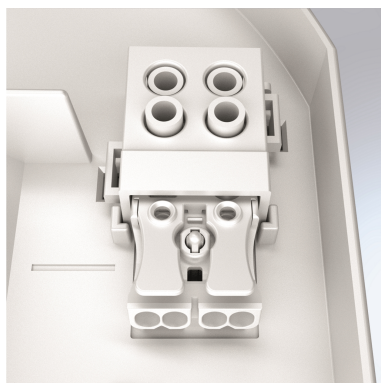

Moderni morsetti a innesto per una
semplice installazione.

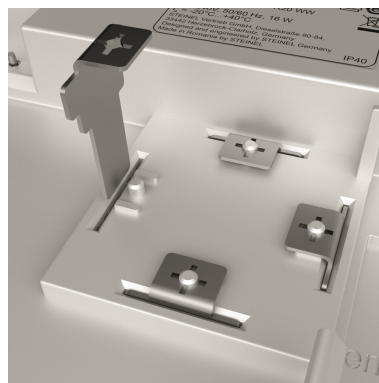

Lamiere di schermatura della
direzione

serie R quadrato V2

Lampada a sensore a LED senza fili

RS PRO R20 plus Q SC Bianco caldo

EAN: 4007841 067748

E-No: 941002629



neva
lux

ACCESSORI

Prodotto	Codice articolo	Designazione
	4007841064143	Modulo luce di emergenza Serie R Accessori