XLED home 2 V2

Sensor-LED-Strahler

XLED home 2 S weiss
EAN: 4007841 033088
E-Nummer: 924700189

- Neue Version mit warmweisser Lichtfarbe (3000K) und mehr Lumen/Watt
- Automatisches Licht für den vielseitigen Einsatz im Aussenbereich IP44
- Horizontal und vertikal schwenkbarer LED-Panel in edler Opal-Optik
- Einfach abdeckbarer 180° Bewegungsmelder mit 10 Metern Reichweite
- XL-Variante für maximale Leuchtkraft
- Slave-Geräte ohne Melder für einfache Vernetzung verfügbar
- Eckwandhalter als Zubehör erhältlich

Topseller. Jetzt noch besser. Sensorgesteuerter Aussenstrahler XLED home 2 S für noch mehr Sicherheit und Geborgenheit. Voll schwenkbares LED-Panel in edler Edelstahloptik. Für höchste Ansprüche an Design und maximalen Lichtkomfort. 1550 lm lm bei einer Leistungsaufnahme von nur 13,7 W. Schwenkbarer Präzisions-IR-Sensor (horizontal: 180°, vertikal: 90°). 180° Erfassungswinkel, 10 m Reichweite, 3000 K. Hochwärmeleitfähiges Magnesium-Verbundkühlsystem (HCMC).

XLED home 2 V2

Sensor-LED-Strahler

XLED home 2 S weiss
EAN: 4007841 033088
E-Nummer: 924700189

TECHNISCHE DATEN

Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Einstellungen via	Potis
Abmessungen (L x B x H)	161 x 180 x 218 mm
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Vernetzung	Nein
Anwendung, Ort	Aussenbereich
Anwendung, Raum	Aussenbereich Rund ums Haus Terrasse / Balkon Hof & Einfahrt
Montageort	Wand Ecke
Montageart	Aufputz
Montagehöhe	1,80 – 4,00 m
optimale Montagehöhe	2 m
Montagehöhe max	4,00 m
Leistung	13,7 W
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex	80-89
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std
Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 60000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L70B10
Sockel	Ohne
LED Kühlsystem	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)
Mit Bewegungsmelder	Ja
Öffnungswinkel	35 °

Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Radial	r = 5 m (39 m²)
Reichweite Tangential	r = 10 m (157 m²)
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung Teach	Nein
Zeiteinstellung	8 s – 35 Min.
Hauptlicht einstellbar	Nein
Grundlichtfunktion	Nein
Leistung	13,7 W
Softlichtstart	Nein
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	HCMC
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Farbe	Weiss
Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein
EPREL Kategorie	Lichtquelle

XLED home 2 V2

Sensor-LED-Strahler

XLED home 2 S weiss
EAN: 4007841 033088
E-Nummer: 924700189

ILLUSTRATIONEN

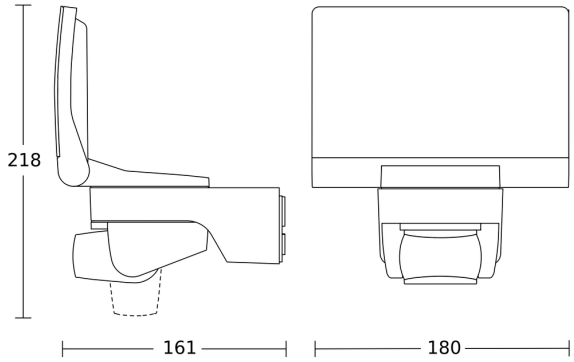

Technische Zeichnungen

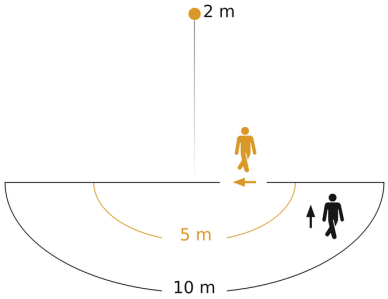

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 4,00 m
Orange: radial
Schwarz: tangential

Sensorerfassungsbereiche

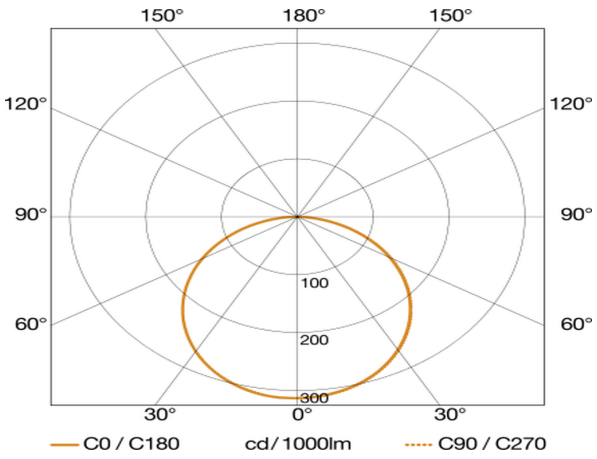

Lichtverteilungskurven

XLED home 2 V2

Sensor-LED-Strahler

XLED home 2 S weiss
EAN: 4007841 033088
E-Nummer: 924700189

SCHALTBILDER

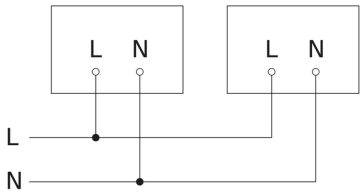

Schaltplan

XLED home 2 V2

Sensor-LED-Strahler

XLED home 2 S weiss
EAN: 4007841 033088
E-Nummer: 924700189

HIGHLIGHTS

Inklusive STEINEL LED-System

HCMC Kühlsystem

UV-beständiger Kunststoff

Farbwiedergabeindex Ra ≥80

XLED home 2 V2

Sensor-LED-Strahler

XLED home 2 S weiss
EAN: 4007841 033088
E-Nummer: 924700189

ZUBEHÖR

Artikel	Artikelnummer	Bezeichnung
	4007841053086	Eckwandhalter XLED Home 2/ Pro 240 graphit Zubehör
	4007841055615	Eckwandhalter XLED home 2/ PRO 240 weiss Zubehör
	4007841055875	Eckwandhalter XLED home 2/ PRO 240 schwarz Zubehör
	4007841053109	Eckwandhalter XLED home 2 silber Zubehör