

L 40 SC

mit Bewegungsmelder & Bluetooth
EAN 4007841 085247
Art.-Nr. 085247



LED



3000 K



3000K warm-white

2 - 2000 lux (via App)



10 sec - 60 min (via App)



10 - 100% main light brightness



Control gear not exchangeable



Light source not exchangeable



0 - 100% basic brightness

Funktionsbeschreibung

Qualität im Quadrat. LED-Sensor-Wandleuchte L 40 SC mit hochwertigem, quadratischem Alu-Gehäuse. Mit neuer Infratotsensor-Generation und langlebigem STEINEL LED-System mit warmweißen 3000 K. Mit Softlichtstart, Grundlicht, Hauptlicht und Gruppenfunktion. Bequeme Einstellung sowie Vernetzung beliebig vieler Bluetooth-Mesh-Leuchten per App und Bluetooth Mesh Standard. Max. Erfassung: 180°, durch innovative, steckbare Abdeck-Clips individuell anpassbar. Plastikfrei verpackt.

Technische Daten

| | |
|-------------------------|---|
| Abmessungen (L x B x H) | 105 x 201 x 261 mm |
| Mit Leuchtmittel | Ja, LED-Leuchtmittel |
| Herstellergarantie | 3 Jahre |
| Einstellungen via | Smartphone, Tablet, Connect Bluetooth Mesh |
| Mit Fernbedienung | Nein |
| Variante | mit Bewegungsmelder & Bluetooth |
| VPE1, EAN | 4007841085247 |
| Anwendung, Ort | Außenbereich |
| Anwendung, Raum | Außenbereich, Hauseingang, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon |
| Farbe | Anthrazit |
| Inkl. Hausnummernbogen | Nein |
| Montageort | Wand |
| Schlagfestigkeit | IK03 |
| Schutzart | IP54 |

| | |
|------------------------------|---|
| Dämmerungsschalter | Ja |
| Abdeckmaterial Lieferumfang | Abdeckclips |
| Lichtstrom Gesamtprodukt | 1057 lm |
| gemessener Lichtstrom (360°) | 1057 lm |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lebensdauer LED L70B50 (25°) | > 60000 Std |
| Sockel | Ohne |
| LED Kühlsystem | Passive Thermo Control |
| Softlichtstart | Ja |
| Dauerlicht | schaltbar |
| Dämmerungseinstellung | 2 - 2000 lx |
| Zeiteinstellung | 10 s - 60 Min. |
| Grundlichtfunktion | Ja |
| Grundlichtfunktion Zeit | 10s-60 Min., Helligkeitsgesteuert, AUS, Dauer-EIN |
| Hauptlicht einstellbar | 10 - 100 % |

Technische Daten

| | |
|---|--------------------------------|
| Schutzklasse | I |
| Umgebungstemperatur | -20 – 40 °C |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Netzanschluss | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Leistung | 12,9 W |
| Mittlere Bemessungslebensdauer Netzteil bei 25°C | > 60000 Std |
| Slavebetrieb einstellbar | Ja |
| Reichweite Radial | r = 4 m (25 m ²) |
| Reichweite Tangential | r = 10 m (157 m ²) |

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Dämmerungseinstellung Teach | Ja |
| Vernetzung | Ja |
| Art der Vernetzung | Master/Master, Master/Slave |
| Grundlichtfunktion in Prozent | 0 – 100 % |
| Grundlichtfunktion Prozent, von | 0 % |
| Grundlichtfunktion Prozent, bis | 100 % |
| Vernetzung via | Bluetooth Mesh Connect |
| Erfassungswinkel | 180 ° |


Sensor-LED-Außenleuchte

L 40 SC

mit Bewegungsmelder & Bluetooth
EAN 4007841 085247
Art.-Nr. 085247


 steinel

Sensorerfassungsbereich

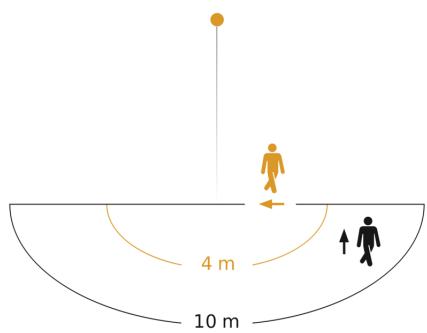

Mögliche Montagehöhe: -
Orange: radial
Schwarz: tangential

Maßzeichnung

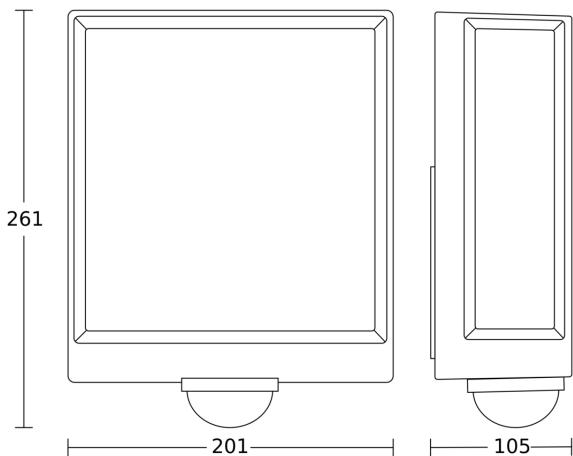

Schaltplan Bluetooth

Schaltplan Bluetooth

