

PD IR 4360-24

KNX - Aufputz weiß
EAN 4007841 086114
Art.-Nr. 086114



infrared sensor 360°



mounting height max. 4 m

max. $\varnothing$ 24 mPresence $\varnothing$ 7,5 m

IP54



KNX

Teach

Teach mode

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie



CE

Funktionsbeschreibung

Bewegungserfassung, Präsenzerfassung und Lichtmessung für Büros, Meetingräume, Durchgangsbereiche & Co. – die 360°-IR-Präsenzmelder nach sensNORM sind ideal für sensorbasierte Standardanforderungen im Objektbereich. Mit COM1-, KNX- und DALI-2 IPD-Schnittstelle. Bei KNX mit 2 Lichtausgängen inkl. Konstantlichtregelung, Logikgatter und weiteren Ausgänge und Funktionen wie Tag-/Nachumschaltung und Sabottageschutz. Reichweite für Bewegungserfassung: $\varnothing$ 8 bzw. $\varnothing$ 24 m. Präsenzmelderfunktion mit $\varnothing$ 6 bzw. $\varnothing$ 7,5 m Erfassungsbereich. Farblich passende, steckbare Abdeckkappen inklusive. Für Unterputz, Aufputz, Deckeneinbau. Einstellung und Bedienung per KNX Bus und ETS. Programmiermodus aus der Distanz mit per Smart Remote Fernbedienung per App aktivierbar. Montagefreundlich durch magnetische Halterung. LED-Feedback für sichere Inbetriebnahme. Einbauhöhe max. 4 m. Stromaufnahme von 15mA bei 24V. In schwarz oder weiß.

Technische Daten

Abmessungen ($\varnothing$ x H)	129 x 70 mm
Mit Bewegungsmelder	Ja
Herstellergarantie	5 Jahre
Einstellungen via	Bus, ETS-Software, Smart Remote
Mit Fernbedienung	Nein
Variante	KNX - Aufputz weiß
VPE1, EAN	4007841086114
Ausführung	Bewegungs- und Präsenzmelder
Anwendung, Ort	Innenbereich
Anwendung, Raum	Einzelbüro, Funktionsraum / Nebenraum, Innenbereich, Lager
Farbe	Weiß
Inkl. Eckwandhalter	Nein
Montageort	Decke

Montagehöhe	2 – 4 m
Montagehöhe max	4,00 m
optimale Montagehöhe	2,8 m
Erfassungswinkel	360 °
segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Radial	$\varnothing$ 5.5 m (24 m ²)
Reichweite Tangential	$\varnothing$ 24 m (452 m ²)
Reichweite Präsenz	$\varnothing$ 7.5 m (44 m ²)
Schaltzonen	1436 Schaltzonen
Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckschalen
Funktionen	Bewegungssensor, Lichtsensor, Präsenzfunktion, Präsenzmelderlogik

PD IR 4360-24

KNX - Aufputz weiß
EAN 4007841 086114
Art.-Nr. 086114




Technische Daten

Montageart	Aufputz, Decke
Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C
Werkstoff	Kunststoff
Mit Busankopplung	Ja
Technologie, Sensoren	Passiv Infrarot, Lichtsensor

Dämmerungseinstellung	2 – 800 lx
KNX-Funktionen	Helligkeitswert, Lichtausgang 2x, Konstantlichtregelung, Dämmerungsschalter, Grundlichtfunktion, HLK-Ausgang, Logikgatter, Präsenz-Ausgang, Sabotageschutz, Tag- / Nachtfunktion
Art der Vernetzung	Master/Master
Vernetzung via	Kabel
Nennstrom	15 mA

Sensorerfassungsbereich

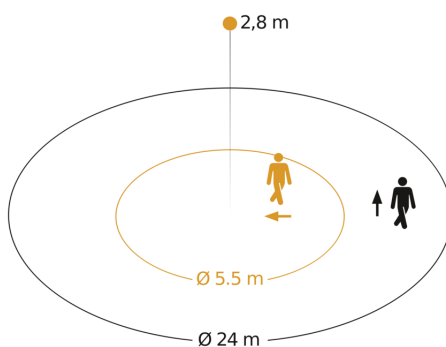

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m
Orange: radial
Schwarz: tangential

Maßzeichnung

