

IR Quattro HD-2 24m

DALI-2 Input Device - Aufputz

EAN 4007841 064389

Art.-Nr. 064389



infrared sensor
360°



ideal 2,5 - 10 m



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min



Settings via App



Pyro sensor
individually
controllable



max. 9 x 9 m
presence



brightness

Teach

Teach mode



plastic free
packaging

Funktionsbeschreibung

Design für feinste Erkennung im größten Erfassungsbereich unter unseren Infrarot-Präsenzmeldern. Ideal für Großraumbüros oder Klassenzimmer. Der IR Quattro HD-2 mit 360°-Erfassung und 5.200 Schaltzonen. Kabellose Einstellung und Vernetzung per Bluetooth. Pyro-Sensoren einzeln steuerbar. Für Deckeneinbau (COM1, KNX V3.5) sowie als Unterputz- und Aufputz-Variante (COM1, COM2, DALI-2 IPD, KNX V3.5, IP und BT IPD). Messgrößen: Präsenzfunktion und Helligkeit sowie Temperatur und Luftfeuchte bei IP, KNX und DALI-2 IPD. Montagehöhe max. 10 m. Reichweite: 81 m² (radial), 576 m² (tangential).

IR Quattro HD-2 24m

DALI-2 Input Device - Aufputz
 EAN 4007841 064389
 Art.-Nr. 064389



Technische Daten


Abmessungen (L x B x H)	64 x 123 x 123 mm
Herstellergarantie	5 Jahre
Einstellungen via	Bluetooth, Bus
Mit Fernbedienung	Nein
Variante	DALI-2 Input Device - Aufputz
VPE1, EAN	4007841064389
Ausführung	Präsenzmelder
Anwendung, Ort	Innenbereich
Anwendung, Raum	Hörsaal, Klassenzimmer, Großraumbüro, Hochregallager, Produktionsbereich, Konferenzraum / Besprechungsraum, Dienstzimmer, Aufenthaltsraum, Umkleide, Rezeption / Lobby, Sporthalle, Parkhaus / Tiefgarage, Speisesaal / Kantine, Innenbereich
Farbe	Weiß
Farbe, RAL	9003
Inkl. Eckwandhalter	Nein
Montageort	Decke
Montageart	Aufputz, Decke
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	0 – 40 °C
Werkstoff	Kunststoff
Netzanschluss	12.5 – 22 V
Eigenverbrauch	0,3 W
Versorgungsspannung Detail	Dali-Bus
Steuerausgang, Dali	Adressable/Slave
Mit Busankopplung	Ja
Technologie, Sensoren	Passiv Infrarot, Lichtsensor, Temperatur, Luftfeuchte

Montagehöhe	2,50 – 10,00 m
Montagehöhe max	10,00 m
optimale Montagehöhe	2,8 m
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	160 °
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Ja
Reichweite Radial	9 x 9 m (81 m ²)
Reichweite Tangential	24 x 24 m (576 m ²)
Reichweite Präsenz	9 x 9 m (81 m ²)
Funktionen	Bewegungssensor, Präsenzfunktion, Präsenzmelderlogik
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Konstantlichtregelung	Nein
Vernetzung	Ja
Vernetzung via	DALI-Bus
Max. Stromaufnahme gemäß IEC 62386-101	84 mA
Typische Stromaufnahme bei 16V Eingangsspannung	19 mA
Max. Stromaufnahme bei 10V Eingangsspannung im regulären Betrieb	32 mA

IR Quattro HD-2 24m


DALI-2 Input Device - Aufputz
EAN 4007841 064389
Art.-Nr. 064389

Sensorerfassungsbereich

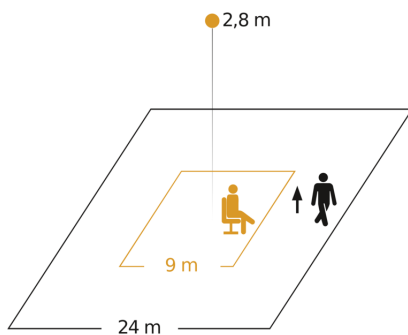

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m - 10,00 m
Orange: Präsenz
Schwarz: tangential

Maßzeichnung

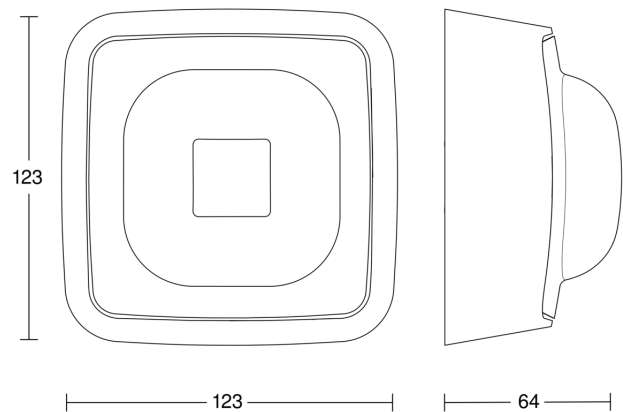

Schaltplan Vernetzung DALI-2 APC mit DALI-2 IPD

