

ARTICLE NO. 1938-455180

DOTLUX Tube LED LUMENPLUS 150cm 22W 5500K dépoli embout rotatif




page de l'article

AVANTAGES TECHNIQUES

- Un dissipateur thermique interne en aluminium permet une gestion optimisée de la chaleur.
- Couverture en polycarbonate avec revêtement protecteur contre les UV (non jaunissant)
- Futuriste grâce à des unités d'alimentation remplaçables individuellement.
- Angle du faisceau lumineux réglable individuellement grâce à l'embout breveté.
- Fail-safe car chaque LED est contrôlée séparément

AUTRES AVANTAGES DES TUBES LUMENPLUS

- 5 ans de garantie Dotlux sur le driver et les LEDs
- Easy remplacement des tubes fluorescents par des starters
- Production de lumière complète et optimale immédiatement après l'allumage
- LEDs certifiées LM80
- Version adaptée à la batterie centrale sur demande
- Ce tube est certifié VDE

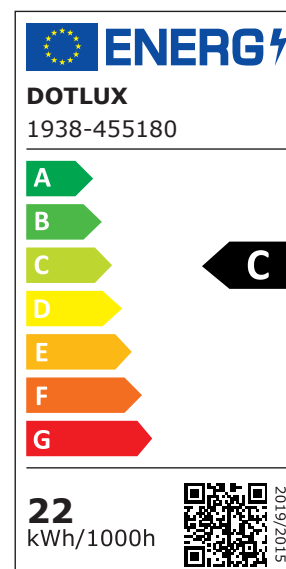

ARTICLE DE SUCCESSION	-	ANGLE DE RAYONNEMENT	180°
ARTICLE PRÉDÉCESSEUR	1938-355180 1938-155180 1938-1654-1	DIMMABLE	pas dimmable
POIDS EN KG	0.31	DEGRÉ DE PROTECTION	IP20
CONSOMMATION EN WATTS	22	PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20°C à +40°C
CONSOMMATION (KWH/1000H)	22	LUMINOUS COLOR	blanc lumière du jour
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	3740	DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
LUMEN PAR WATT	170	TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	5500
		PLAGE DE FRÉQUENCE EN HERTZ	50/60
		INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 83
		Particularité	
Dimensions		MATÉRIAU DE LA COUVERTURE	Polycarbonate PC
		GARANTIE	5 ans
		L/B VALEUR	L80/B10
Longueur: 1500mm		CERTIFIÉ PAR LE VDE	Oui
Diamètre: 26mm		EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 2019/2015	C
		CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 100.000