


ARTIKEL NR. 4177-140120

DOTLUX LED-Downlight UNISIZE 22W 4000K

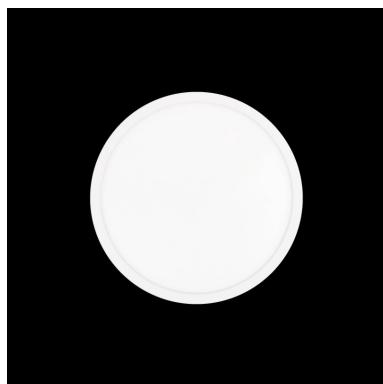

[zur Artikelseite](#)

- Ein- Anbauleuchte für alle Einbauöffnungen von 55-260mm
- Leichte Montage dank abnehmbarem, stufenlos einstellbarem Montagebügel mit Fangsicherung/Montagehilfe
- Abnehmbare Federklammern ermöglichen das direkte Anschrauben an Wand- und Decke
- Extrem platzsparendes Design durch integriertes Vorschaltgerät
- Stabile Lichtleistung aufgrund vergilbungsfreiem PMMA-Lichtleiter

VORGÄNGER ARTIKEL	4177-040120	ABSTRAHLWINKEL	120°
GEWICHT IN KG	0.75	DIMMBAR	nicht dimmbar
LEISTUNGSAUFGNAHME IN WATT	22	SCHUTZART (IP)	IP20
VERBRAUCH (KWH/1000H)	22	TEMPERATURBEREICH	-20°C bis +40°C
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	2300	LICHTFARBE	neutralweiß
LUMEN PRO WATT	105	EINGANGSSPANNUNG	220-240 V AC
ABMESSUNGEN		NUTZLEBENDAUER	ca. 30.000 h bei 25°C
Durchmesser:	290mm	FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
Höhe:	20mm	FREQUENZBEREICH IN HERTZ	50/60
		FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
		MATERIAL	Kunststoff
		GARANTIE	2 Jahre
		SCHALTZYKLEN	> 60.000
		ÄHNLICH RAL-FARBE	9016
		LEBENDAUER L80/B10 BEI 25°C	30000
		POWER-FACTOR	0,7
		EINBAUÖFFNUNG DURCHMESSER IN MM	55-260
		KABELLÄNGE IN M	22 cm