

10x BASIC EXPRESS MD 360° 08 IR 1C FM IP23 WH

| | |
|------------------------|---------------|
| Numero articolo | GTIN |
| EB10431791 | 4015120431791 |



Dati tecnici

GENERALE

| | |
|---------------------------|--|
| Categoria dispositivo | Rilevatore di movimento montato a soffitto |
| Fornitura | *UNDEFINED TEXT* |
| Informazioni sul prodotto | Posizione di installazione: mantenere una distanza di sicurezza di 5 m dalle antenne radio (ad es. punti di accesso WiFi). |
| Interfaccia utente | Telecomando a infrarossi con tecnologia "blue mode" (modalità blu), Ingresso a pulsante |
| Con comando a distanza | ✓ |
| Conformità | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| Garanzia | 5 anni |

ALLEGATO

| | |
|--|--|
| Tipo di montaggio | Montaggio a soffitto incassato |
| Posizione di montaggio | Soffitto |
| Misure di montaggio | Profondità di integrazione: 57 mm, Ø 62 mm |
| Tipo di connessione | Morsetto a pressione |
| Sezione trasversale del filo collegabile | 0,75 - 2,5 mm ² |

ALLOGGIAMENTO

| | |
|---------------------------------|--|
| Dimensioni | Altezza/profondità 79 mm, Ø79 mm |
| Peso | 820 g |
| Materiale | Policarbonato stabilizzato ai raggi UV |
| Tipo di protezione | IP 23 |
| Temperatura ambiente consentita | -25 °C...+50 °C |
| Umidità relativa | 5 - 93%, senza condensa |
| Colore | bianco, simile a RAL 9010 |

VERSIONE ELETTRICA

| | |
|----------------------|--------|
| Sistema di controllo | ON/OFF |
|----------------------|--------|

Descrizione del prodotto

- Rilevatori di movimento in un set con angolo di rilevamento di 360° per il montaggio a soffitto incassato
- Il raggio d'azione arriva fino a 8 m di diametro con un'altezza di installazione consigliata di 2,5 m, per l'utilizzo in stanze e passaggi di piccole dimensioni con un'illuminazione naturale molto scarsa o assente
- 10° Relè ad alte prestazioni
- Commutazione zero-crossing per una commutazione delicata
- Grazie alle impostazioni di fabbrica, il dispositivo è pronto per l'uso immediato
- Facile da configurare tramite telecomando o utilizzando la ESY-Pen e la ESY-App

Caratteristiche speciali del prodotto:

- Commutazione zero-crossing
- Facile da configurare, controllare in remoto e documentare utilizzando la ESY-Pen e la ESY-App

| | |
|----------------------|------------------|
| Classe di protezione | II |
| Tensione nominale | 230 V AC / 50 Hz |
| Corrente di spunto | 78 A / 5 µs |
| Potenza assorbita | 0,4 W |

SENSORI

| | |
|--|--------------------------|
| Angolo di rilevamento | 360° |
| Intervallo di rilevamento in diagonale | Ø 8 m |
| Intervallo di rilevamento frontale | Ø 5 m |
| Portata di rilevamento presenza | Ø 4 m |
| Campo di rilevamento | fino a 50 m ² |
| Altezza di installazione consigliata | 2,5 m |
| Max. Altezza di montaggio | 5 m |
| Misurazione della luce | luce miscelata |
| Valore di luminosità | 10 - 2000 lx |

CANALI (ILLUMINAZIONE/HVAC)


| | |
|---|---|
| Ingresso a pulsante illuminazione | 1 |
| Numero di rilevatori commutabili in parallelo | 10 |
| Ingresso slave | - |
| Modalità | semiautomatico, Completamente automatico |
| Ritardo di commutazione da "scuro a chiaro" | 0 s |
| Ritardo di commutazione da "chiaro a scuro" | 30 s |
| Controllo costante dell'illuminazione | - |
| Canale | C1 Illuminazione |
| Funzione | Commutazione |
| Capacità di commutazione | 230 V/50 Hz , 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5) 600 W LED |

10x BASIC EXPRESS MD 360° 08 IR 1C FM IP23 WH


Numero articolo **GTIN**
 EB10431791 4015120431791

Contatto di commutazione contatto di chiusura/non flottante Ritardo di spegnimento 15 s...30 min (regolabile a stadi)

Disegno quotato

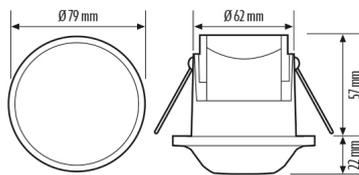


Campo di rilevamento

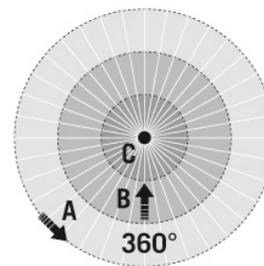

Portata di rilevamento

| | |
|----------------------|-------|
| ■ Quer (A) | Ø 8 m |
| ■ Frontal (B) | Ø 5 m |
| ■ Präsenzbereich (C) | Ø 4 m |

Schema elettrico

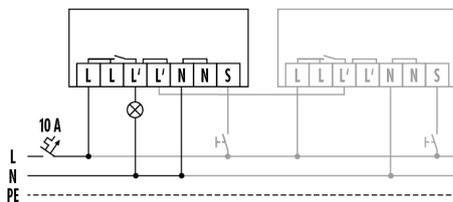

Standard con controllo opzionale tramite pulsante di chiusura e cablaggio parallelo di max. 8 dispositivi.

Descrizione dettagliata del prodotto

- Rilevatori di movimento in un set con angolo di rilevamento di 360° per il montaggio a soffitto incassato
- Il raggio d'azione arriva fino a 8 m di diametro con un'altezza di installazione consigliata di 2,5 m, per l'utilizzo in stanze e passaggi di piccole dimensioni con un'illuminazione naturale molto scarsa o assente
- 10° Relè ad alte prestazioni
- Commutazione zero-crossing: Estensione della vita utile del relè e dell'illuminante con reattori elettronici (ad esempio, apparecchi fluorescenti, LED) grazie a una delicata commutazione zero-crossing
- Grazie alle impostazioni di fabbrica, il dispositivo è pronto per l'uso immediato
- Facile da configurare tramite telecomando o utilizzando la ESY-Pen e la ESY-App
- Controllo automatico della luce
- Input pulsante aggiuntivo
- L'angolo di rilevamento può essere ampliato utilizzando un cablaggio in parallelo