

AL GARDA WL OP MD WH

Référence 924 324 119
Code GTIN 4015120026133



ON/OFF

IP44

r 12 m

Description du produit

- Luminaire automatique avec détecteur de mouvement intégré et zone de détection de 130°
- Ensemble complet comprenant un support de luminaire et en verre opalin



Données techniques

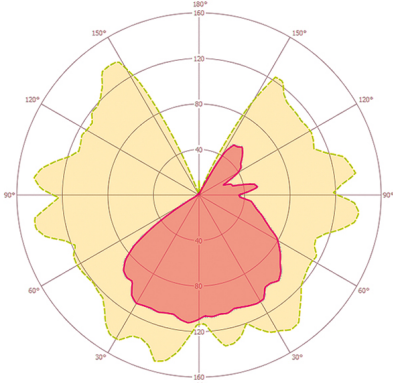

GÉNÉRALITÉS	
Catégorie d'appareils	Luminaire mural
Information sur le produit	Une exposition intensive au soleil pendant une période prolongée peut modifier la teinte.
Interface utilisateur	Potentiomètres
Télécommandable	-
Conformité	CE, EAC, RoHS, DEEE
Garantie	3 ans
FIXATION	
Type de montage	Apparent
Lieu de montage	Mural
Section du conducteur à raccorder	2,5 mm ²
Nombre de contacts	4
BOÎTIER	
Dimensions	Longueur 275 mm x Largeur 185 mm x Hauteur/profondeur 250 mm
Poids	1137 g
Matériau	ABS
Indice de protection	IP44
Température ambiante admissible	-25 °C...+55 °C

Couleur	blanc, similaire à RAL 9010
Essai au fil incandescent selon IEC 60695-2-10	650 °C
RACCORDEMENT	
Système de commande	ON/OFF
Classe de protection	II
Tension nominale	230 V ~ / 50 Hz
ÉCLAIRAGE	
Diffuseur	opale
Émission de lumière	directe
Angle de rayonnement	290 °
CAPTEURS	
Angle de détection	130°, orientable
Détection transversale	12 m
Détection frontale	4 m
Zone de détection	164 m ²
Hauteur de montage recommandée	1,8 m
Consigne de luminosité	5 - 1000 lx
Durée d'activation	5 s...12 min (réglable par paliers)
Entrée poussoir	✓



AL GARDA WL OP MD WH

Référence 924 324 119
Code GTIN 4015120026133

Dimensions	Zones de détection	Détection	
		transversale (A)	12 m
		frontale (B)	4 m

Diffusion de la lumière	Schéma électrique
	

Raccordement optionnel de luminaires automatiques en parallèle

Schéma électrique	Schéma électrique
	

Raccordement standard avec fonction d'éclairage permanent commandée par interrupteur externe.

Raccordement avec commande optionnelle par poussoir.

Description détaillée du produit

AL GARDA WL OP MD WH

Référence

924 324 119

Code GTIN

4015120026133

- Luminaire automatique avec détecteur de mouvement intégré et zone de détection de 130°
- Ensemble complet comprenant un support de luminaire et **en verre opalin**
- Socle à fiches pour un montage facile
- Socle de raccordement dissimulé avec espace de câblage suffisant
- Entrée de câbles à membrane pour une installation simple et rapide
- Bornier inclus pour raccordement direct de la terre
- Définition de la zone de détection et de la portée au moyen d'une lentille pivotante
- Possibilité de neutraliser certaines zones via le capuchon fourni