SCHEDA TECNICA

SUN OFL TR 3400 830 BK

Numero articolo EL10810114

GTIN 4015120810114

ON/OFF | LED 3000 K | CRI 81 | Phi 3400 lm | 113 lm/W | IP65

3 YEARS MANUFACTURER WARRANTY

Descrizione del prodotto

- Faretto a LED con alloggiamento in alluminio pressofuso di alta qualità
- Una lampadina a LED a risparmio energetico da 30 W emette una luce corrispondente a quella di una lampadina a incandescenza da 139 W, temperatura colore circa 3000 K bianco
- Resa luminosa elevata di 113 lm/W, eccellente indice di resa cromatica Ra 80

Caratteristiche speciali del prodotto:

- Classe di protezione da sovratensione fino a 2,5 kV

Dati tecnici

GENERALE	
Categoria dispositivo	Proiettori
Informazioni sul prodotto	I proiettori sono progettati per l'uso all'aperto. Se utilizzato all'interno (ad esempio sotto il soffitto), il calore non può essere scaricato in misura adeguata in caso di necessità. La luce solare intensa per un periodo di tempo prolungato può modificare la tonalità del colore.
Con comando a distanza	-
Conformità	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garanzia	3 anni

ALLEGATO	
Tipo di montaggio	Montaggio sporgente
Posizione di montaggio	Parete
Tipo di connessione	Terminale avvitato
Sezione trasversale del filo collegabile	1,5 – 2,5 mm^2
Numero di contatti	3

ALLOGGIAMENTO	
Dimensioni	Lunghezza 267 mm x Larghezza 252 mm x Altezza/profondità 86 mm
Peso	1704 g
Materiale	Alluminio pressofuso e plastica stabilizzata ai raggi UV
Tipo di protezione	IP 65
Temperatura ambiente consentita	-25 °C...+50 °C
Resistenza all'urto	IK08
Colore	nero, simile a RAL 9005

VERSIONE ELETTRICA	
Sistema di controllo	ON/OFF
Classe di protezione	I
Tensione nominale	230 V AC / 50 Hz
Corrente di spunto	11,4 A / 98 µs
Corrente di dispersione	0,022 mA

ILLUMINAZIONE	
Diffusore	trasparente
Emissione luminosa	Diretto
Angolo di irradiazione	110 °
Fattore di sfarfallio	<20 %
Potenza nominale P	30 W
Flusso luminoso	3400 lm
Efficacia luminosa	113 lm/W
Temperatura del colore	3000 K
Color Rendering Index Ra	> 80
Tolleranza colore	2 SDCM
Vita utile misurazioni L70B10 a 25 °C	45000 h
Vita utile misurazioni L70B50 a 25 °C	45000 h
Vita utile L80B10 a 25 °C	30000 h
Vita utile misurazioni L80B50 a 25 °C	30000 h
Vita utile misurazioni L90B10 a 25 °C	15000 h
Vita utile misurazioni L90B50 a 25 °C	15000 h

SCHEDA TECNICA

SUN OFL TR 3400 830 BK

Numero articolo	GTIN
EL10810114	4015120810114

Accessori

Produktbezeichnung_2020_all	Numero articolo	Descrizione del prodotto	GTIN
Montaggio			
FL WALL ARM 700 BK	EL10810534	Braccio a parete per proiettore, 700 mm, incluso adattatore, nero	4015120810534
FL GROUND SPIKE BK	EL10810558	Braccio a parete per proiettore, incluso adattatore, nero	4015120810558

Disegno quotato



Lichtverteilungskurve_Bild (web)

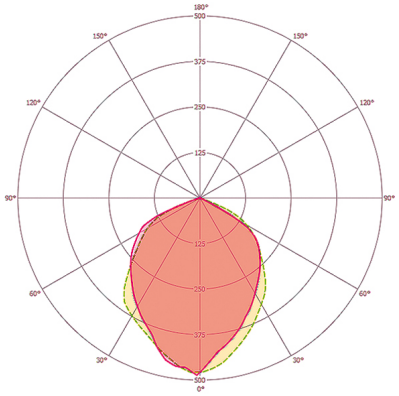

Schema elettrico



Funzionamento standard.

Schema elettrico



Funzionamento standard con interruttore on/off.

Descrizione dettagliata del prodotto

- Proiettore a LED con alloggiamento in alluminio pressofuso di alta qualità
- Una lampadina a LED a risparmio energetico da 30 W emette una luce corrispondente a quella di una lampadina a incandescenza da 139 W, temperatura colore circa 3000 K bianco
- Resa luminosa elevata di 113 lm/W
- Eccellente indice di resa cromatica Ra 80
- Staffa ITD speciale in acciaio inox, ulteriormente verniciata, per il montaggio a parete, su angolo interno ed esterno
- Montaggio sicuro grazie alla scatola di collegamento separata con morsetti di collegamento facilmente accessibili
- Tutte le viti esterne sono realizzate in acciaio inox
- Vita utile misurazioni L80B50 a 25 °C. 30000 h