

ALVA BL 940/170 OP 180° 600 840 MD IR DALI AN

Numero articolo	GTIN
EL10820984	4015120820984



DALI	200 - 240 V AC/DC	LED 4100 K	CRI 83	Phi 630 lm	37 lm/W	IP65
	r 6 m					

Descrizione del prodotto

- LED DALI bollard light made from high-grade aluminium
- Dirt-repellent thanks to powder coating with lotus effect
- Integrated ballast (DALI), installation without further accessories
- High-quality housing, die-cast aluminium, charcoal grey powder-coated, similar to RAL 7024
- Colour temperature 4000 K

Caratteristiche speciali del prodotto:

- Rilevatore di movimento integrato con alimentazione di tensione bus DALI
- La tecnologia a sensori integrata consente di controllare e collegare in rete apparecchi di illuminazione e attuatori di commutazione in modo efficiente da punto di vista energetico
- Protetto dalla salsedine



Dati tecnici

GENERALI

Categoria dispositivo	Lampioncino
Fornitura	3 viti, 3 connettori a parete
Informazioni sul prodotto	La luce solare intensa per un periodo di tempo prolungato può modificare la tonalità del colore.
Interfaccia utente	Telecomando a infrarossi, Bus DALI
Con comando a distanza	✓
Conformità	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garanzia	5 anni

ALLEGATO

Tipo di montaggio	Stand
Posizione di montaggio	Pavimento
Tipo di connessione	Morsetto a pressione
Sezione trasversale del filo collegabile	1,5 - 2,5 mm ²
Numeri di contatti	5

ALLOGGIAMENTO

Dimensioni	Altezza/profondità 940 mm, Ø 170 mm
Peso	7830 g
Materiale	Alluminio verniciato a polveri
Tipo di protezione	IP 65
Temperatura ambiente consentita	-25 °C...+40 °C
Umidità relativa	5 - 95 %, senza condensa
Resistenza all'urto	IK09
Colore	grigio grafite, simile a RAL 7024

VERSIONE ELETTRICA

Sistema di controllo	DALI
Classe di protezione	I

Tensione nominale	200 - 240 V AC/DC / 50 - 60 Hz
Corrente di spunto	12 A / 57 µs
Corrente di dispersione	0,31 mA
Assorbimento di corrente	70 mA

ILLUMINAZIONE

Diffusore	opale
Emissione luminosa	Diritto
Angolo di irradiazione	283 °
Fattore di sfarfallio	<3 %
Potenza nominale P	17 W
Flusso luminoso	630 lm
Efficienza luminosa	37 lm/W
Temperatura del colore	4100 K
Color Rendering Index Ra	> 80
Tolleranza colore	1 SDCM
Scala della qualità del colore	80

Vita utile misurazioni L70B10 a 25 °C	105000 h
Vita utile misurazioni L70B50 a 25 °C	110000 h
Vita utile L80B10 a 25 °C	65000 h
Vita utile misurazioni L80B50 a 25 °C	70000 h
Vita utile misurazioni L90B10 a 25 °C	35000 h
Vita utile misurazioni L90B50 a 25 °C	35000 h
Sicurezza fotobiologica	Gruppo di rischio 0

SENSORI

Angolo di rilevamento	140°
Intervallo di rilevamento in diagonale	6 m
Intervallo di rilevamento frontale	2 m

SCHEDA TECNICA

ESYLUX

ALVA BL 940/170 OP 180° 600 840 MD IR DALI AN

Numero articolo	GTIN
EL10820984	4015120820984
Regolazione della gamma	meccanicamente tramite maschera per lenti da modellare inclusa
Campo di rilevamento	44 m ²
Canale	C1 illuminazione
Funzione	Commutazione
Ritardo di spegnimento	60 s...30 min (regolabile a stadi)
Luce di orientamento	10 % o 20 % di l'uscita chiara
Ritardo di spegnimento, luce di orientamento	60 s...60 min
Canale	C3 mit Zubehör (ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI)
Funzione	Commutazione
Capacità di commutazione	10 A (12 V DC / 230 V AC)
Contatto di commutazione	contatto di chiusura/floottante
Ingresso a pulsante	✓
Ritardo di spegnimento	60 s...120 min (regolabile a stadi)
Canale	C4 con accessori (ATTUATORE SEMI AUTO C4 DALI)
Funzione	Commutazione
Capacità di commutazione	10 A (12 V DC / 230 V AC)
Contatto di commutazione	contatto di chiusura/floottante
Ingresso a pulsante	✓
Ritardo di spegnimento	60 s...120 min (regolabile a stadi)

Impostazioni di fabbrica

GENERAL		
Luce di orientamento ON	✓	
CANALI (ILLUMINAZIONE/HVAC)		
Canale	C1	
Modalità di esercizio	completamente automatico	
Valore nominale luminosità/soglia di commutazione	50 lx	
Ritardo di spegnimento	5 min	
Efficienza luminosa della luce di orientamento	10 %	

Accessori

Produktbezeichnung_2020_all	Numero articolo	Descrizione del prodotto	GTIN
Accessori elettrici			
ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI	EP10427473	Modulo per la conversione di comandi bus dal rilevatore di presenza DALI e altri controlli dell'illuminazione in segnali di commutazione (completamente automatico)	4015120427473
ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI	EP10427480	Modulo per la conversione di comandi bus dal rilevatore di presenza DALI e altri controlli dell'illuminazione in segnali di commutazione (semi-automatico)	4015120427480
Montaggio			
ALVA GROUND SPIKE 170	EL10820199	Ancoraggio a terra zincato per l'installazione di lampioncini su fondamenta in calcestruzzo o terreno solido	4015120820199
Telecomando			
ESY-Pen	EP10425356	ESY-Pen e ESY-App, due strumenti per ogni attività: (1) parametrizzazione, (2) telecomando, (3) misurazione della luce, (4) gestione progetto	4015120425356
REMOTE CONTROL PDi DALI	EP10425899	Telecomando a infrarossi per rilevatori di presenza e di movimento DALI	4015120425899

ALVA BL 940/170 OP 180° 600 840 MD IR DALI AN

Numero articolo

GTIN



EL10820984

4015120820984

Disegno quotato

Campo di rilevamento

Portata di rilevamento




Quer (A)

6 m


Frontal (B)

2 m

Lichtverteilungskurve_Bild (web)

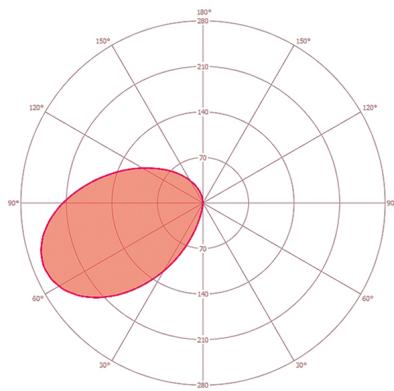

Schema elettrico



Funzionamento standard.

Descrizione dettagliata del prodotto

- Lampioncino LED DALI in alluminio di alta qualità
- Resistente allo sporco grazie alla verniciatura a polvere con effetto loto
- Testa della lampada: opale satinato
- Distribuzione della luce: 180°
- Ballast integrato (DALI), installazione senza ulteriori accessori
- Interfaccia DALI per cavo di controllo DALI a 2 pin
- Alloggiamento di alta qualità, in alluminio pressofuso, grigio antracite, verniciato a polvere, simile a RAL 7024
- Rilevatore di movimento DALI - luce di orientamento - interruttore crepuscolare - possibilità di impostazione tramite telecomando a infrarossi (accessorio) - cablaggio parallelo (master/master)
- Tipo di installazione: piastra di montaggio da avvitare a una base, facoltativamente tramite un ancoraggio al terreno (accessorio)
- Temperatura colore 4000 K