

ALVA UDL TR 50° 900 830 AN

Artikelnummer 941 334 179
GTIN 4015120830099



Technische Daten

| ALLGEMEIN | |
|--------------------------------------|---|
| Gerätekategorie | Up-/Downlight |
| Produktinweis | Intensive Sonneneinstrahlung über einen längeren Zeitraum kann den Farbton verändern. |
| Fernbedienbar | - |
| Konformität | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| Garantie | 5 Jahre |
| BEFESTIGUNG | |
| Montageart | Aufbau |
| Montageort | Wand |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 1,5 - 2,5 mm ² |
| Anzahl der Kontakte | 3 |
| GEHÄUSE | |
| Abmessungen | Länge 176 mm x Breite 100 mm x Höhe/Tiefe 160 mm |
| Gewicht | 1567 g |
| Werkstoff | Aluminium, pulverbeschichtet |
| Schutzart | IP65 |
| Zulässige Umgebungstemperatur | -25 °C...+40 °C |
| Schlagfestigkeit | IK09 |
| Farbe | graphitgrau |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10 | 650 °C |

| | | | | | | |
|--------|----------|---------------|-----------|----------------|----------|------|
| ON/OFF | 230 V AC | LED 3000 K | CRI 83 | Phi 1000 lm | 100 lm/W | IP65 |
| | | | | | | |

Produktbeschreibung

- LED Up-/Down-Leuchte aus hochwertigem Aluminium
- Schmutzabweisend durch Pulverbeschichtung mit Lotuseffekt
- Abstrahlwinkel: 2 x 50°

Bietet besondere Produktfunktionen wie:

- Seeluftgeschützt

| ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG | |
|------------------------------|-----------------|
| Steuerungssystem | ON/OFF |
| Schutzklasse | I |
| Nennspannung | 230 V ~ / 50 Hz |
| Einschaltstrom | 6 A / 369 µs |
| Ableitstrom | 0,017 mA |
| Stromaufnahme | 70 mA |
| LICHT | |
| Diffusor | transparent |
| Lichtaustritt | direkt/indirekt |
| Ausstrahlungswinkel | 50 ° |
| Flickerfaktor | <10 % |
| Bemessungsleistung P | 10 W |
| Lichtstrom | 1000 lm |
| Lichtausbeute | 100 lm/W |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | > 80 |
| Farbtoleranz | 5 SDCM |
| Color Quality Scale | 80 |
| Lebensdauer L70B10 bei 25 °C | 125000 h |
| Lebensdauer L70B50 bei 25 °C | 225000 h |
| Lebensdauer L80B10 bei 25 °C | 80000 h |
| Lebensdauer L80B50 bei 25 °C | 140000 h |
| Lebensdauer L90B10 bei 25 °C | 40000 h |
| Lebensdauer L90B50 bei 25 °C | 70000 h |

ALVA UDL TR 50° 900 830 AN


Artikelnummer

941 334 179


GTIN

4015120830099


Masszeichnung

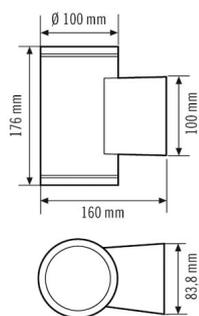

Lichtverteilung

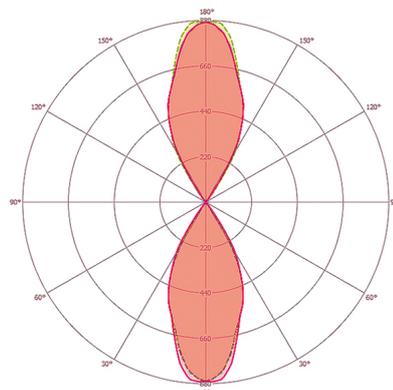

Schaltplan



Standardbetrieb

Ausführliche Produktbeschreibung

- LED Up-/Down-Leuchte aus hochwertigem Aluminium
- Schmutzabweisend durch Pulverbeschichtung mit Lotuseffekt
- Abstrahlwinkel: 2 x 50°
- Sehr guter Farbwiedergebeindex: Ra > 80
- Montageart: Wandmontage
- Lebensdauer L80B50 bei 25 °C: 140000 h