SCHEDA TECNICA

ALVA UDL TR 50° 900 830 AN

Numero articolo	GTIN
EL10830099	4015120830099

5 YEARS MANUFACTURER WARRANTY

ON/OFF | 230 V AC | LED 3000 K | CRI 83 | Phi 1000 lm | 100 lm/W | IP65

Descrizione del prodotto

- Faretto up/down a LED in alluminio di alta qualità
- Resistente allo sporco grazie al rivestimento in polvere con effetto loto
- Angolo del fascio: 2 x 50°

Caratteristiche speciali del prodotto:
- Protetto dalla salsedine

Dati tecnici

GENERALE	
Categoria dispositivo	Up-/Downlight
Informazioni sul prodotto	La luce solare intensa per un periodo di tempo prolungato può modificare la tonalità del colore.
Con comando a distanza	-
Conformità	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garanzia	5 anni

ALLEGATO	
Tipo di montaggio	Montaggio sporgente
Posizione di montaggio	Parete
Tipo di connessione	Morsetto a pressione
Sezione trasversale del filo collegabile	1,5 - 2,5 mm^2
Numero di contatti	3

ALLOGGIAMENTO	
Dimensioni	Lunghezza 176 mm x Larghezza 100 mm x Altezza/ profondità 160 mm
Peso	1567 g
Materiale	Alluminio verniciato a polveri
Tipo di protezione	IP 65
Temperatura ambiente consentita	-25 °C...+40 °C
Resistenza all'urto	IK09
Colore	grigio grafite, simile a RAL 7024
Test del filo incandescente in conformità alla norma IEC 60695-2-10	650 °C - 30 s

VERSIONE ELETTRICA	
Sistema di controllo	ON/OFF
Classe di protezione	I
Tensione nominale	230 V AC / 50 Hz
Corrente di spunto	6 A / 369 µs
Corrente di dispersione	0,017 mA
Assorbimento di corrente	70 mA

ILLUMINAZIONE	
Diffusore	trasparente
Emissione luminosa	diretto/indiretto
Angolo di irradiazione	50 °
Fattore di sfarfallio	<10 %
Potenza nominale P	10 W
Flusso luminoso	1000 lm
Efficacia luminosa	100 lm/W
Temperatura del colore	3000 K
Color Rendering Index Ra	> 80
Tolleranza colore	5 SDCM
Scala della qualità del colore	80
Vita utile misurazioni L70B10 a 25 °C	125000 h
Vita utile misurazioni L70B50 a 25 °C	225000 h
Vita utile L80B10 a 25 °C	80000 h
Vita utile misurazioni L80B50 a 25 °C	140000 h
Vita utile misurazioni L90B10 a 25 °C	40000 h
Vita utile misurazioni L90B50 a 25 °C	70000 h

SCHEDA TECNICA

ALVA UDL TR 50° 900 830 AN

Numero articolo	GTIN
EL10830099	4015120830099

Disegno quotato



Lichtverteilungskurve_Bild (web)

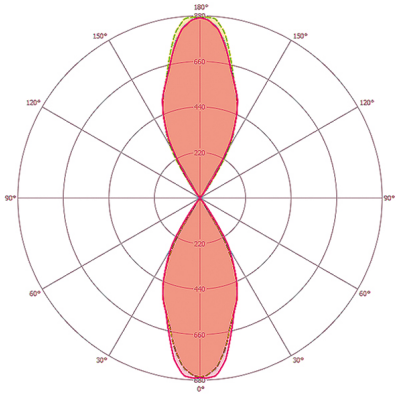

Schema elettrico



Funzionamento standard.

Descrizione dettagliata del prodotto

- Faretto up/down a LED in alluminio di alta qualità
- Resistente allo sporco grazie al rivestimento in polvere con effetto loto
- Angolo del fascio: 2 x 50°
- Resa luminosa elevata: Ra > 80
- Tipo di installazione: montaggio a parete
- Vita utile misurazioni L80B50 a 25 °C: 140000 h