

MD 180 BASIC bianco

Numero articolo EM10055089
GTIN 4015120055089



Dati tecnici

GENERALE	
Categoria dispositivo	Rilevatore di movimento esterno
Informazioni sul prodotto	Nota Spiegazione dell'interruttore di circuito nell'area di download del prodotto! La luce solare intensa per un periodo di tempo prolungato può modificare la tonalità del colore.
Interfaccia utente	Controller di regolazione
Con comando a distanza	-
Conformità	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garanzia	5 anni
ALLEGATO	
Tipo di montaggio	Montaggio sporgente
Posizione di montaggio	Parete
Tipo di connessione	Morsetto a pressione
Sezione trasversale del filo collegabile	1,5 - 1,5 mm ²
ALLOGGIAMENTO	
Dimensioni	Lunghezza 80 mm x Larghezza 55 mm x Altezza/profondità 66 mm
Peso	134 g
Materiale	Policarbonato stabilizzato ai raggi UV
Tipo di protezione	IP 44
Temperatura ambiente consentita	-20 °C...+40 °C
Umidità relativa	5 - 95 %, senza condensa
Colore	bianco, simile a RAL 9010
VERSIONE ELETTRICA	
Sistema di controllo	ON/OFF
Classe di protezione	II

Descrizione del prodotto

- Rilevatore di movimento con **campo di rilevamento a 180°** per una commutazione pratica dell'illuminazione
- Regolazione di rilevamento e portata grazie alla tecnologia con testa a sfera girevole e inclinabile

Caratteristiche speciali del prodotto:

- Commutazione zero-cross

Tensione nominale	230 V AC / 50 Hz
Corrente di spunto	40 A / 20 ms
Potenza assorbita	0,5 W
Consumo in stand-by	< 0,5 W

SENSORI

Angolo di rilevamento	180°, ruotabile in orizzontale e verticale +/- 30°
Intervallo di rilevamento in diagonale	Ø 20 m
Intervallo di rilevamento frontale	Ø 10 m
Campo di rilevamento	fino a 157 m ²
Regolazione della gamma	meccanico
Altezza di installazione consigliata	2,5 m
Max. Altezza di montaggio	3 m
Misurazione della luce	luce miscelata
Valore di luminosità	5 - 1000 lx


CANALI (ILLUMINAZIONE/HVAC)

Numero di canali luminosi	1
Ingresso a pulsante HVAC	-
Numero di rilevatori commutabili in parallelo	6
Ingresso slave	-
Controllo costante dell'illuminazione	-
Canale	C1 Illuminazione
Funzione	Commutazione
Capacità di commutazione	230 V/50 Hz , 800 W/5 A (cos phi = 1), 500 VA/2,5 A (cos phi = 0,5) 250 W LED
Contatto di commutazione	contatto di chiusura/non flottante
Ingresso a pulsante	-

MD 180 BASIC bianco


Numero articolo **GTIN**
 EM10055089 4015120055089

Schema elettrico

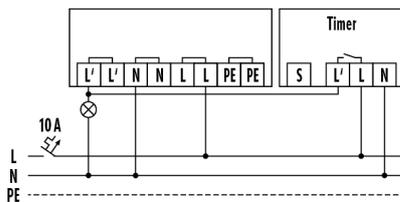

Funzionamento standard con illuminazione automatica delle scale.

Schema elettrico

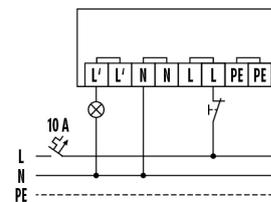

Funzionamento standard con la possibilità aggiuntiva di accensione manuale.

Descrizione dettagliata del prodotto

- Motion detector with **180° field of detection** for convenient light switching
- Double diaphragm line entrance
- Connection base with push terminal and rear cable entry
- Sensing and range adjustment due to revolving and til