


## SLC EL LED 3h 25m IR SC/C PM

## Référence

927 114 419

## Code GTIN

4015120031595

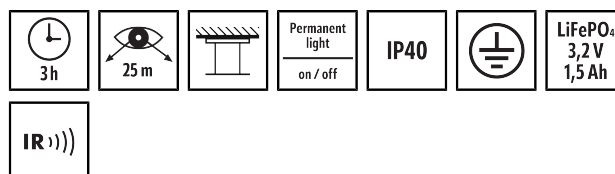

## Description du produit

- Luminaire de secours autonome avec capacité de 3 h et distance de visibilité de 25 m (DIN), montage suspendu, fonction d'auto-contrôle (SC) et contact de sécurité (s'ouvre en cas d'erreur)
- Connexion supplémentaire pour commutation à distance (F+, F-) afin de désactiver la fonction de secours lorsque le bâtiment est vide
- Accessoires de fixation nécessaires inclus
- Plexi à pictogramme et 5 pictogrammes (bas (bilatéral), droite, gauche, symbole vide) inclus
- Sources lumineuses fournies, 24 LED
- Test de fonctionnement et fonction d'auto-contrôle pouvant être mis en œuvre de manière classique au moyen du bouton-poussoir de test, confortablement avec ESY-Pen ou encore plus simplement, avec la télécommande Mobil-SLi
  - Surveillance constante du niveau de charge
  - Test de fonctionnement hebdomadaire et test long annuel automatiques
  - Affichage des résultats des tests indiqués par LED (verte/rouge)
- Mode permanent et mode secours
- Batterie avec connecteur polarisé (fournie)
- Raccordement par borniers
- Introduction des câbles par le haut, au-dessus des accessoires de fixation (fournis)
- Boîtier en aluminium traité

## Données techniques

## GÉNÉRALITÉS

|                       |                                                                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Catégorie d'appareils | Luminaires de secours à pictogramme                                                                                |
| Contenu de livraison  | Plexi à pictogramme et 5 pictogrammes (bas (bilatéral), droite, gauche, symbole vide) et batterie LiFePO4 (inclus) |
| Interface utilisateur | Télécommande IR                                                                                                    |
| Télécommandable       | ✓                                                                                                                  |
| Conformité            | CE, RoHS, DEEE, EAC                                                                                                |
| Garantie              | 5 ans                                                                                                              |

## FIXATION

|                                   |                                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Type de montage                   | Suspension                                              |
| Lieu de montage                   | Au plafond                                              |
| Dimensions d'installation         | Longueur: 300 mm x Largeur: 55 mm x Profondeur: 575 mm, |
| Type de raccordement              | Bornier enfichable                                      |
| Section du conducteur à raccorder | 0,75 - 2,5 mm <sup>2</sup>                              |
| Nombre de contacts                | 7                                                       |

## BOÎTIER

|            |                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| Dimensions | Longueur 300 mm x Largeur 55 mm x Hauteur/profondeur 575 mm |
| Poids      | 1563 g                                                      |
| Matériau   | aluminium                                                   |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Indice de protection            | IP40          |
| Température ambiante admissible | 0 °C...+40 °C |
| Couleur                         | aluminium     |

## RACCORDEMENT

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Système de commande  | ON/OFF               |
| Classe de protection | I                    |
| Tension nominale     | 230 V ~ / 50 - 60 Hz |
| Puissance nominale   | 5 W                  |

## ÉCLAIRAGE

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Émission de lumière  | directe |
| Puissance nominale P | 3 W     |

## ÉCLAIRAGE DE SECOURS

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Distance de visibilité   | 25 m                                  |
| Hauteur des pictogrammes | 125 mm                                |
| Autonomie                | 3 h                                   |
| Type de commutation      | Commutation permanente/en mode veille |
| Alimentation de secours  | décentralisée (sur batterie autonome) |
| Batterie                 | LiFePO4 3,2 V / 1,5 Ah                |
| Durée de chargement      | 20 h min.                             |
| Test automatique         | ✓                                     |


## SLC EL LED 3h 25m IR SC/C PM

| Référence   | Code GTIN     |
|-------------|---------------|
| 927 114 419 | 4015120031595 |


### Accessoires

| Nom du produit             | Référence   | Description du produit                                                                             | Code GTIN     |
|----------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Affichage</b>           |             |                                                                                                    |               |
| SLC SYMBOL SET ALTERNATIVE | 927 802 109 | Jeu de pictogrammes alternatif pour SLC, à monter soi-même (de travers), visibilité 24 m (DIN)     | 4015120031694 |
| <b>Télécommandes</b>       |             |                                                                                                    |               |
| SL REMOTE CONTROL          | 927 902 909 | Télécommande IR SL pour les éclairages de secours ESYLUX                                           | 4015120017704 |
| ESY-Pen                    | 535 990 096 | Télécommande ESY-Pen, passerelle entre l'ESY-App et les appareils télécommandables par IR d'ESYLUX | 4015120425356 |

### Dimensions




### Schéma électrique



Raccordement avec contact de dysfonctionnement (S1/S2) et coupure à distance (F+/F-)

### Schéma électrique

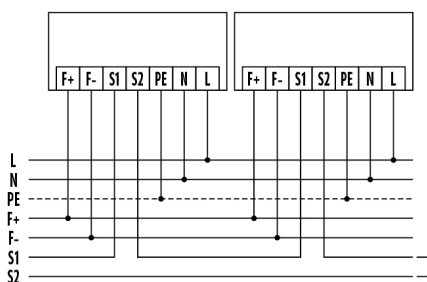

Raccordement en série avec d'autres luminaires de secours

### Description détaillée du produit

- Luminaire de secours autonome avec capacité de 3 h et distance de visibilité de 25 m (DIN), montage suspendu, fonction d'auto-contrôle (SC) et contact de sécurité (s'ouvre en cas d'erreur)
- Connexion supplémentaire pour commutation à distance (F+, F-) afin de désactiver la fonction de secours lorsque le bâtiment est vide
- Accessoires de fixation nécessaires inclus
- Plexi à pictogramme et 5 pictogrammes (bas (bilatéral), droite, gauche, symbole vide) inclus
- Sources lumineuses fournies, 24 LED
- Test de fonctionnement et fonction d'auto-contrôle pouvant être mis en œuvre de manière classique au moyen du bouton-poussoir de test, confortablement avec ESY-Pen ou encore plus simplement, avec la télécommande Mobil-SLi

## SLC EL LED 3h 25m IR SC/C PM

### Référence

927 114 419

### Code GTIN

4015120031595

- Surveillance constante du niveau de charge
- Test de fonctionnement hebdomadaire et test long annuel automatiques
- Affichage des résultats des tests indiqués par LED (verte/rouge)
- Mode permanent et mode secours
- Batterie avec connecteur polarisé (fournie)
- Raccordement par borniers
- Introduction des câbles par le haut, au-dessus des accessoires de fixation (fournis)
- Boîtier en aluminium traité