FICHE TECHNIQUE

SLD EL LED 3h 32m IR SC/C SM

Référence	Code GTIN
927 114 449	4015120031663

5 YEARS MANUFACTURER WARRANTY

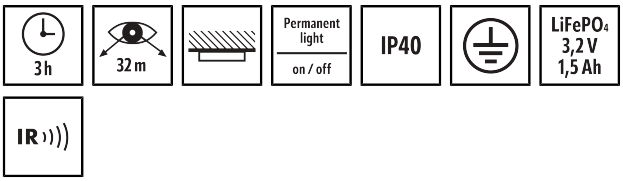

Description du produit

- Luminaire de secours autonome avec capacité de 3 h et distance de visibilité de 32 m, montage apparent au plafond, fonction d'auto-contrôle (SC) et contact de sécurité (s'ouvre en cas d'erreur)
- Connexion supplémentaire pour commutation à distance (F+, F-) afin de désactiver la fonction de secours lorsque le bâtiment est vide
- Accessoires de fixation nécessaires inclus
- Plexi à pictogramme et 5 pictogrammes (bas (bilatéral), droite, gauche, symbole vide) inclus
- Sources lumineuses fournies, 28 LED
- Test de fonctionnement et fonction d'auto-contrôle pouvant être mis en œuvre de manière classique au moyen du bouton-poussoir de test, confortablement avec ESY-Pen ou encore plus simplement, avec la télécommande Mobil-SLi
  - Surveillance constante du niveau de charge
  - Test de fonctionnement hebdomadaire et test long annuel automatiques
  - Affichage des résultats des tests indiqués par LED (verte/rouge)
- Mode permanent et mode secours
- Batterie LiFePO4 avec connecteur polarisé (fournie)
- Raccordement par borniers
- Introduction des câbles par le haut, au-dessus des accessoires de fixation (fournis)
- Boîtier en aluminium traité

Données techniques

GÉNÉRALITÉS	
Catégorie d'appareils	Luminaires de secours à pictogramme
Contenu de livraison	Plexi à pictogramme et 5 pictogrammes (bas (bilatéral), droite, gauche, symbole vide) et batterie LiFePO4 (inclus)
Interface utilisateur	Télécommande IR
Télécommandable	✓
Conformité	CE, RoHS, DEEE, EAC
Garantie	5 ans

FIXATION	
Type de montage	Apparent
Lieu de montage	Au plafond
Dimensions d'installation	Longueur: 360 mm x Largeur: 55 mm x Profondeur: 270 mm,
Type de raccordement	Bornier enfichable
Section du conducteur à raccorder	0,75 - 2,5 mm^2
Nombre de contacts	7

BOÎTIER	
Dimensions	Longueur 360 mm x Largeur 55 mm x Hauteur/ profondeur 270 mm
Poids	1200 g
Matériau	aluminium
Indice de protection	IP40
Température ambiante admissible	0 °C...+40 °C
Couleur	aluminium

RACCORDEMENT	
Système de commande	ON/OFF
Classe de protection	I
Tension nominale	230 V ~ / 50 - 60 Hz
Puissance nominale	5 W

ÉCLAIRAGE	
Émission de lumière	directe
Puissance nominale P	3 W

ÉCLAIRAGE DE SECOURS	
Distance de visibilité	32 m
Hauteur des pictogrammes	160 mm
Autonomie	3 h
Type de commutation	Commutation permanente/en mode veille
Alimentation de secours	décentralisée (sur batterie autonome)
Batterie	LiFePO4 3,2 V / 1,5 Ah
Durée de chargement	20 h min.
Test automatique	✓

FICHE TECHNIQUE

SLD EL LED 3h 32m IR SC/C SM

Référence	Code GTIN
927 114 449	4015120031663

Accessoires

Nom du produit	Référence	Description du produit	Code GTIN
Affichage			
SLD SYMBOL SET ALTERNATIVE	927 802 119	Jeu de pictogrammes alternatif pour SLD, à monter soi-même (de travers), visibilité 32 m (DIN)	4015120031700
Télécommandes			
SL REMOTE CONTROL	927 902 909	Télécommande IR SL pour les éclairages de secours ESYLUX	4015120017704
ESY-Pen	535 990 096	Télécommande ESY-Pen, passerelle entre l'ESY-App et les appareils télécommandables par IR d'ESYLUX	4015120425356

Dimensions



Schéma électrique



Raccordement avec contact de dysfonctionnement (S1/S2) et coupure à distance (F+/F-)

Schéma électrique

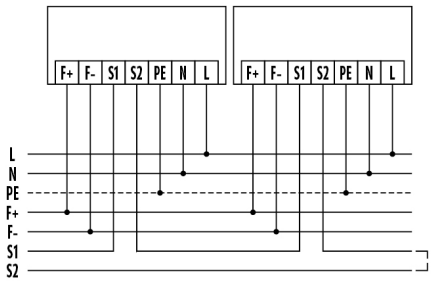

Raccordement en série avec d'autres luminaires de secours

Description détaillée du produit

- Luminaire de secours autonome avec capacité de 3 h et distance de visibilité de 32 m, montage apparent au plafond, fonction d'auto-contrôle (SC) et contact de sécurité (s'ouvre en cas d'erreur)
- Connexion supplémentaire pour commutation à distance (F+, F-) afin de désactiver la fonction de secours lorsque le bâtiment est vide
- Accessoires de fixation nécessaires inclus
- Plexi à pictogramme et 5 pictogrammes (bas (bilatéral), droite, gauche, symbole vide) inclus
- Sources lumineuses fournies, 28 LED
- Test de fonctionnement et fonction d'auto-contrôle pouvant être mis en œuvre de manière classique au moyen du bouton-poussoir de test, confortablement avec ESY-Pen ou encore plus simplement, avec la télécommande Mobil-SLi

FICHE TECHNIQUE

SLD EL LED 3h 32m IR SC/C SM

Référence	Code GTIN
927 114 449	4015120031663

- Surveillance constante du niveau de charge
- Test de fonctionnement hebdomadaire et test long annuel automatiques
- Affichage des résultats des tests indiqués par LED (verte/rouge)

- Mode permanent et mode secours
- Batterie LiFePO4 avec connecteur polarisé (fournie)
- Raccordement par borniers
- Introduction des câbles par le haut, au-dessus des accessoires de fixation (fournis)
- Boîtier en aluminium traité