

Numero articolo	GTIN
EN10050015	4015120050015



Dati tecnici

GENERALE

Categoria dispositivo	Proiettore portatile
Fornitura	Base di ricarica inclusa, alimentatore a innesto da 230 V, cavo di ricarica per auto da 12 V, filtro arancione
Con comando a distanza	-
Conformità	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garanzia	5 anni

ALLEGATO

Tipo di montaggio	Superficie/veicolo
Posizione di montaggio	Parete
Tipo di connessione	Spina

ALLOGGIAMENTO

Dimensioni	Lunghezza 122 mm x Larghezza 94 mm x Altezza/ profondità 270 mm
Peso	1050 g
Materiale	ABS
Tipo di protezione	IP 54
Temperatura ambiente consentita	0 °C...+40 °C
Resistenza all'urto	IK06
Colore	rosso/nero

Descrizione del prodotto

- Faretto portatile con funzione di luce di emergenza
- 4 ore di luce di lavoro, 8 ore di luce continua o 8 ore di luce lampeggiante con la semplice pressione di un pulsante
- Modalità Standby per l'accensione automatica dell'illuminazione della base di ricarica in caso di interruzione di corrente
- Base di ricarica con alimentatore da 230 V e spine per prese di corrente da 12V CC per veicoli

VERSIONE ELETTRICA

Sistema di controllo	ON/OFF
Classe di protezione	III
Tensione nominale	100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz 12 V DC
Tensione di uscita	12 - 12 V DC
Corrente d'uscita	500 mA

ILLUMINAZIONE

Diffusore	trasparente
Emissione luminosa	Diretto
Fattore di sfarfallio	0,14
Flusso luminoso	235 lm
Temperatura del colore	6200 K
Color Rendering Index Ra	> 80
Scala della qualità del colore	> 80
Sicurezza fotobiologica	Gruppo di rischio 1

EMERGENCY LIGHTING

Durata della luce	4 h, 8 h
Batteria	Li-Ion 7,4 V / 2,2 Ah
Tempo di carica	≥ 2 h


SLP-2

Numero articolo	GTIN
EN10050015	4015120050015

Accessori

Produktbezeichnung_2020_all	Numero articolo	Descrizione del prodotto	GTIN
Montaggio			
SLP-2 WALL MOUNTING PLATE	EN10050206	Braccio a parete per la base di ricarica del faretto portatile SLP-2	4015120050206

Disegno quotato

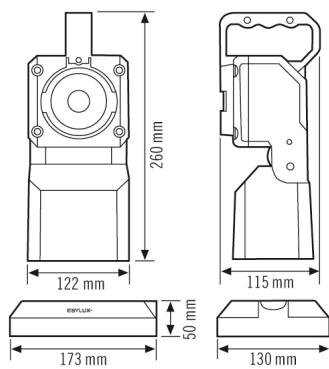

Descrizione dettagliata del prodotto

- Faretto portatile con funzione di luce di emergenza
- 4 ore di luce di lavoro, 8 ore di luce continua o 8 ore di luce lampeggiante con la semplice pressione di un pulsante
- Include un filtro arancione sulla parte posteriore
- Modalità Standby per l'accensione automatica dell'illuminazione della base di ricarica in caso di interruzione di corrente
- Base di ricarica con alimentatore da 230 V e spine per prese di corrente da 12V CC per veicoli
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio esente da manutenzione con indicatore dello stato di carica e della capacità
- La testa della lampada può essere ruotata di 30° frontalmente e di 90° verso la parte posteriore
- La staffa di montaggio per il montaggio della base di ricarica a parete è disponibile come accessorio