


SLX EL LED FLAT COVER CPS 14m WM

Référence

927 266 509

Code GTIN

4015120077005



Description du produit

- Signalétiques des voies d'évacuation pour l'installation avec centrales systèmes d'alimentation sans interruption
- Distance de visibilité de 14 mètres selon DIN EN 1838
- Fonction d'auto-contrôle avec affichage du statut en couleur
- Bornier avec fonction de câblage continu
- Optimisé pour montage mural, d'autres options de montage avec de nombreux accessoires (non inclus)
- Boîtier en polycarbonate résistant aux UV
- Pictogrammes (autocollant) non incluses. S'il vous plaît commander comme accessoire



Données techniques

GÉNÉRALITÉS

Catégorie d'appareils	Luminaires de secours à pictogramme
Contenu de livraison	Pictogrammes (autocollant) non incluses. S'il vous plaît commander comme accessoire
Information sur le produit	Prévu pour une utilisation en intérieur
Télécommandable	-
Conformité	CE, EAC, RoHS, DEEE
Garantie	5 ans

FIXATION

Type de montage	Apparent
Lieu de montage	Mural
Dimensions d'installation	Longueur: 370 mm x Largeur: 115 mm x Profondeur: 66 mm,
Type de raccordement	Bornier enfichable
Section du conducteur à raccorder	1,5 - 2,5 mm ²
Nombre de contacts	4

BOÎTIER

Dimensions	Longueur 328 mm x Largeur 108 mm x Hauteur/profondeur 46 mm
Poids	440 g

Matériau	Polycarbonate résistant aux UV
Indice de protection	IP54
Température ambiante admissible	5 °C...+35 °C
Couleur	blanc, similaire à RAL 9016

RACCORDEMENT

Système de commande	ON/OFF
Classe de protection	II
Tension nominale	24 - 230 V AC/DC
Courant d'appel	19,5 A / 205 µs
Courant de fuite	0,009 mA

ÉCLAIRAGE

Émission de lumière	directe
Puissance nominale P	3 W

ÉCLAIRAGE DE SECOURS

Distance de visibilité	14 m
Hauteur des pictogrammes	70 mm
Type de commutation	Commutation permanente/en mode veille
Alimentation de secours	centralisé (source centrale)
Test automatique	-

Accessoires

Nom du produit	Référence	Description du produit	Code GTIN
SLX 14 FLAT SYMBOL SET II	927 801 819	Jeu de pictogrammes 2 pour SLX 14 FLAT, à coller (de travers), visibilité 14 m (DIN)	4015120077135

SLX EL LED FLAT COVER CPS 14m WM

Référence	Code GTIN
927 266 509	4015120077005

Accessoires

Nom du produit	Référence	Description du produit	Code GTIN
Fixations			
SLX MOUNTING FRAME 370 FM	927 999 629	Cadre d'encastrement 370 (SLX 14)	4015120077104
Protections			
SLX/ELX BASKET GUARD WALL	927 901 999	Grille de protection pour série SLX/ELX, montage mural, hauteur 230 mm	4015120077265

Dimensions





Schéma électrique

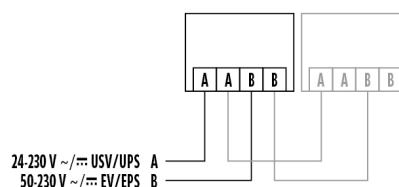

Raccordement standard (optionnel en série avec d'autres luminaires de secours)

Description détaillée du produit

- Signalétiques des voies d'évacuation pour l'installation avec centrales systèmes d'alimentation sans interruption
- Distance de visibilité de 14 mètres selon DIN EN 1838
- Fonction d'auto-contrôle avec affichage du statut en couleur
- Bornier avec fonction de câblage continu
- Optimisé pour montage mural, d'autres options de montage avec de nombreux accessoires (non inclus)
- Boîtier en polycarbonate résistant aux UV
- Pictogrammes (autocollant) non incluses. S'il vous plaît commander comme accessoire