


## SLX EL LED FLAT COVER CPS 14m WM

### Numero articolo

EN10077005

### GTIN

4015120077005



### Descrizione del prodotto

- Segnaletica per le vie di fuga per il collegamento a gruppo di continuità centrale/sistemi di alimentazione
- Distanza di visibilità di 14m in conformità alla norma DIN EN 1838
- Auto-monitoraggio della luce con indicatore di stato colorato
- Terminale a spina con funzione di cablaggio passante
- Ottimizzato per il montaggio a parete. Altre opzioni di montaggio con un'ampia gamma di accessori (non inclusi)
- Alloggiamento in policarbonato stabilizzato ai raggi UV
- Pittogramma (adesivo) non incluso. Da ordinare come accessorio



### Dati tecnici

#### GENERALE

Categoria dispositivo	Luce di emergenza
Fornitura	Pittogramma (adesivo) non incluso. Da ordinare come accessorio
Informazioni sul prodotto	Solo per uso interno.
Con comando a distanza	-
Conformità	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garanzia	5 anni

#### ALLEGATO

Tipo di montaggio	Montaggio sporgente
Posizione di montaggio	Parete
Misure di montaggio	Lunghezza di montaggio: 370 mm x Larghezza di montaggio: 115 mm x Profondità di integrazione: 66 mm,
Tipo di connessione	Morsetto a pressione
Sezione trasversale del filo collegabile	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Numero di contatti	4

#### ALLOGGIAMENTO

Dimensioni	Lunghezza 328 mm x Larghezza 108 mm x Altezza/ profondità 46 mm
Peso	440 g

Materiale	Policarbonato stabilizzato ai raggi UV
Tipo di protezione	IP 54
Temperatura ambiente consentita	5 °C...+35 °C
Colore	bianco, simile a RAL 9016

#### VERSIONE ELETTRICA

Sistema di controllo	ON/OFF
Classe di protezione	II
Tensione nominale	24 - 230 V AC/DC
Corrente di spunto	19,5 A / 205 µs
Corrente di dispersione	0,009 mA

#### ILLUMINAZIONE

Emissione luminosa	Diretto
Potenza nominale P	3 W

#### EMERGENCY LIGHTING

Distanza di visibilità	14 m
Altezza simbolo	70 mm
Tipo di commutazione	Modalità continua/standby
Alimentazione	Centrale (batteria comune)
Test automatico	-


## SLX EL LED FLAT COVER CPS 14m WM

Numero articolo	GTIN
EN10077005	4015120077005


### Accessori

Produktbezeichnung_2020_all	Numero articolo	Descrizione del prodotto	GTIN
<b>Montaggio</b>			
SLX MOUNTING FRAME 370 FM	EN10077104	Telaio per l'installazione per serie SLX ed ELX, dimensioni foro di installazione 370 x 155 mm	4015120077104
<b>Protezione</b>			
SLX/ELX BASKET GUARD WALL	EN10077265	Gabbia di protezione per serie SLX ed ELX, alta 80 mm	4015120077265
<b>Simbolo</b>			
SLX 14 FLAT SYMBOL SET II	EN10077135	Set di simboli per la serie SLX, FLAT, portata di rilevamento di 14 m a destra verso l'alto, a sinistra verso l'alto, a destra verso il basso, a sinistra verso il basso	4015120077135

### Disegno quotato

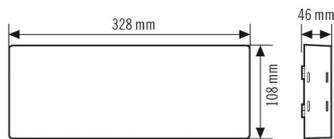

### Schema elettrico

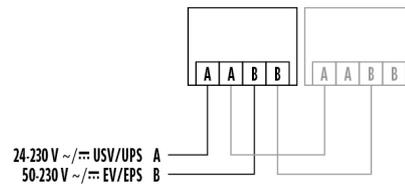

Funzionamento standard con collegamento in serie opzionale ad altre luci di emergenza.

### Descrizione dettagliata del prodotto

- Segnaletica per le vie di fuga per il collegamento a gruppo di continuità centrale/sistemi di alimentazione
- Distanza di visibilità di 14m in conformità alla norma DIN EN 1838
- Auto-monitoraggio della luce con indicatore di stato colorato
- Terminale a spina con funzione di cablaggio passante
- Ottimizzato per il montaggio a parete. Altre opzioni di montaggio con un'ampia gamma di accessori (non inclusi)
- Alloggiamento in policarbonato stabilizzato ai raggi UV
- Pittogramma (adesivo) non incluso. Da ordinare come accessorio