


SLX EL LED HIGH COVER CPS 24m SM

Numero articolo **GTIN**
 EN10077012 4015120077012



Dati tecnici

GENERALE	
Categoria dispositivo	Luce di emergenza
Fornitura	Pittogramma (adesivo) non incluso. Da ordinare come accessorio
Informazioni sul prodotto	Solo per uso interno.
Con comando a distanza	-
Conformità	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garanzia	5 anni
ALLEGATO	
Tipo di montaggio	Montaggio sporgente
Posizione di montaggio	Soffitto/parete
Misure di montaggio	Lunghezza di montaggio: 370 mm x Larghezza di montaggio: 115 mm x Profondità di integrazione: 66 mm,
Tipo di connessione	Morsetto a pressione
Sezione trasversale del filo collegabile	1,5 - 2,5 mm ²
Numero di contatti	4
ALLOGGIAMENTO	
Dimensioni	Lunghezza 328 mm x Larghezza 108 mm x Altezza/profondità 206 mm

Descrizione del prodotto

- Segnaletica per le vie di fuga per il collegamento a gruppo di continuità centrale/sistemi di alimentazione
- Distanza di visibilità di 24 m in conformità alla norma DIN EN 1838
- Auto-monitoraggio della luce con indicatore di stato colorato
- Terminale a spina con funzione di cablaggio passante
- Ampia varietà di metodi di montaggio grazie a un'ampia gamma di accessori (non inclusi)
- Alloggiamento in policarbonato stabilizzato ai raggi UV
- Pittogramma (adesivo) non incluso. Da ordinare come accessorio

Peso	514 g
Materiale	Policarbonato stabilizzato ai raggi UV
Tipo di protezione	IP 54
Temperatura ambiente consentita	5 °C...+35 °C
Colore	bianco, simile a RAL 9016

VERSIONE ELETTRICA

Sistema di controllo	ON/OFF
Classe di protezione	II
Tensione nominale	24 - 230 V AC/DC

ILLUMINAZIONE

Emissione luminosa	Diretto
Potenza nominale P	3 W

EMERGENCY LIGHTING

Distanza di visibilità	24 m
Altezza simbolo	120 mm
Tipo di commutazione	Modalità continua/standby
Alimentazione	Centrale (batteria comune)
Test automatico	-

Accessori

Produktbezeichnung_2020_all	Numero articolo	Descrizione del prodotto	GTIN
Montaggio			
SLX/ELX TUBE PENDULUM SET	EN10078316	Set di lampade sospese tubolari per serie SLX ed ELX	4015120078316

SLX EL LED HIGH COVER CPS 24m SM

Numero articolo	GTIN
EN10077012	4015120077012

Accessori

Produktbezeichnung_2020_all	Numero articolo	Descrizione del prodotto	GTIN
SLX MOUNTING FRAME 370 FM	EN10077104	Telaio per l'installazione per serie SLX ed ELX, dimensioni foro di installazione 370 x 155 mm	4015120077104
SLX/ELX WALL BRACKET 110	EN10077289	Montaggio con braccio a parete per le serie SLX ed ELX, lunghezza 110 mm	4015120077289


Protezione

SLX/ELX BASKET GUARD CEILING	EN10077296	Gabbia di protezione per serie SLX ed ELX, alta 260 mm	4015120077296
------------------------------	------------	--	---------------


Simbolo

SLX 24 HIGH COVER SYMBOL LEFT	EN10077555	Pittogramma	4015120077555
SLX 24 HIGH COVER SYMBOL DOWN LEFT	EN10077593	Pittogramma	4015120077593
SLX 24 HIGH COVER SYMBOL SET II	EN10077159	Set di simboli per la serie SLX, High Cover, portata di rilevamento di 24 m a destra verso l'alto, a sinistra verso l'alto, a destra verso il basso, a sinistra verso il basso	4015120077159

Disegno quotato



Schema elettrico

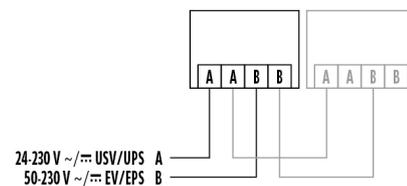

Funzionamento standard con collegamento in serie opzionale ad altre luci di emergenza.

Descrizione dettagliata del prodotto

- Segnaletica per le vie di fuga per il collegamento a gruppo di continuità centrale/sistemi di alimentazione
- Distanza di visibilità di 24 m in conformità alla norma DIN EN 1838
- Auto-monitoraggio della luce con indicatore di stato colorato
- Terminale a spina con funzione di cablaggio passante
- Ampia varietà di metodi di montaggio grazie a un'ampia gamma di accessori (non inclusi)
- Alloggiamento in policarbonato stabilizzato ai raggi UV
- Pittogramma (adesivo) non incluso. Da ordinare come accessorio