


SLX EL LED FLAT COVER CPS 24m WM

Numero articolo

EN10077036

GTIN

4015120077036



Dati tecnici

GENERALE

Categoria dispositivo	Luce di emergenza
Fornitura	Pittogramma (adesivo) non incluso. Da ordinare come accessorio
Informazioni sul prodotto	Solo per uso interno.
Con comando a distanza	-
Conformità	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garanzia	5 anni

ALLEGATO

Tipo di montaggio	Montaggio sporgente
Posizione di montaggio	Parete
Misure di montaggio	Lunghezza di montaggio: 430 mm x Larghezza di montaggio: 155 mm x Profondità di integrazione: 66 mm,
Tipo di connessione	Morsetto a pressione
Sezione trasversale del filo collegabile	1,5 - 2,5 mm ²
Numero di contatti	4

ALLOGGIAMENTO

Dimensioni	Lunghezza 388 mm x Larghezza 148 mm x Altezza/profondità 46 mm
------------	--

Descrizione del prodotto

- Segnaletica per le vie di fuga per il collegamento a gruppo di continuità centrale/sistemi di alimentazione
- Distanza di visibilità di 24 m in conformità alla norma DIN EN 1838
- Auto-monitoraggio della luce con indicatore di stato colorato
- Terminale a spina con funzione di cablaggio passante
- Ottimizzato per il montaggio a parete. Altre opzioni di montaggio con un'ampia gamma di accessori (non inclusi)
- Alloggiamento in policarbonato stabilizzato ai raggi UV
- Pittogramma (adesivo) non incluso. Da ordinare come accessorio

Peso	449 g
Materiale	Policarbonato stabilizzato ai raggi UV
Tipo di protezione	IP 54
Temperatura ambiente consentita	5 °C...+35 °C
Colore	bianco, simile a RAL 9016

VERSIONE ELETTRICA

Sistema di controllo	ON/OFF
Classe di protezione	II
Tensione nominale	24 - 230 V AC/DC

ILLUMINAZIONE

Emissione luminosa	Diretto
Potenza nominale P	3 W

EMERGENCY LIGHTING

Distanza di visibilità	24 m
Altezza simbolo	120 mm
Tipo di commutazione	Modalità continua/standby
Alimentazione	Centrale (batteria comune)
Test automatico	-

Accessori

Produktbezeichnung_2020_all	Numero articolo	Descrizione del prodotto	GTIN
Montaggio			
SLX/ELX MOUNTING FRAME 430 FM	EN10077234	Telaio per l'installazione per serie SLX ed ELX, dimensioni foro di installazione 430 x 155 mm	4015120077234


SLX EL LED FLAT COVER CPS 24m WM

Numero articolo	GTIN
EN10077036	4015120077036


Accessori

Produktbezeichnung_2020_all	Numero articolo	Descrizione del prodotto	GTIN
Protezione			
SLX/ELX BASKET GUARD WALL	EN10077265	Gabbia di protezione per serie SLX ed ELX, alta 80 mm	4015120077265
Simbolo			
SLX 24 FLAT SYMBOL SET II	EN10077517	Set di simboli per la serie SLX, FLAT, portata di rilevamento di 24 m a destra verso l'alto, a sinistra verso l'alto, a destra verso il basso, a sinistra verso il basso	4015120077517

Disegno quotato



Schema elettrico

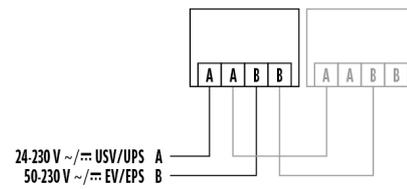

Funzionamento standard con collegamento in serie opzionale ad altre luci di emergenza.

Descrizione dettagliata del prodotto

- Segnaletica per le vie di fuga per il collegamento a gruppo di continuità centrale/sistemi di alimentazione
- Distanza di visibilità di 24 m in conformità alla norma DIN EN 1838
- Auto-monitoraggio della luce con indicatore di stato colorato
- Terminale a spina con funzione di cablaggio passante
- Ottimizzato per il montaggio a parete. Altre opzioni di montaggio con un'ampia gamma di accessori (non inclusi)
- Alloggiamento in policarbonato stabilizzato ai raggi UV
- Pittogramma (adesivo) non incluso. Da ordinare come accessorio