



SLX EL LED DISPLAY CPS 32m SM

Référence

927 265 909

Code GTIN

4015120077050

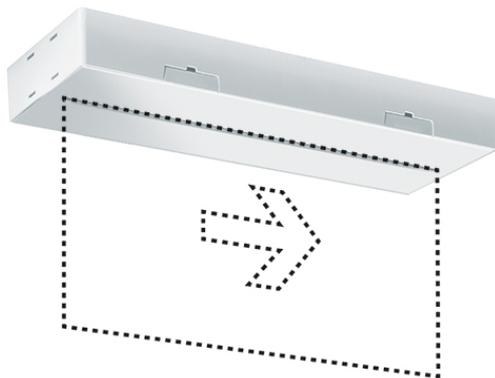

Description du produit

- Signalétiques des voies d'évacuation pour l'installation avec centrales systèmes d'alimentation sans interruption
- Distance de visibilité de 32 mètres selon DIN EN 1838
- Fonction d'auto-contrôle avec affichage du statut en couleur
- Bornier avec fonction de câblage continu
- Nombreux types de montage grâce aux divers accessoires (non fournis)
- Boîtier en polycarbonate résistant aux UV
- Plexi avec pictogrammes (Écran) non incluses. S'il vous plaît commander comme accessoire

Données techniques

GÉNÉRALITÉS

Catégorie d'appareils	Luminaires de secours à pictogramme
Contenu de livraison	Plexi avec pictogrammes (à commander séparément)
Information sur le produit	Prévu pour une utilisation en intérieur
Télécommandable	-
Conformité	CE, EAC, RoHS, DEEE
Remarque au sujet du produit	Conforme AEAI
Garantie	5 ans

FIXATION

Type de montage	Apparent
Lieu de montage	Mural / au plafond
Dimensions d'installation	Longueur: 430 mm x Largeur: 155 mm x Profondeur: 66 mm,
Type de raccordement	Bornier enfichable
Section du conducteur à raccorder	1,5 - 2,5 mm ²
Nombre de contacts	4

BOÎTIER

Dimensions	Longueur 388 mm x Largeur 148 mm x Hauteur/ profondeur 223 mm
Poids	682 g

Matériau	Polycarbonate résistant aux UV
Indice de protection	IP20
Température ambiante admissible	5 °C...+35 °C
Couleur	blanc, similaire à RAL 9016

RACCORDEMENT

Système de commande	ON/OFF
Classe de protection	II
Tension nominale	24 - 230 V AC/DC
Courant d'appel	17,5 A / 208 µs
Courant de fuite	0,009 mA

ÉCLAIRAGE

Émission de lumière	directe
Puissance nominale P	3 W

ÉCLAIRAGE DE SECOURS

Distance de visibilité	32 m
Hauteur des pictogrammes	160 mm
Type de commutation	Commutation permanente/en mode veille
Alimentation de secours	centralisé (source centrale)
Test automatique	-

Accessoires

Nom du produit	Référence	Description du produit	Code GTIN
Affichage			
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE RIGHT	927 801 969	Plexi avec pictogramme SLX, 1 face, vers la droite, visibilité 32 m (DIN)	4015120079009

SLX EL LED DISPLAY CPS 32m SM

Référence	Code GTIN
927 265 909	4015120077050

Accessoires

Nom du produit	Référence	Description du produit	Code GTIN
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE LEFT	927 801 929	Plexi avec pictogramme SLX, 1 face, vers la gauche, visibilité 32 m (DIN)	4015120079016
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE DOWN	927 801 999	Plexi avec pictogramme SLX, 1 face, vers le bas, visibilité 32 m (DIN)	4015120079023
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE DOWN	927 802 019	Plexi avec pictogrammes SLX, 2 faces, vers le bas, visibilité 32 m (DIN)	4015120079030
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE RIGHT LEFT	927 801 959	Plexi avec pictogrammes SLX, 2 faces, gauche/droite, visibilité 32 m (DIN)	4015120079047
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE TOP	927 801 949	Plexi avec pictogramme SLX, 1 face, vers le haut, visibilité 32 m (DIN)	4015120032509
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE TOP	927 802 059	Plexi avec pictogrammes SLX, 2 faces, vers le haut, visibilité 32 m (DIN)	4015120032516
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE TOP RIGHT LEFT	927 802 039	Plexi avec pictogrammes SLX, 2 faces, vers haut droite/haut gauche, visibilité 32 m (DIN)	4015120032523
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE DOWN RIGHT LEFT	927 802 099	Plexi avec pictogrammes SLX, 2 faces, vers bas droite/bas gauche, visibilité 32 m (DIN)	4015120032530

Fixations

SLX/ELX TUBE PENDULUM SET	927 909 719	Set de suspension à tube pour série SLX/ELX	4015120078316
SLX/ELX WALL BRACKET 110	927 909 939	Équerre de fixation murale pour série SLX/ELX, 110 mm	4015120077289
SLX/ELX MOUNTING FRAME 430 FM	927 999 619	Cadre d'encastrement 430 (SLX 24 / ELX)	4015120077234

Protections

SLX/ELX BASKET GUARD CEILING	927 901 989	Grille de protection pour séries SLX et ELX, montage au plafond, hauteur 230 mm	4015120077296
------------------------------	-------------	---	---------------

Dimensions





Schéma électrique

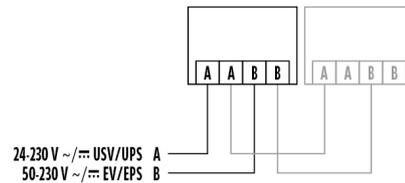

Raccordement standard (optionnel en série avec d'autres luminaires de secours)

Description détaillée du produit

- Signalétiques des voies d'évacuation pour l'installation avec centrales systèmes d'alimentation sans interruption
- Distance de visibilité de 32 mètres selon DIN EN 1838
- Fonction d'auto-contrôle avec affichage du statut en couleur
- Bornier avec fonction de câblage continu
- Nombreux types de montage grâce aux divers accessoires (non fournis)
- Boîtier en polycarbonate résistant aux UV
- Plexi avec pictogrammes (Écran) non incluses. S'il vous plaît commander comme accessoire