SCHEDA TECNICA

SLX EL LED DISPLAY CPS 32m SM

Numero articolo	GTIN
EN10077050	4015120077050

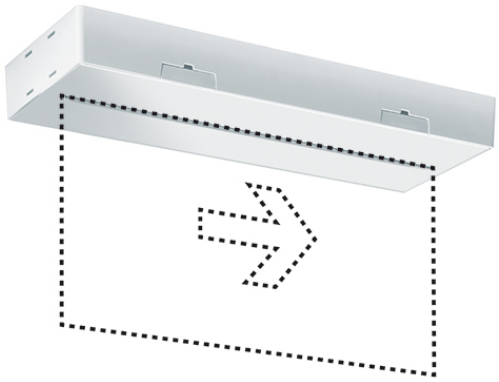

5 YEARS MANUFACTURER WARRANTY

Descrizione del prodotto

- Segnaletica per le vie di fuga per il collegamento a gruppo di continuità centrale/sistemi di alimentazione
- Distanza di visibilità di 32 m in conformità alla norma DIN EN 1838
- Auto-monitoraggio della luce con indicatore di stato colorato
- Terminale a spina con funzione di cablaggio passante
- Ampia varietà di metodi di montaggio grazie a un'ampia gamma di accessori (non inclusi)
- Alloggiamento in policarbonato stabilizzato ai raggi UV
- Pannello con i simboli (display) non incluso. Da ordinare come accessorio

Dati tecnici

GENERALE	
Categoria dispositivo	Luce di emergenza
Fornitura	Pannello con i simboli (display) non incluso. Da ordinare come accessorio.
Informazioni sul prodotto	Solo per uso interno.
Con comando a distanza	-
Conformità	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garanzia	5 anni

ALLEGATO	
Tipo di montaggio	Montaggio sporgente
Posizione di montaggio	Soffitto/parete
Misure di montaggio	Lunghezza di montaggio: 430 mm x Larghezza di montaggio: 155 mm x Profondità di integrazione: 66 mm,
Tipo di connessione	Morsetto a pressione
Sezione trasversale del filo collegabile	1,5 - 2,5 mm^2
Numero di contatti	4

ALLOGGIAMENTO	
Dimensioni	Lunghezza 388 mm x Larghezza 148 mm x Altezza/profondità 223 mm
Peso	682 g
Materiale	Policarbonato stabilizzato ai raggi UV
Tipo di protezione	IP20
Temperatura ambiente consentita	5 °C...+35 °C
Colore	bianco, simile a RAL 9016

VERSIONE ELETTRICA	
Sistema di controllo	ON/OFF
Classe di protezione	II
Tensione nominale	24 - 230 V AC/DC
Corrente di spunto	17,5 A / 208 µs
Corrente di dispersione	0,009 mA

ILLUMINAZIONE	
Emissione luminosa	Diretto
Potenza nominale P	3 W

EMERGENCY LIGHTING	
Distanza di visibilità	32 m
Altezza simbolo	160 mm
Tipo di commutazione	Modalità continua/standby
Alimentazione	Centrale (batteria comune)
Test automatico	-

SCHEDA TECNICA

SLX EL LED DISPLAY CPS 32m SM

Numero articolo	GTIN
EN10077050	4015120077050

Accessori

Produktbezeichnung_2020_all	Numero articolo	Descrizione del prodotto	GTIN
Montaggio			
SLX/ELX TUBE PENDULUM SET	EN10078316	Set di lampade sospese tubolari per serie SLX ed ELX	4015120078316
SLX/ELX WALL BRACKET 110	EN10077289	Montaggio con braccio a parete per le serie SLX ed ELX, lunghezza 110 mm	4015120077289
SLX/ELX MOUNTING FRAME 430 FM	EN10077234	Telaio per l'installazione per serie SLX ed ELX, dimensioni foro di installazione 430 x 155 mm	4015120077234
Protezione			
SLX/ELX BASKET GUARD CEILING	EN10077296	Gabbia di protezione per serie SLX ed ELX, alta 260 mm	4015120077296
Simbolo			
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE RIGHT	EN10079009	Pannello pittogrammi su un lato con portata di rilevamento di 32 m.	4015120079009
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE LEFT	EN10079016	Pannello pittogrammi su un lato con portata di rilevamento di 32 m.	4015120079016
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE DOWN	EN10079023	Pannello pittogrammi su un lato con portata di rilevamento di 32 m.	4015120079023
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE DOWN	EN10079030	Pannello pittografico su due lati con portata di rilevamento di 32 m	4015120079030
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE RIGHT LEFT	EN10079047	Pannello pittografico su due lati con portata di rilevamento di 32 m	4015120079047
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE TOP	EN10032509	Pannello pittogrammi su un lato con portata di rilevamento di 32 m.	4015120032509
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE TOP	EN10032516	Pannello pittogrammi su due lati con portata di rilevamento di 32 m.	4015120032516
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE TOP RIGHT LEFT	EN10032523	Pannello pittogrammi su due lati con portata di rilevamento di 32 m.	4015120032523
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE DOWN RIGHT LEFT	EN10032530	Pannello pittogrammi su due lati con portata di rilevamento di 32 m.	4015120032530

Disegno quotato

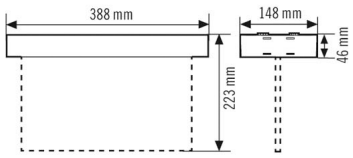

Schema elettrico

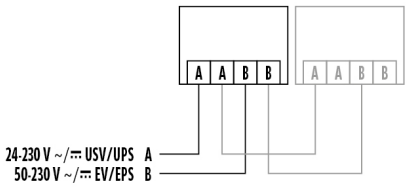

Funzionamento standard con collegamento in serie opzionale ad altre luci di emergenza.

Descrizione dettagliata del prodotto

- Segnaletica per le vie di fuga per il collegamento a gruppo di continuità centrale/sistemi di alimentazione
- Distanza di visibilità di 32 m in conformità alla norma DIN EN 1838
- Auto-monitoraggio della luce con indicatore di stato colorato
- Terminale a spina con funzione di cablaggio passante
- Ampia varietà di metodi di montaggio grazie a un'ampia gamma di accessori (non inclusi)
- Alloggiamento in policarbonato stabilizzato ai raggi UV
- Pannello con i simboli (display) non incluso. Da ordinare come accessorio