



## SLX EL LED DISPLAY 3h 24m IR SM

### Référence

927 266 109

### Code GTIN

4015120077371

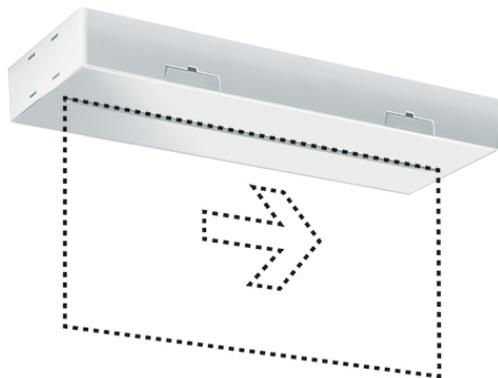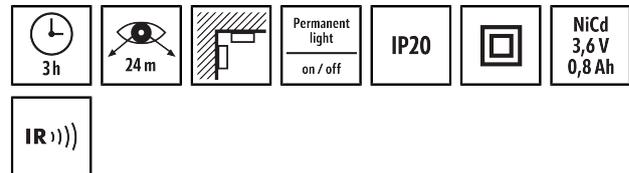

### Description du produit

- Luminaire de secours autonome pour signalisation des issues de secours avec capacité de 3 h pour une portée de visibilité de 24 m
- Fonction d'auto-contrôle avec affichage du statut en couleur
- Test de fonctionnement inviolable par télécommande ou déclenché par aimant
- Fonctionnement au choix en mode permanent ou en mode secours

### Données techniques

#### GÉNÉRALITÉS

Catégorie d'appareils	Luminaires de secours à pictogramme
Contenu de livraison	Plexi avec pictogrammes (à commander séparément)
Information sur le produit	Prévu pour une utilisation en intérieur
Interface utilisateur	Télécommande IR
Télécommandable	✓
Conformité	CE, EAC, RoHS, DEEE
Remarque au sujet du produit	Non conforme AEA1
Garantie	5 ans

#### FIXATION

Type de montage	Apparent
Lieu de montage	Mural / au plafond
Dimensions d'installation	Longueur: 370 mm x Largeur: 115 mm x Profondeur: 66 mm,
Type de raccordement	Bornier enfichable
Section du conducteur à raccorder	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Nombre de contacts	2

#### BOÎTIER

Dimensions	Longueur 328 mm x Largeur 108 mm x Hauteur/ profondeur 195 mm
Poids	529 g

Matériau	Polycarbonate résistant aux UV
Indice de protection	IP20
Température ambiante admissible	5 °C...+35 °C
Couleur	blanc, similaire à RAL 9016

#### RACCORDEMENT

Système de commande	ON/OFF
Classe de protection	II
Tension nominale	230 V - / 50 Hz

#### ÉCLAIRAGE

Émission de lumière	directe
Puissance nominale P	3 W

#### ÉCLAIRAGE DE SECOURS

Distance de visibilité	24 m
Hauteur des pictogrammes	120 mm
Autonomie	3 h
Type de commutation	Commutation permanente/en mode veille
Alimentation de secours	décentralisée (sur batterie autonome)
Batterie	NiCd 3,6 V / 0,8 Ah
Affichage d'état	par LED
Test automatique	-

## SLX EL LED DISPLAY 3h 24m IR SM

Référence	Code GTIN
927 266 109	4015120077371

### Accessoires

Nom du produit	Référence	Description du produit	Code GTIN
<b>Affichage</b>			
SLX 24 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE RIGHT	927 801 979	Plexi avec pictogramme SLX, 1 face, vers la droite, visibilité 24 m (DIN)	4015120079054
SLX 24 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE LEFT	927 801 919	Plexi avec pictogramme SLX, 1 face, vers la gauche, visibilité 24 m (DIN)	4015120079061
SLX 24 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE DOWN	927 801 989	Plexi avec pictogramme SLX, 1 face, vers le bas, visibilité 24 m (DIN)	4015120079078
SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE DOWN	927 802 079	Plexi avec pictogrammes SLX, 2 faces, vers le bas, visibilité 24 m (DIN)	4015120079085
SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE RIGHT LEFT	927 802 069	Plexi avec pictogrammes SLX, 2 faces, gauche/droite, visibilité 24 m (DIN)	4015120079092
SLX 24 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE TOP	927 801 939	Plexi avec pictogramme SLX, 1 face, vers le haut, visibilité 24 m (DIN)	4015120032547
SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE TOP	927 802 049	Plexi avec pictogrammes SLX, 2 faces, vers le haut, visibilité 24 m (DIN)	4015120032554
SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE TOP RIGHT LEFT	927 802 029	Plexi avec pictogrammes SLX, 2 faces, vers haut droite/haut gauche, visibilité 24 m (DIN)	4015120032561
SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE DOWN RIGHT LEFT	927 802 089	Plexi avec pictogrammes SLX, 2 faces, vers bas droite/bas gauche, visibilité 24 m (DIN)	4015120032578


### Fixations

SLX/ELX TUBE PENDULUM SET	927 909 719	Set de suspension à tube pour série SLX/ELX	4015120078316
SLX MOUNTING FRAME 370 FM	927 999 629	Cadre d'encastrement 370 (SLX 14)	4015120077104
SLX/ELX WALL BRACKET 110	927 909 939	Équerre de fixation murale pour série SLX/ELX, 110 mm	4015120077289

### Télécommandes

SL REMOTE CONTROL	927 902 909	Télécommande IR SL pour les éclairages de secours ESYLUX	4015120017704
ESY-Pen	535 990 096	Télécommande ESY-Pen, passerelle entre l'ESY-App et les appareils télécommandables par IR d'ESYLUX	4015120425356

### Dimensions



### Description détaillée du produit

- Luminaire de secours autonome pour signalisation des issues de secours avec capacité de 3 h pour une portée de visibilité de 24 m selon la norme DIN EN 1838
- Fonction d'auto-contrôle avec affichage du statut en couleur
- Test de fonctionnement inviolable par télécommande ou déclenché par aimant
- Fonctionnement au choix en mode permanent ou en mode secours
- Bornier avec fonction de câblage continu
- Surveillance constante du niveau de charge
  - Test de fonctionnement hebdomadaire et test long semestriel automatiques
- Affichage des résultats des tests avec statut en couleur
- Nombreux types de montage grâce aux divers accessoires (non fournis)
- Batterie NiCd avec connecteurs polarisés (fournie)
- Boîtier en polycarbonate résistant aux UV