


SLX EL LED FLAT COVER 3h 14m IR WM

Référence

927 266 009

Code GTIN

4015120077609

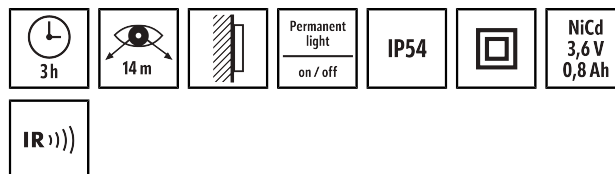

Description du produit

- Luminaire de secours autonome pour signalisation des issues de secours avec capacité de 3 h pour une portée de visibilité de 14 m
- Fonction d'auto-contrôle avec affichage du statut en couleur
- Test de fonctionnement inviolable par télécommande ou déclenché par aimant
- Fonctionnement au choix en mode permanent ou en mode secours



Données techniques

GÉNÉRALITÉS

Catégorie d'appareils	Luminaires de secours à pictogramme
Contenu de livraison	4 pictogrammes autocollants avec distance de visibilité de 14 m et flèches vers la gauche, la droite et le bas (fournis) et batterie rechargeable
Information sur le produit	Prévu pour une utilisation en intérieur
Interface utilisateur	Télécommande IR
Télécommandable	✓
Conformité	CE, EAC, RoHS, DEEE
Remarque au sujet du produit	Non conforme AEAI
Garantie	5 ans

FIXATION

Type de montage	Apparent
Lieu de montage	Mural
Dimensions d'installation	Longueur: 370 mm x Largeur: 115 mm x Profondeur: 66 mm,
Type de raccordement	Bornier enfichable
Section du conducteur à raccorder	1,5 - 2,5 mm ²
Nombre de contacts	2

BOÎTIER

Dimensions	Longueur 328 mm x Largeur 108 mm x Hauteur/ profondeur 46 mm
Poids	442 g
Matériau	Polycarbonate résistant aux UV

Indice de protection	IP54
Température ambiante admissible	5 °C...+35 °C
Couleur	blanc, similaire à RAL 9016

RACCORDEMENT

Système de commande	ON/OFF
Classe de protection	II
Tension nominale	230 V - / 50 Hz
Courant d'appel	19,5 A / 205 µs
Courant de fuite	0,009 mA

ÉCLAIRAGE

Émission de lumière	directe
Puissance nominale P	3 W

ÉCLAIRAGE DE SECOURS

Distance de visibilité	14 m
Hauteur des pictogrammes	70 mm
Autonomie	3 h
Type de commutation	Commutation permanente/en mode veille
Alimentation de secours	décentralisée (sur batterie autonome)
Batterie	NiCd 3,6 V / 0,8 Ah
Affichage d'état	par LED
Test automatique	-

SLX EL LED FLAT COVER 3h 14m IR WM

Référence	Code GTIN
927 266 009	4015120077609

Accessoires

Nom du produit	Référence	Description du produit	Code GTIN
Affichage			
SLX14 FLAT SYMBOL SET II	927 801 819	Jeu de pictogrammes 2 pour SLX14 FLAT, à coller (de travers), visibilité 14 m (DIN)	4015120077135
Fixations			
SLX MOUNTING FRAME 370 FM	927 999 629	Cadre d'encastrement 370 (SLX14)	4015120077104
Protections			
SLX/ELX BASKET GUARD WALL	927 901 999	Grille de protection pour série SLX/ELX, montage mural, hauteur 230 mm	4015120077265
Télécommandes			
SL REMOTE CONTROL	927 902 909	Télécommande IR SL pour les éclairages de secours ESYLUX	4015120017704
ESY-Pen	535 990 096	Télécommande ESY-Pen, passerelle entre l'ESY-App et les appareils télécommandables par IR d'ESYLUX	4015120425356

Dimensions





Schéma électrique



Raccordement standard

Description détaillée du produit

- Luminaire de secours autonome pour signalisation des issues de secours avec capacité de 3 h pour une portée de visibilité de 14m selon la norme DIN EN 1838
- Fonction d'auto-contrôle avec affichage du statut en couleur
- Test de fonctionnement inviolable par télécommande ou déclenché par aimant
- Fonctionnement au choix en mode permanent ou en mode secours
- Bornier avec fonction de câblage continu
- Surveillance constante du niveau de charge
 - Test de fonctionnement hebdomadaire et test long semestriel automatiques
 - Affichage des résultats des tests avec statut en couleur
- Nombreux types de montage grâce aux divers accessoires (non fournis)
- Batterie NiCd avec connecteurs polarisés (fournie)
- Boîtier en polycarbonate résistant aux UV