

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 DALI WH

Numero articolo

EO10298943

GTIN

4015120298943

DALI	220 - 240 V AC/DC	LED 3000 K	CRI 80	Phi 1700 lm	89 lm/W	UGR ≤ 25
IP20						

Descrizione del prodotto

- Faretto a LED con illuminazione verso il basso, 3000K con copertura opalina (diffusore), 18W, per montaggio a soffitto senza accessori aggiuntivi
- Qualità dell'illuminazione e prestazioni del sistema elevate
- Dispositivo di comando DALI con SwitchDIM incluso

Caratteristiche speciali del prodotto:

- Funzione SwitchDIM



Dati tecnici

GENERALE

Categoria dispositivo	Faretto con illuminazione verso il basso
Interfaccia utente	Bus DALI
Con comando a distanza	-
Conformità	CE, EAC, RoHS, WEEE, SundaHus
Informazioni specifiche sul prodotto	Conforme allo standard DALI-2
Garanzia	5 anni

ALLEGATO

Tipo di montaggio	Montaggio a incasso
Posizione di montaggio	Soffitto
Misure di montaggio	Profondità di integrazione: 50 mm, Ø 225 mm
Tipo di connessione	Finale aperto
Sezione trasversale del filo collegabile	0,75 - 2,5 mm ²
Numero di contatti	3
Lunghezza del cavo	0,18 m

ALLOGGIAMENTO

Dimensioni	Altezza/profondità 25 mm, Ø 240 mm
Peso	1000 g
Materiale	Alluminio verniciato a polveri
Tipo di protezione	IP20/IP44 sotto il soffitto (integrato)
Temperatura ambiente consentita	-20 °C...+40 °C
Umidità relativa	5 - 93%, senza condensa
Colore	bianco, simile a RAL 9003
Test del filo incandescente in conformità alla norma IEC 60695-2-10	650 °C - 30 s

VERSIONE ELETTRICA

Sistema di controllo	DALI
Classe di protezione	II
Tensione nominale	220 - 240 V AC/DC / 50 - 60 Hz
Corrente di spunto	9,1 A / 98 µs
Corrente di dispersione	0,009 mA

ILLUMINAZIONE

Diffusore	opale
Emissione luminosa	Diretto
Angolo di irradiazione	110 °
Unified Glare Rating	≤ 25
Fattore di sfarfallio	0 %
Potenza nominale P	19 W
Flusso luminoso	1700 lm
Efficacia luminosa	89 lm/W
Temperatura del colore	3000 K
Color Rendering Index Ra	> 80
Tolleranza colore	2 SDCM
Scala della qualità del colore	>80
Vita utile misurazioni L70B10 a 25 °C	60000 h
Vita utile misurazioni L70B50 a 25 °C	60000 h
Vita utile L80B10 a 25 °C	40000 h
Vita utile misurazioni L80B50 a 25 °C	40000 h
Vita utile misurazioni L90B10 a 25 °C	20000 h
Vita utile misurazioni L90B50 a 25 °C	20000 h
Sicurezza fotobiologica	Gruppo di rischio 0


ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 DALI WH

Numero articolo	GTIN
EO10298943	4015120298943


Accessori

Produktbezeichnung_2020_all	Numero articolo	Descrizione del prodotto	GTIN
Accessori elettrici			
JUNCTION BOX 5-POLE BK	EO10430992	Scatola di giunzione universale, nera, 5 pin, 2.5 mm ²	4015120430992
Adattatore			
ELSA-2 RING 225	EO10300264	Anello adattatore 225-265 mm per la serie ELSA-2	4015120300264
Montaggio			
ELSA-2 MOUNTING FRAME 225 SM WH	EO10300899	Telaio per installazione a soffitto per la serie ELSA-2 225	4015120300899


Disegno quotato

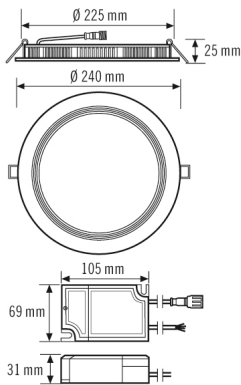

Lichtverteilungskurve_Bild (web)

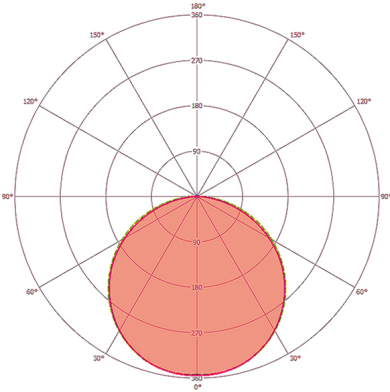

Schema elettrico



Funzionamento standard.

Descrizione dettagliata del prodotto

- Faretto a LED con illuminazione verso il basso, 18W per montaggio a soffitto
- Apparecchio di illuminazione incassato con copertura opalina (diffusore)
- Alloggiamento di alta qualità, corpo lampada in alluminio, verniciato a polvere, bianco (RAL 9003)
- Può essere utilizzato per il montaggio a soffitto senza accessori aggiuntivi
- Temperatura colore: 3000K con tolleranze di colore più basse
- Flusso luminoso: 1750 lm

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 DALI WH

Numero articolo	GTIN
EO10298943	4015120298943

- Elevata qualità dell'illuminazione
- Eccellente efficienza del sistema
- Vita utile misurazioni L80B50 a 25 °C: 40000 h
- Dispositivo di comando: DALI SwitchDIM (incluso)