

OLIVIA MPL 1265 OP 3800 840 IP65

Artikelnummer

941 303 509

GTIN

4015120310102



Technische Daten

ALLGEMEIN	
Gerätekategorie	Feuchtraumleuchte
Lieferumfang	4x Montageschrauben, 4x Dübel, 2x Montageklemmen, 1x Kabeldurchführung
Fernbedienbar	-
Konformität	CE, EAC, RoHS, SundaHus, WEEE
Garantie	5 Jahre
BEFESTIGUNG	
Montageart	Aufbau
Montageort	Decke / Wand
Anschlussart	Steckklemme
Anschließbarer Leiterquerschnitt	1,5 - 2,5 mm ²
Anzahl der Kontakte	5
GEHÄUSE	
Abmessungen	Länge 1265 mm x Breite 130 mm x Höhe/Tiefe 88 mm
Gewicht	2332 g
Werkstoff	UV-beständiger Kunststoff
Schutzart	IP65
Zulässige Umgebungstemperatur	-20 °C...+45 °C
Schlagfestigkeit	IK08
Farbe	hellgrau, ähnlich RAL 7035
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10	850 °C
ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG	
Steuerungssystem	ON/OFF

ON/OFF	LED 4100 K	CRI 82	Phi 3750 lm	96 lm/W	UGR ≤ 25	IP65

Produktbeschreibung

- LED-Feuchtraumleuchte mit opaler (MILKY) Abdeckung (Diffusor)
- Einsetzbar als Wand- und Deckenleuchte, Maß 1265mm
- EVG (on/off) integriert, Installation ohne weiteres Zubehör
- Farbtemperatur ca. 4000K (neutralweiß)

Schutzklasse	I
Nennspannung	220 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz
Einschaltstrom	20,6 A / 303 µs
Ableitstrom	0,062 mA
Standby-Verbrauch	0 W

LICHT	
Diffusor	opal
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlungswinkel	180 °
Unified Glare Rating	≤ 25
Flickerfaktor	< 3 %
Bemessungsleistung P	39 W
Lichtstrom	3750 lm
Lichtausbeute	96 lm/W
Farbtemperatur	4100 K
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Farbtoleranz	4 SDCM
Color Quality Scale	≥ 81
Lebensdauer L70B10 bei 25 °C	80000 h
Lebensdauer L70B50 bei 25 °C	85000 h
Lebensdauer L80B10 bei 25 °C	50000 h
Lebensdauer L80B50 bei 25 °C	55000 h
Lebensdauer L90B10 bei 25 °C	25000 h
Lebensdauer L90B50 bei 25 °C	25000 h
Photobiologische Sicherheit	RG0

OLIVIA MPL 1265 OP 3800 840 IP65

Artikelnummer


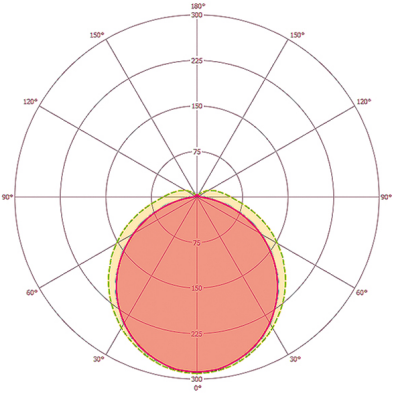
GTIN

941 303 509


4015120310102

Zubehör

Produktbezeichnung	Artikelnummer	Produktbeschreibung	GTIN
Befestigung			
OLIVIA CLAMP SET 10x	927 909 109	Befestigungsklammern für Diffusor der Serie OLIVIA, 10 Stück, Edelstahl	4015120310188

Masszeichnung	Lichtverteilung
	

Schaltplan



Standardbetrieb

Ausführliche Produktbeschreibung

- LED-Feuchtraumleuchte mit opaler (MILKY) Abdeckung (Diffusor)
- Einsetzbar als Wand- und Deckenleuchte, Maß 1265mm
- Sehr gute Lichtqualität
- Lebensdauer L80B50 bei 25 °C: 55000 h
- Installation ohne weiteres Zubehör
- Farbtemperatur 4000K (neutralweiß)