

FICHE TECHNIQUE

ESYLUX

OLIVIA MPL 1265 OP 3800 840 IP65

Référence

941 303 509

Code GTIN

4015120310102



Données techniques

GÉNÉRALITÉS

Catégorie d'appareils	Luminaire étanche
Contenu de livraison	4 vis de montage, 4 chevilles, 2 pinces de montage, 1 passe-câble
Télécommandable	-
Conformité	CE, EAC, RoHS, SundaHus, DEEE
Garantie	5 ans

FIXATION

Type de montage	Apparent
Lieu de montage	Mural / au plafond
Type de raccordement	Bornier enfichable
Section du conducteur à raccorder	1,5 - 2,5 mm ²
Nombre de contacts	5

BOÎTIER

Dimensions	Longueur 1265 mm x Largeur 130 mm x Hauteur/profondeur 88 mm
Poids	2332 g
Matériau	Plastique résistant aux UV
Indice de protection	IP65
Température ambiante admissible	-20 °C...+45 °C
Résistance aux chocs	IK08
Couleur	gris clair, similaire à RAL 7035
Essai au fil incandescent selon IEC 60695-2-10	850 °C

RACCORDEMENT

Système de commande	ON/OFF
---------------------	--------

ON/OFF	LED 4100 K	CRI 82	Phi 3750 lm	96 lm/W	UGR ≤ 25	IP65

Description du produit

- Luminaire étanche LED avec cadre translucide (MILKY) (diffuseur)
- Utilisable comme luminaire mural et de plafond, dimensions 1265mm
- Ballast intégré (on / off), installation sans autres accessoires
- Température de couleur d'env. 4 000 K (blanc neutre)

Classe de protection	I
Tension nominale	220 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz
Courant d'appel	20,6 A / 303 µs
Courant de fuite	0,062 mA
Consommation en veille	0 W

ÉCLAIRAGE

Diffuseur	opale
Émission de lumière	directe
Angle de rayonnement	180 °
Unified Glare Rating	≤ 25
Facteur de scintillement	< 3 %
Puissance nominale P	39 W
Flux lumineux	3750 lm
Rendement lumineux	96 lm/W
Température de couleur	4100 K
Indice de rendu des couleurs Ra	> 80
Tolérance de couleur	4 SDCM
Échelle de qualité de couleur	≥ 81
Durée de vie L70B10 par 25 °C	80000 h
Durée de vie L70B50 à 25 °C	85000 h
Durée de vie L80B10 à 25 °C	50000 h
Durée de vie L80B50 à 25 °C	55000 h
Durée de vie L90B10 par 25 °C	25000 h
Durée de vie L90B50 à 25 °C	25000 h
Sécurité photobiologique	RG0

OLIVIA MPL 1265 OP 3800 840 IP65

Référence	Code GTIN
941 303 509	4015120310102

Accessoires

Nom du produit	Référence	Description du produit	Code GTIN
Fixations			
OLIVIA CLAMP SET 10x	927 909 109	Clips de fixation pour diffuseur OLIVIA, en acier inoxydable, 10 pièces (modèle 1265 mm)	4015120310188




Dimensions	Diffusion de la lumière
	

Schéma électrique

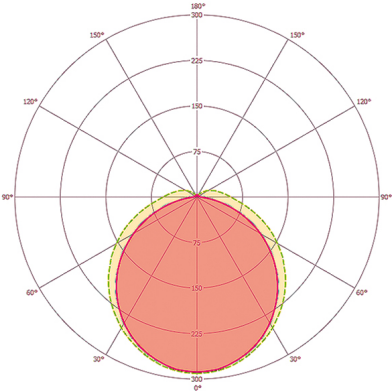

Raccordement standard

Description détaillée du produit

- Luminaire étanche LED avec cadre translucide (MILKY) (diffuseur)
- Utilisable comme luminaire mural et de plafond, dimensions 1265 mm
- Très bonne qualité lumineuse
- Durée de vie L80B50 à 25°C: 55000 h
- Installation sans accessoires supplémentaires
- Température de couleur d'env. 4 000 K (blanc neutre)