

SCHEDA TECNICA

ESYLUX

OLIVIA MPL 1265 OP 3800 840 IP65

Numero articolo

EO10310102

GTIN

4015120310102



ON/OFF	LED 4100 K	CRI 82	Phi 3750 lm	96 lm/W	UGR ≤ 25	IP65

Descrizione del prodotto

- Apparecchio di illuminazione a LED resistente all'umidità con copertura opalina (BIANCO LATTE) (diffusore)
- Può essere utilizzata come lampada a parete e a soffitto, dimensioni 1265 mm
- Ballast integrato (on/off), installazione senza ulteriori accessori
- Temperatura colore: circa 4000 K (bianco neutro)

Dati tecnici

GENERALE

Categoria dispositivo	Apparecchio di illuminazione a prova di umidità
Fornitura	4 viti di montaggio, 4 connettori a parete, 2 clip di montaggio, 1 canalina per cavi
Con comando a distanza	-
Conformità	CE, EAC, RoHS, SundaHus, WEEE
Garanzia	5 anni

ALLEGATO

Tipo di montaggio	Montaggio sporgente
Posizione di montaggio	Soffitto/parete
Tipo di connessione	Morsetto a pressione
Sezione trasversale del filo collegabile	1,5 - 2,5 mm ²
Numero di contatti	5

ALLOGGIAMENTO

Dimensioni	Lunghezza 1265 mm x Larghezza 130 mm x Altezza/profondità 88 mm
Peso	2332 g
Materiale	Plastica resistente ai raggi UV
Tipo di protezione	IP 65
Temperatura ambiente consentita	-20 °C...+45 °C
Resistenza all'urto	IK08
Colore	grigio chiaro, simile a RAL 7035
Test del filo incandescente in conformità alla norma IEC 60695-2-10	850 °C - 5 s

VERSIONE ELETTRICA

Sistema di controllo	ON/OFF
----------------------	--------

Classe di protezione	I
Tensione nominale	220 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
Corrente di spunto	20,6 A / 303 µs
Corrente di dispersione	0,062 mA
Consumo in stand-by	0 W

ILLUMINAZIONE

Diffusore	opale
Emissione luminosa	Diretto
Angolo di irradiazione	180 °
Unified Glare Rating	≤ 25
Fattore di sfarfallio	< 3 %
Potenza nominale P	39 W
Flusso luminoso	3750 lm
Efficacia luminosa	96 lm/W
Temperatura del colore	4100 K
Color Rendering Index Ra	> 80
Tolleranza colore	4 SDCM
Scala della qualità del colore	≥ 81
Vita utile misurazioni L70B10 a 25 °C	80000 h
Vita utile misurazioni L70B50 a 25 °C	85000 h
Vita utile L80B10 a 25 °C	50000 h
Vita utile misurazioni L80B50 a 25 °C	55000 h
Vita utile misurazioni L90B10 a 25 °C	25000 h
Vita utile misurazioni L90B50 a 25 °C	25000 h
Sicurezza fotobiologica	Gruppo di rischio 0


OLIVIA MPL 1265 OP 3800 840 IP65

Numero articolo **GTIN**
EO10310102 4015120310102


Accessori

Produktbezeichnung_2020_all	Numero articolo	Descrizione del prodotto	GTIN
Montaggio			
OLIVIA CLAMP SET 10x	EO10310188	Morsetti di montaggio per diffusore della serie OLIVIA, 10 pz., acciaio inox	4015120310188


Disegno quotato



Lichtverteilungskurve_Bild (web)

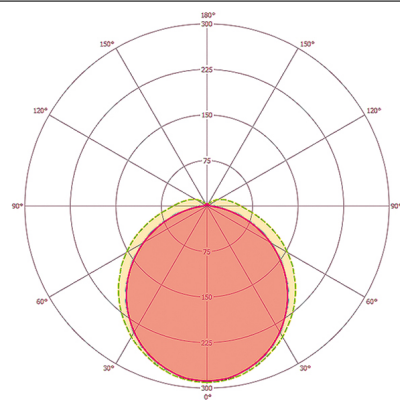

Schema elettrico



Funzionamento standard.

Descrizione dettagliata del prodotto

- Apparecchio di illuminazione a LED resistente all'umidità con copertura opalina (BIANCO LATTE) (diffusore)
- Può essere utilizzata come lampada a parete o a soffitto, dimensione 1265 mm
- Eccellente qualità dell'illuminazione
- Vita utile misurazioni L80B50 a 25 °C: 55000 h
- Installazione senza necessità di accessori aggiuntivi
- Temperatura colore : circa 4000 K (bianco neutro)