

OLIVIA-2 MPL 1500 OP 6800 840 IP66 5x2.5

Référence 941 303 749
Code GTIN 4015120310478



Données techniques

GÉNÉRALITÉS	
Catégorie d'appareils	Luminaire étanche
Contenu de livraison	2x support de montage pour montage au plafond, 2x presse-étoupes M20x1.5 pour câbles jusqu'à 5 x 2,5 mm ² , 10x clips de verrouillage en acier inoxydable
Télécommandable	-
Conformité	CE, EAC, RoHS, DEEE
Garantie	5 ans
FIXATION	
Type de montage	Apparent
Lieu de montage	Mural / au plafond
BOÎTIER	
Dimensions	Longueur 1477 mm x Largeur 85 mm x Hauteur/ profondeur 86 mm
Poids	1818 g
Matériau	Plastique résistant aux UV
Indice de protection	IP66
Température ambiante admissible	-20 °C...
Résistance aux chocs	IK08
Couleur	gris clair, similaire à RAL 7035
Essai au fil incandescent selon IEC 60695-2-10	850 °C

ON/OFF	LED 4000 K	CRI 80	Phi 6800 lm	161lm/W	UGR ≤ 25	IP66
	220 - 240 V AC/DC					

Description du produit

- Luminaires LED étanches à l'humidité avec pilote MARCHE/ARRÊT intégré et marque de conformité ENEC
- Installation de groupe simple grâce au câblage traversant 5 x 2,5 mm² intégré et aux bornes à pousser des deux côtés
- Deux presse-étoupes pour câbles jusqu'à 5 x 2,5 mm² inclus
- Excellente transmission de la lumière grâce au diffuseur opale en polycarbonate stabilisé contre les UV
- Excellent rendement lumineux
- Type haute protection (IP66) grâce au joint injecté à base de silicone

RACCORDEMENT	
Système de commande	ON/OFF
Classe de protection	I
Tension nominale	220 - 240 V AC/DC / 50 - 60 Hz
ÉCLAIRAGE	
Diffuseur	opale
Émission de lumière	directe
Unified Glare Rating	≤ 25
Puissance nominale P	42 W
Flux lumineux	6800 lm
Rendement lumineux	161 lm/W
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu des couleurs Ra	> 80
Tolérance de couleur	3 SDCM
Durée de vie L70B10 par 25 °C	102000 h
Durée de vie L70B50 à 25 °C	102000 h
Durée de vie L80B10 à 25 °C	102000 h
Durée de vie L80B50 à 25 °C	102000 h
Durée de vie L90B10 par 25 °C	75000 h
Durée de vie L90B50 à 25 °C	83000 h
Sécurité photobiologique	RG0


OLIVIA-2 MPL 1500 OP 6800 840 IP66 5x2.5

Référence	Code GTIN
941 303 749	4015120310478

Accessoires

Nom du produit	Référence	Description du produit	Code GTIN
Fixations			
OLIVIA-2 WALL MOUNTING BRACKET SET 2x	941 900 164	2 supports de montage renforcés en acier inoxydable pour montage mural	4015120310508
OLIVIA-2 HANGER BRACKET SET 2x	941 900 174	2x supports inox pour montage suspendu. Pour insertion dans les supports de montage fournis avec les luminaires étanches OLIVIA-2.	4015120310515

Dimensions

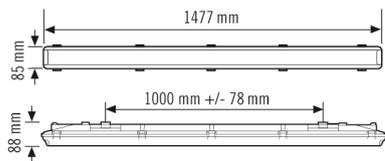

Diffusion de la lumière


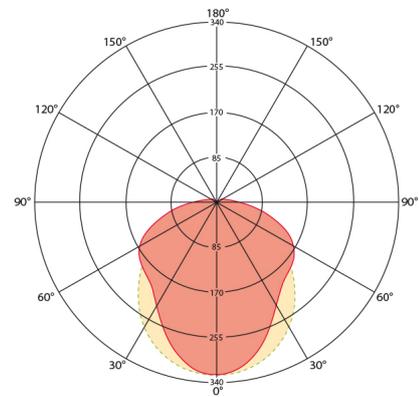


Schéma électrique



Raccordement standard

Description détaillée du produit

- Luminaires LED étanches à l'humidité avec pilote MARCHE/ARRÊT intégré et marque de conformité ENEC
- Installation de groupe simple grâce au câblage traversant 5 x 2,5 mm² intégré et aux bornes à pousser des deux côtés
- Deux presse-étoupes pour câbles jusqu'à 5 x 2,5 mm² inclus
- Excellente transmission de la lumière grâce au diffuseur opale en polycarbonate stabilisé contre les UV
- Excellent rendement lumineux
- Type haute protection (IP66) grâce au joint injecté à base de silicone
- Clips de verrouillage inviolables en acier inoxydable (ne peuvent pas être libérés à la main)
- Deux supports à clipser et réglables de manière flexible pour le montage au plafond inclus
- Supports renforcés pour montage mural et supports pour montage suspendu comme accessoires en option