

## OLIVIA-2 MPL 1500 OP 6800 840 IP66 5x2.5 MD

**Référence** 941 303 759  
**Code GTIN** 4015120310485



### Données techniques

GÉNÉRALITÉS	
Catégorie d'appareils	Luminaire étanche
Contenu de livraison	2x support de montage pour montage au plafond, 2x presse-étoupes M20x1.5 pour câbles jusqu'à 5 x 2,5 mm <sup>2</sup> , 10x clips de verrouillage en acier inoxydable
Télécommandable	-
Conformité	CE, EAC, RoHS, DEEE
Garantie	5 ans
FIXATION	
Type de montage	Apparent
Lieu de montage	Mural / au plafond
BOÎTIER	
Dimensions	Longueur 1477 mm x Largeur 85 mm x Hauteur/ profondeur 86 mm
Poids	1887 g
Matériau	Plastique résistant aux UV
Indice de protection	IP66
Température ambiante admissible	-20 °C...
Résistance aux chocs	IK08
Couleur	gris clair, similaire à RAL 7035
Essai au fil incandescent selon IEC 60695-2-10	850 °C
RACCORDEMENT	
Système de commande	ON/OFF
Classe de protection	I
Tension nominale	220 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz

ON/OFF	LED 4000 K	CRI 80	Phi 6800 lm	158 lm/W	UGR ≤ 25	IP66
	Ø 9 m	220 - 240 V AC				

### Description du produit

- Luminaires LED étanches à l'humidité avec pilote MARCHE/ARRÊT intégré et marque de conformité ENEC
- Détecteur de mouvement HF intégré pour le contrôle d'un groupe d'éclairage en fonction du mouvement et de la lumière du jour
- Installation de groupe simple grâce au câblage traversant 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> intégré et aux bornes à pousser des deux côtés
- Deux presse-étoupes pour câbles jusqu'à 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> inclus
- Excellente transmission de la lumière grâce au diffuseur opale en polycarbonate stabilisé contre les UV
- Excellent rendement lumineux
- Type haute protection (IP66) grâce au joint injecté à base de silicone

ÉCLAIRAGE	
Diffuseur	opale
Émission de lumière	directe
Unified Glare Rating	≤ 25
Puissance nominale P	43 W
Flux lumineux	6800 lm
Rendement lumineux	158 lm/W
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu des couleurs Ra	> 80
Tolérance de couleur	3 SDCM
Durée de vie L70B10 par 25 °C	102000 h
Durée de vie L70B50 à 25 °C	102000 h
Durée de vie L80B10 à 25 °C	102000 h
Durée de vie L80B50 à 25 °C	102000 h
Durée de vie L90B10 par 25 °C	75000 h
Durée de vie L90B50 à 25 °C	83000 h
Sécurité photobiologique	RG0
CAPTEURS	
Angle de détection	360°
Détection transversale	Ø 9 m
Réglage de la portée	électronique à l'aide des commutateurs DIP
Hauteur de montage recommandée	3 m
Hauteur de montage max.	4 m
Système photométrique	Lumière naturelle
Régulation constante de luminosité	-
Plage de fréquences	5,8 GHz
Entrée pousoir	-


## OLIVIA-2 MPL 1500 OP 6800 840 IP66 5x2.5 MD

Référence	Code GTIN
941 303 759	4015120310485


### Accessoires

Nom du produit	Référence	Description du produit	Code GTIN
<b>Fixations</b>			
OLIVIA-2 WALL MOUNTING BRACKET SET 2x	941 900 164	2 supports de montage renforcés en acier inoxydable pour montage mural	4015120310508
OLIVIA-2 HANGER BRACKET SET 2x	941 900 174	2x supports inox pour montage suspendu. Pour insertion dans les supports de montage fournis avec les luminaires étanches OLIVIA-2.	4015120310515


### Dimensions

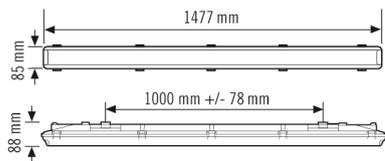

### Diffusion de la lumière

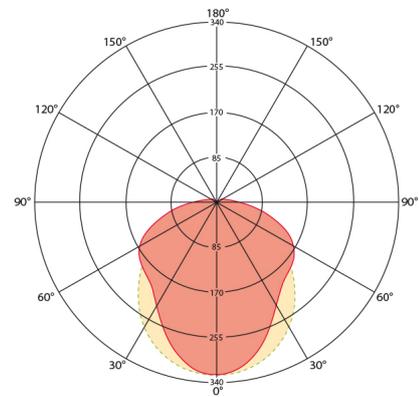

### Schéma électrique



Raccordement standard

### Description détaillée du produit

- Luminaires LED étanches à l'humidité avec pilote MARCHÉ/ARRÊT intégré et marque de conformité ENEC
- Détecteur de mouvement HF intégré pour le contrôle d'un groupe d'éclairage en fonction du mouvement et de la lumière du jour
- Installation de groupe simple grâce au câblage traversant 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> intégré et aux bornes à pousser des deux côtés
- Deux presse-étoupes pour câbles jusqu'à 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> inclus
- Excellente transmission de la lumière grâce au diffuseur opale en polycarbonate stabilisé contre les UV
- Excellent rendement lumineux
- Type haute protection (IP66) grâce au joint injecté à base de silicone
- Clips de verrouillage inviolables en acier inoxydable (ne peuvent pas être libérés à la main)
- Deux supports à clipser et réglables de manière flexible pour le montage au plafond inclus
- Supports renforcés pour montage mural et supports pour montage suspendu comme accessoires en option