

## ELLEN WCL 300 OP 1500 830 IP20

**Numero articolo**      **GTIN**  
 EO10850011              4015120850011

ON/OFF	220 - 240 V AC	LED 3100 K	CRI 82	Phi 1450 lm	131 lm/W	IP20
--------	----------------	------------	--------	-------------	----------	------



### Dati tecnici

#### GENERALE

Categoria dispositivo	Lampada con montaggio a parete e a soffitto
Fornitura	2 connettori a parete, 2 viti
Con comando a distanza	-
Conformità	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garanzia	3 anni

#### ALLEGATO

Tipo di montaggio	Montaggio sporgente
Posizione di montaggio	Soffitto/parete
Tipo di connessione	Morsetto a pressione
Sezione trasversale del filo collegabile	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Numero di contatti	3

#### ALLOGGIAMENTO

Dimensioni	Altezza/profondità 95 mm, Ø 300 mm
Peso	678 g
Materiale	Acciaio
Tipo di protezione	IP20
Temperatura ambiente consentita	0 °C...+50 °C
Resistenza all'urto	IK07
Colore	bianco
Test del filo incandescente in conformità alla norma IEC 60695-2-10	650 °C - 30 s

#### VERSIONE ELETTRICA

Sistema di controllo	ON/OFF
----------------------	--------

### Descrizione del prodotto

- Lampada a LED rotonda
- 12 W, temperatura colore circa 3000 K, bianco caldo
- Commutazione zero-cross che protegge il relè

Classe di protezione	I
Tensione nominale	220 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
Corrente di spunto	10,6 A / 123 µs
Corrente di dispersione	0,117 mA
Consumo in stand-by	0 W


#### ILLUMINAZIONE

Diffusore	opale
Emissione luminosa	Diretto
Angolo di irradiazione	120 °
Unified Glare Rating	≤ 22
Fattore di sfarfallio	< 3 %
Potenza nominale P	11 W
Flusso luminoso	1450 lm
Efficacia luminosa	131 lm/W
Temperatura del colore	3100 K
Color Rendering Index Ra	> 80
Tolleranza colore	4 SDCM
Scala della qualità del colore	>80
Vita utile misurazioni L70B10 a 25 °C	90000 h
Vita utile misurazioni L70B50 a 25 °C	95000 h
Vita utile L80B10 a 25 °C	60000 h
Vita utile misurazioni L80B50 a 25 °C	60000 h
Vita utile misurazioni L90B10 a 25 °C	30000 h
Vita utile misurazioni L90B50 a 25 °C	30000 h
Sicurezza fotobiologica	Gruppo di rischio 0


## ELLEN WCL 300 OP 1500 830 IP20

**Numero articolo**      **GTIN**  
EO10850011              4015120850011


### Disegno quotato

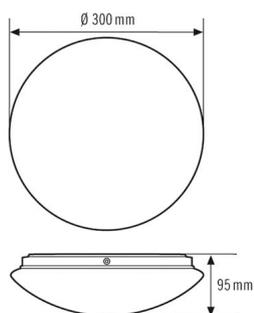

### Lichtverteilungskurve\_Bild (web)

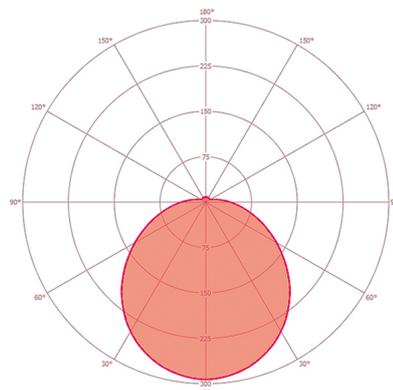

### Schema elettrico



Funzionamento standard.

### Descrizione dettagliata del prodotto

- Lampada a LED rotonda
- 12 W, temperatura colore 3000 K, bianco caldo
- Commutazione zero-cross per una commutazione che protegge il relè
- Elevata efficienza luminosa 100 lm/W
- Cablaggio semplice tramite terminale a spina
- Installazione rapida grazie al cablaggio passante