

# FICHE TECHNIQUE

ESYLUX

## ELLEN WCL 300 OP 1600 840 IP44

### Référence

941 384 459

### Code GTIN

4015120850110



### Données techniques

#### GÉNÉRALITÉS

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Catégorie d'appareils | Luminaires muraux et de plafond |
| Contenu de livraison  | 2 chevilles, 2 vis              |
| Télécommandable       | -                               |
| Conformité            | CE, EAC, RoHS, DEEE             |
| Garantie              | 3 ans                           |

#### FIXATION

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Type de montage                   | Apparent                  |
| Lieu de montage                   | Mural / au plafond        |
| Type de raccordement              | Bornier enfichable        |
| Section du conducteur à raccorder | 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Nombre de contacts                | 3                         |

#### BOÎTIER

|                                                |                                    |
|------------------------------------------------|------------------------------------|
| Dimensions                                     | Hauteur/profondeur 95 mm, Ø 300 mm |
| Poids                                          | 713 g                              |
| Matériau                                       | acier                              |
| Indice de protection                           | IP44                               |
| Température ambiante admissible                | 0 °C...+50 °C                      |
| Résistance aux chocs                           | IK07                               |
| Couleur                                        | blanc                              |
| Essai au fil incandescent selon IEC 60695-2-10 | 650 °C                             |

#### RACCORDEMENT

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Système de commande | ON/OFF |
|---------------------|--------|

|        |                |            |        |             |          |      |
|--------|----------------|------------|--------|-------------|----------|------|
| ON/OFF | 220 - 240 V AC | LED 4000 K | CRI 82 | Phi 1550 lm | 140 lm/W | IP44 |
|        |                |            |        |             |          |      |

### Description du produit

- Luminaire rond à LED
- 12 W, couleur de la lumière env. 4 000 K, blanc chaud
- Commande pour passage à zéro pour une commutation qui protège les relais
- Indice de protection supérieur (IP44)

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Classe de protection   | I                          |
| Tension nominale       | 220 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz |
| Courant d'appel        | 10,6 A / 123 µs            |
| Consommation en veille | 0 W                        |

#### ÉCLAIRAGE

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Diffuseur                       | opale    |
| Émission de lumière             | directe  |
| Angle de rayonnement            | 120 °    |
| Unified Glare Rating            | ≤ 22     |
| Facteur de scintillement        | < 3 %    |
| Puissance nominale P            | 11 W     |
| Flux lumineux                   | 1550 lm  |
| Rendement lumineux              | 140 lm/W |
| Température de couleur          | 4000 K   |
| Indice de rendu des couleurs Ra | > 80     |
| Tolérance de couleur            | 1 SDCM   |
| Échelle de qualité de couleur   | > 80     |
| Durée de vie L70B10 par 25 °C   | 90000 h  |
| Durée de vie L70B50 à 25 °C     | 95000 h  |
| Durée de vie L80B10 à 25 °C     | 60000 h  |
| Durée de vie L80B50 à 25 °C     | 60000 h  |
| Durée de vie L90B10 par 25 °C   | 30000 h  |
| Durée de vie L90B50 à 25 °C     | 30000 h  |
| Sécurité photobiologique        | RG0      |

## ELLEN WCL 300 OP 1600 840 IP44


### Référence

941 384 459


### Code GTIN

4015120850110


### Dimensions



### Diffusion de la lumière

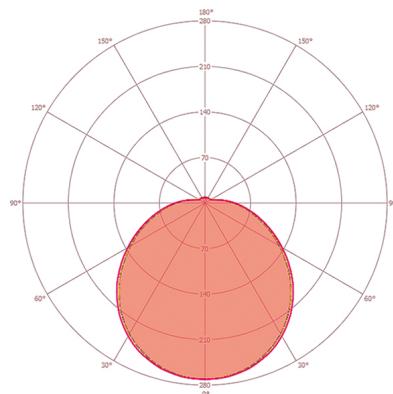

### Schéma électrique



Raccordement standard

### Description détaillée du produit

- Luminaire rond à LED
- 12 W, couleur d'éclairage 4 000 K blanc neutre
- Commande pour passage à zéro pour une commutation qui protège les relais
- Indice de protection supérieur (IP44)
- Rendement lumineux élevé de 100 lm/W
- Câblage facile via bornier
- Installation rapide grâce au câblage continu