

ALMA WCL 300 OP 1600 830 IP65 MD

Référence

941 304 669

Code GTIN

4015120850301



Données techniques

GÉNÉRALITÉS

Catégorie d'appareils	Luminaires muraux et de plafond
Télécommandable	-
Conformité	CE, EAC, RoHS, DEEE
Garantie	5 ans

FIXATION

Type de montage	Apparent
Lieu de montage	Mural / au plafond
Type de raccordement	Bornier enfichable
Section du conducteur à raccorder	1,5 - 2,5 mm ²
Nombre de contacts	4

BOÎTIER

Dimensions	Hauteur/profondeur 87 mm, Ø 300 mm
Poids	713 g
Matériau	Polycarbonate résistant aux UV
Indice de protection	IP65
Température ambiante admissible	0 °C...+40 °C
Résistance aux chocs	IK10
Couleur	blanc, similaire à RAL 9003

RACCORDEMENT

Système de commande	ON/OFF
Classe de protection	II
Tension nominale	220 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz
Courant d'appel	2,2 A / 98 µs

ON/OFF	220 - 240 V AC	LED 3100 K	CRI 82	Phi 1600 lm	100 lm/W	IP65
	Ø 15 m	360°				

Description du produit

- Luminaire rond à LED
- 16 W, couleur d'éclairage env. 3 000 K blanc chaud
- Type de protection supérieur (IP65)
- Détecteur haute fréquence intégré et sortie de commutation supplémentaire
- Commande pour passage à zéro pour une commutation qui protège les relais

Fonctions particulières:

- Détecteur de mouvement HF intégré

Courant de fuite	0,017 mA
Consommation de courant	300 mA

ÉCLAIRAGE



Diffuseur	opale
Émission de lumière	directe
Angle de rayonnement	115 °
Unified Glare Rating	≤ 22
Facteur de scintillement	< 3 %
Puissance nominale P	16 W
Flux lumineux	1600 lm
Rendement lumineux	100 lm/W
Température de couleur	3100 K
Indice de rendu des couleurs Ra	> 80
Tolérance de couleur	4 SDCM

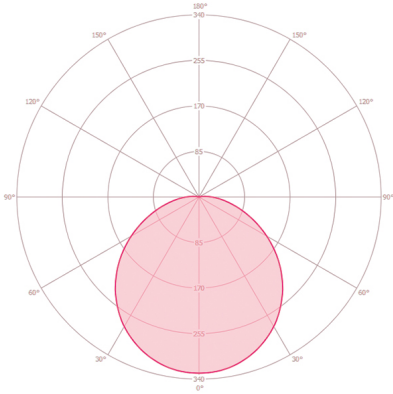

CAPTEURS

Angle de détection	360°
Détection transversale	Ø 15 m
Détection frontale	Ø 15 m
Réglage de la portée	électronique
Zone de détection	177 m ²
Hauteur de montage recommandée	2,5 m
Consigne de luminosité	3 - 300 lx
Durée d'activation	10 s...12 min (réglable par paliers)
Plage de fréquences	5,8 GHz

ALMA WCL 300 OP 1600 830 IP65 MD

Référence	Code GTIN
941 304 669	4015120850301

Dimensions	Zones de détection	Détection	
		transversale (A)	Ø 15 m
		frontale (B)	Ø 15 m

Diffusion de la lumière	Schéma électrique
	

Raccordement standard

Description détaillée du produit

- Luminaire rond à LED
- 16 W, couleur d'éclairage 3 000 K blanc chaud
- Type de protection supérieur (IP65)
- Détecteur haute fréquence intégré et sortie de commutation supplémentaire
- Commande pour passage à zéro pour une commutation qui protège les relais
- Fort rendement lumineux : 100 lm/W
- Câblage facile via bornier
- Installation rapide grâce au câblage continu